

集合玄関機

カメラ付

組み合わせ例(キースイッチ)



HQi 認定品
GOOD DESIGN

GBX-DLMU+GBW-2035P

カメラ付
集合玄関機ユニット
GBX-DLMU
希望小売価格
370,000円(税別)

通話用

組み合わせ例(キースイッチ)



HQi 認定品

GBX-DLU+GBW-2035P

集合玄関機ユニット
GBX-DLU
希望小売価格
150,000円(税別)

リニューアル対応表

既設の埋込ボックス	VGX-DBOX	VX-DLBOX		VHX-D-BOX	VX-DLMBOX	VGX-DMBOX	他社製品
既設の集合玄関機	VGX-DA(L)*	VEX-D(L)	VDX-DL	VHX-DL(M)X	VX-DLM/A	VGX-DALM	
	VGX-DB(L)	VX-D(L)	VEX-DA(L)	—	VEX-DLM	VGX-DBLM	
	VHX-DL/B	—	—	—	—	VHX-(K)DLM	

適合パネル	GBW-2035P	GBW-2035P	GBW-2736P	GBW-3035P	GBW-3035P	GBW-4036P	GBW-3040P
-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

* 既設の集合玄関機のサイズがW270×H350のため、パネルサイズで隠せない部分は壁の加工が必要。

集合玄関機用パネル
GBW-2035P
希望小売価格
80,000円(税別)
●W200×H350
★埋込ボックス VGX-DBOX

集合玄関機用パネル
GBW-2035P-NKY
希望小売価格
80,000円(税別)
●W200×H350
●キースイッチ穴なし
★埋込ボックス VGX-DBOX

集合玄関機用パネル
GBW-3035P
希望小売価格
80,000円(税別)
●W300×H350
★埋込ボックス VHX-D-BOX

集合玄関機用パネル
GBW-3035P-NKY
希望小売価格
80,000円(税別)
●W300×H350
●キースイッチ穴なし
★埋込ボックス VHX-D-BOX


集合玄関機用パネル
GBW-3040P
希望小売価格
80,000円(税別)
●W300×H400

集合玄関機用パネル
GBW-2736P
希望小売価格
80,000円(税別)
●W270×H360

集合玄関機用パネル
GBW-4036P
希望小売価格
80,000円(税別)
●W400×H360

集合玄関機用パネル
GBW-3035P-2KY-SQ
希望小売価格
224,000円(税別)
●W300×H350
★埋込ボックス VHX-D-BOX

● 取り外し可能なキースイッチ取付スペース

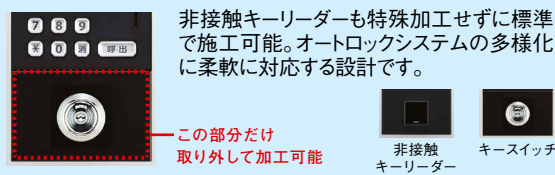

非接触キーリーダーも特殊加工せずに標準で施工可能。オートロックシステムの多様化に柔軟に対応する設計です。

この部分だけ取り外して加工可能

非接触キーリーダー キースイッチ

- 適合逆マスターキースイッチ
 ・KS-2, 3シリーズ (株)ゴール製
 ・KS-222, KS-22, KS-112, KS-12 美和ロック(株)製は付属の取付金具を使用する。
- 適合非接触キーリーダー
 ・NTU-002-D, RDNT-B05, RDNT-B07A 美和ロック(株)製、
 ・KRS-H-3, (株)ゴール製

※キースイッチ、非接触キーリーダーは別途ご支給ください。

埋込ボックス




埋込ボックス
VHX-D-BOX
希望小売価格
8,000円(税別)
※D種接地必要




埋込ボックス
VGX-DBOX
希望小売価格
8,000円(税別)
※D種接地必要

■ 宅配表示

非接触キーで解錠すると




表示部に「着荷あり」と表示されます。



表示部

接続図

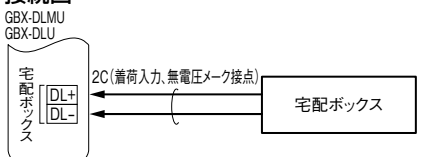

宅配ボックス

着荷入力仕様

入力方式	無電圧メーク接点 着荷入力(起動信号のみ検出方式)
検出確実時間	100msec以上
接点抵抗値	メーク時：300Ω以下 ブレイク時：15kΩ以上
端子短絡電流	2mA以下
端子間電圧	DC3.3V以下(端子間開放時)

着荷出力側に極性がある場合、極性を合わせて接続すること。

※宅配表示は、非接触システムと宅配ボックスとの連動が必要です。
 ※住戸親機での着荷表示はありません。

■仕様 (GBX-DLMU)

電源電圧	DC24V(制御装置から供給)
消費電流	最大200mA 待受時70mA
カメラ	1/4型カラーCMOS
接写最低被写体照度	100ルクス以上
最低被写体照度	約5ルクス
選局方式	テンキー部屋番号選局方式
防水性能	防まつ形(JIS C 0920 IPX4相当)

(GBX-DLU)

電源電圧	DC24V(制御装置から供給)
消費電流	最大120mA 待受時70mA
選局方式	テンキー部屋番号選局方式
防水性能	防まつ形(JIS C 0920 IPX4相当)