


# 制御装置、管理室親機、制御装置関連機器

## 制御装置



制御装置  
**GBX-4X** ●20B  
 希望小売価格  
 50,000円(税別)  
 ●4系統

※ 露出取付をする場合、接続部の電線が露出する場合がありますので、必ず取付カバー GBW-Cを取り付けて下さい。



取付カバー  
**GBW-C** ●20B  
 希望小売価格  
 2,000円(税別)


### 組み合わせ例



### 仕様 (GBX-4X)


電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大22W 待受時16W
出力系統数	通話/映像:4系統
通話路・映像路数	システム合計:1通話路・1映像路
居室親機数	最大100住戸(1系統最大25住戸)
集合玄関機数	最大2台
管理室親機数	最大1台
増幅分配器	最大4台
材質	自己消火性樹脂
質量	約900g

### 寸法図(mm)

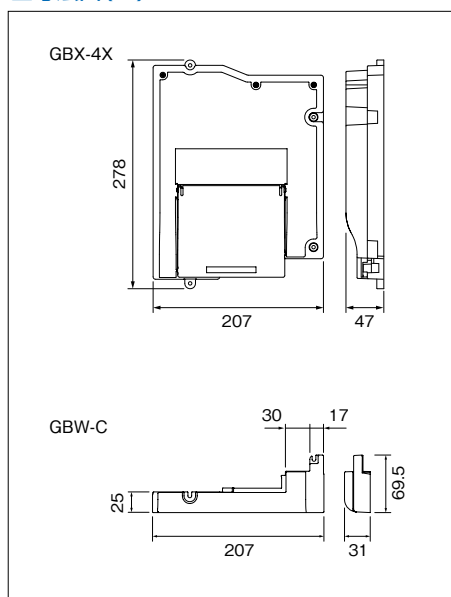


### 取付図(mm)


#### ●埋込ボックスVHX-D-BOX内に取り付ける場合

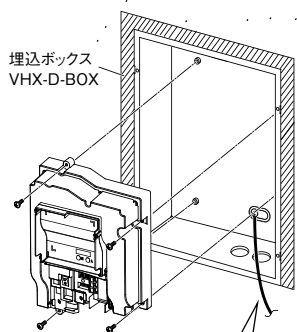


#### ●アース線の接続

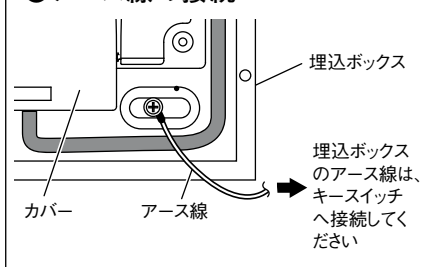

#### ●集合玄関機とは別に露出取付する場合

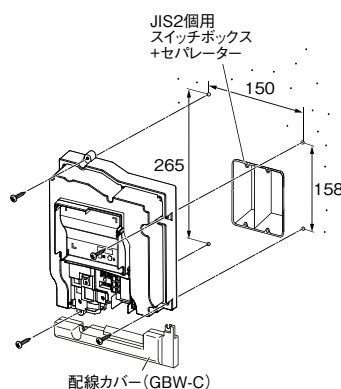

⚠ 放熱のため上下、左右にスペースを設けてください。



機器の取付高さは、温度環境に対して安定な動作をさせるため天井から100mm以上あけてください。

#### ●電源線の接続

より線を使用する場合は指定の圧着端子を使用してください。  
 (パナソニック(株)・絶縁被覆付棒型圧着端子、品番WV2500)

推奨線径  
 φ1.6 12mm