


管理室親機

※写真は卓上スタンド (VAW-S、別売)との組み合わせ例




管理室親機
GBX-MK (税別) 20日
希望小売価格
90,000円(税別)

■寸法図(mm)

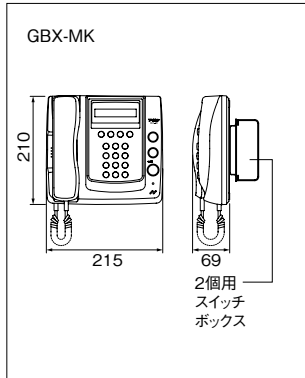

■接続図

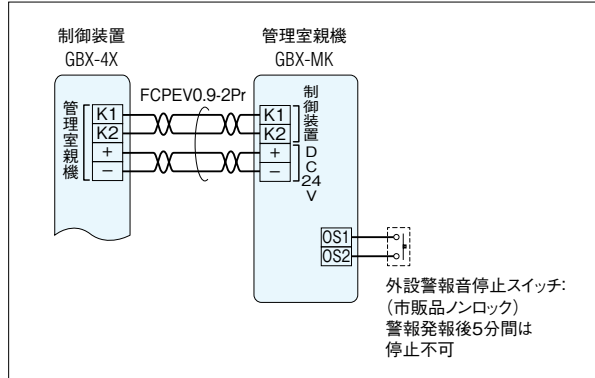

- 居室親機との呼出/通話
- 集合玄関機との呼出/通話
- 解錠ボタン押下によるオートロックの解錠
- 不在着信履歴(最大20件)、コールバック機能
- 居室での警報の移報、警報履歴(最大10件)
複数の警報を受信した時は先着順で表示される

■仕様 (GBX-MK)


電源電圧	DC24V(制御装置より供給)
消費電流	最大85mA 待受時65mA
通話方式	電話型同時通話
形状	壁取付、据置型 (VAW-S(別売品1,270円(税別) 20日)を使用)
材質	自己消火性樹脂
質量	約930g

増幅分配器




増幅分配器
GBWA-2YS (税別) 20日
希望小売価格
7,000円(税別)

■寸法図(mm)

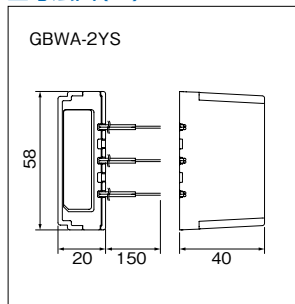

■接続図

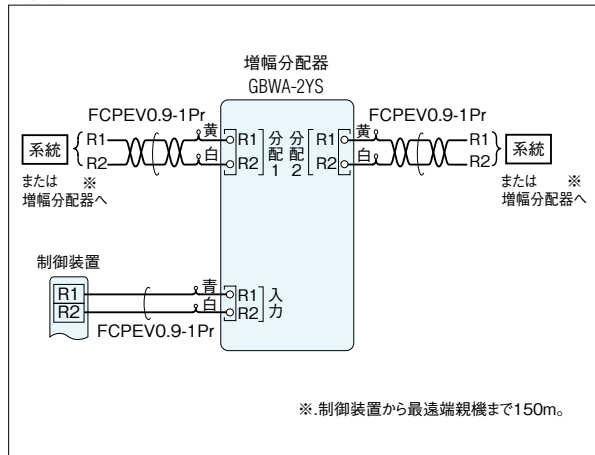

- 制御装置1台あたり4台まで接続でき、最大8系統まで増やすことができる
- 制御装置から最遠端親機まで150m以下とすること
- 管理室親機系統、集合玄関機系統には使用できない


※ 制御装置から最遠端親機まで150m。

リレーボックス




リレーボックス
GBW-RY (税別) 20日
希望小売価格
8,000円(税別)

■寸法図(mm)

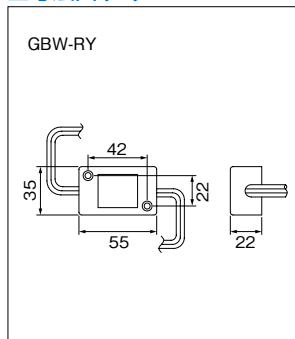

■接続図

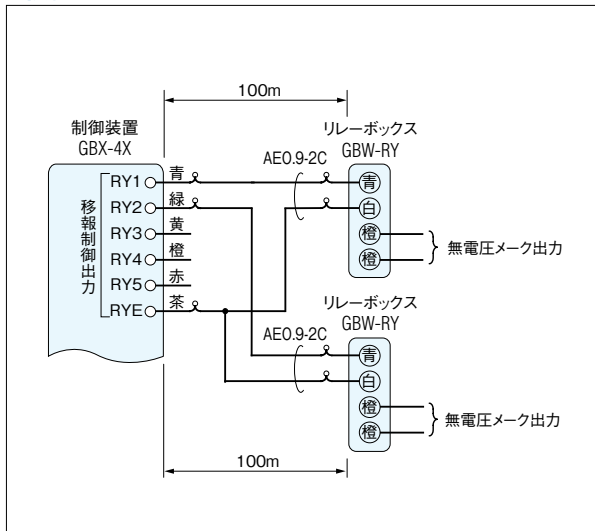

- 制御装置からの移報出力を受けて外部機器へマーク信号を出力する
- 警報が解除されるまでマーク信号を出力し続ける
- 集合玄関機または管理室親機にて外部移報の出力(5つ)毎に移報接点出力の設定が可能
- 移報条件は「汎用1」「ガス漏れ」「ガス未接続」「ガス換気」「非常」「防犯1」「防犯2」「汎用2」「移報しない」の9通り

※無電圧ブレイク信号を出力する際は、リレーアダプター-RY-P-1AB 24,000円(税別) 20日を使用します。