


タッチパネル式テレビドアホン **ROCOタッチ7**

1 設置場所
2 ワイヤレス子機
3 テレビ対応
4 ワイヤレス
5 テレビ対応
6 受話方式
7 テレビ
8 ドアホン
9 付属品
10 センサー
11 電線


ワイヤレス子機対応テレビドアホン

■ワイヤレス中継器の設置について

■電波状態表示が に変わる場所に設置する。

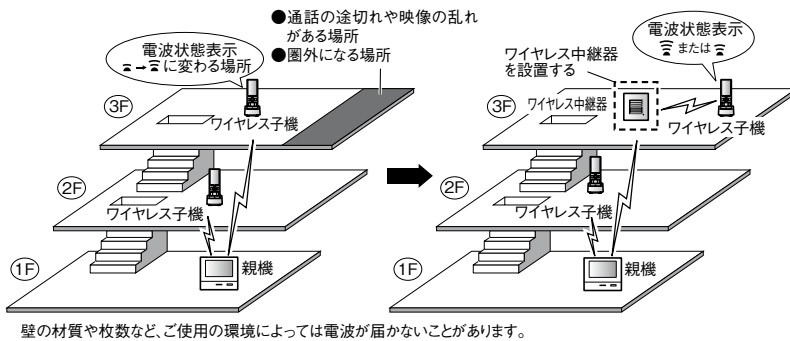


■各部の名称・寸法(mm)

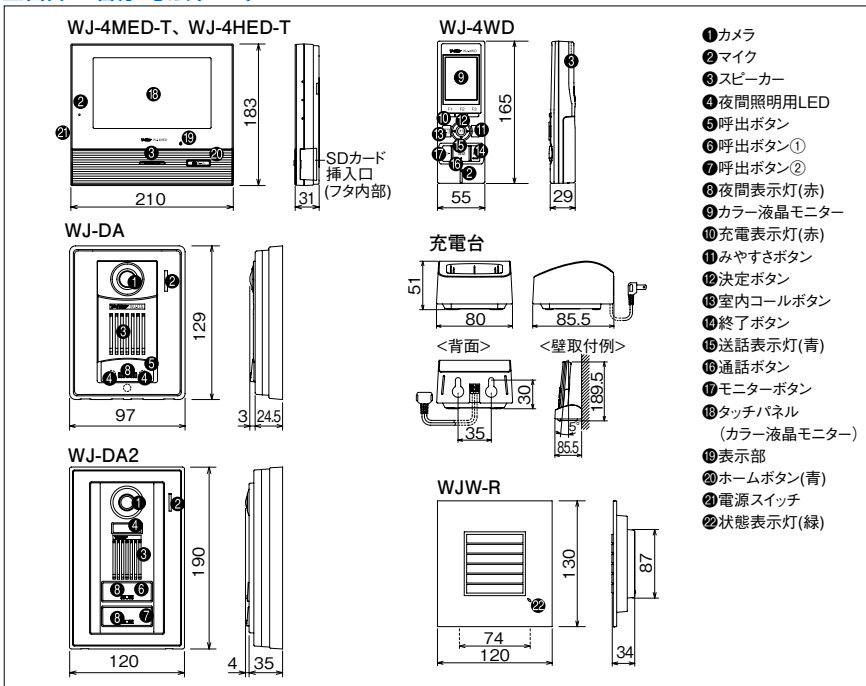

■仕様 WJ-4MED-T, WJ-4HED-T

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	WJ-4MED-T: 最大10.4W 待受時2.0W WJ-4HED-T: 最大4.4W 待受時1.1W
呼出音	呼出音① ビンポン、ピンポン 呼出音② ビンポンバン×4 呼出音③ ビンポンピンポン×2 呼出音④ ビンポンバン 室内間 ボーン、音声直接
移報接点入力	1回路付(無電圧メークまたはブレーク接点) (WJ-4MED-Tのみ)
移報接点通知音	ボロロロン(WJ-4MED-Tのみ)
通話方式	拡声自動交互通話/プレストーク通話
通信方式	1.9GHz TDMA-WB(時分割多元接続方式) (WJ-4MED-Tのみ)
モニター	7型TFTカラー液晶タッチパネル
画素数	約115万画素
録画件数	本体最大40件(1件あたり最大6秒・最大6画像) SDカード最大1000件(1件あたり最大10秒・最大40画像) ※SDカードによっては録画時間が異なる場合があります。 ※1件あたり最大40画像記録されます。
録画保護	本体:最大10件 SDカード:最大100件
通達距離	玄関子機—モニター付親機 …0.9~1.2mm線を使用して100mまで …0.65mm線を使用して50mまで モニター付親機—モニター付子機 …0.9~1.2mm線を使用して100mまで …0.65mm線を使用して50mまで
形状	壁取付型
使用周囲温度	0~40℃
材質	自己消火性樹脂
質量	WJ-4MED-T: 約720g WJ-4HED-T: 約700g

■取付図

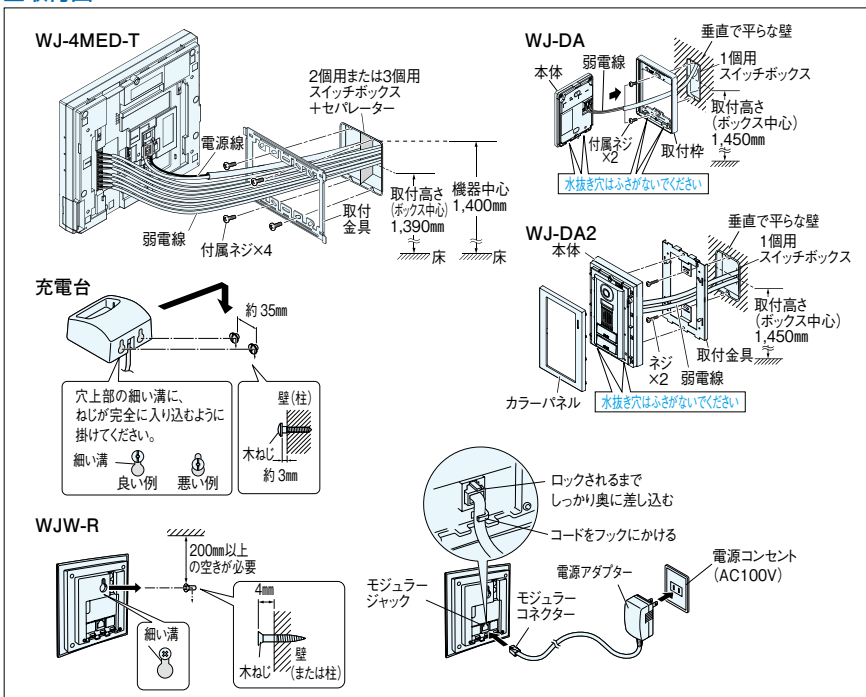

WJ-DA, WJ-DA2

電源電圧	モニター付親機から供給
撮像素子	1/4型カラー-CMOS
最低被写体照度	5ルクス
通話方式	自動交互通話
使用周囲温度	-10~60℃
材質	自己消火性樹脂
質量	WJ-DA: 約170g WJ-DA2: 約410g

WJ-4WD

電源電圧	DC2.4V/700mAh (専用ニッケル水素電池)
使用時間	待受時間: 約70時間 連続通話時間: 約3時間
通信方式	1.9GHz TDMA-WB(時分割多元接続方式)
使用可能距離	約100m/見通し距離
モニター	2.4型TFTカラー液晶
材質	自己消火性樹脂
質量	約190g(電池パック含む)

WJW-R

電源電圧	DC5.5V 600mA(専用電源アダプター)
消費電力	最大360mA 待受時160mA
材質	自己消火性樹脂
質量	約240g(電源アダプター含む)