

タッチセンサー式テレビドアホン **ROCO** タッチ ポータブル

※1 ●本製品は、1.895.616~1.902.528 MHz の帯域を使用する無線設備です。本製品には、1.9GHz帯を使用するデジタルコードレス電話の無線局の無線設備で、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話を示す右記のマークが表示されています。(一般社団法人 電波産業会 標準規格「ARIB STD-T101」準拠)
 ●本製品は、Digital Enhanced Cordless Telecommunicationsに準拠した日本国内向けの通信方式です。

← AC100V直結 → AC100V → AC100V

【ワイレス子機①】




【ワイレス子機②】



【ワイレス子機③】



【ワイレス中継器】

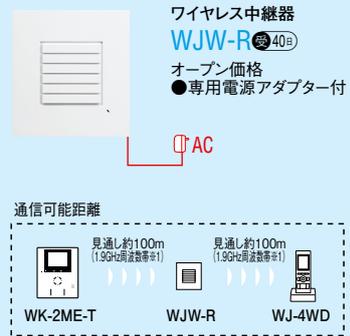

【ワイレス子機別売セット】



ワイレス子機対応テレビドアホン

- 1 テレビドアホン (ワイレス対応)
- 2
- 3 テレビドアホン
- 4 ワイヤレス
- 5 セキュリティ対応
- 6 電話機能
- 7 テレビ
- 8 ドアホン
- 9 可搬型
- 10 セキュリティ
- 11 システム

ズーム&パンチルト

ズーム&パンチルト

ほぼ真横まで見えるパノラマワイド画面。気になるところをズームアップ上下左右にスクロールして確認できます。



内線呼出

(内線) 一斉呼出
 (内線) 個別呼出

モニター付親機とワイレス子機、ワイレス子機同士の内線通話が可能です。



ワイレス子機

ワイレス

約1秒間に1コマの映像を映し出すことにより、なめらかで見やすい画面を実現します。

※画面サイズは2.4型。



玄関子機2台対応

〈例〉



※モニター付親機では、両方の玄関子機からの呼び出しを受けます。応答設定(呼び分け)はできません。ワイレス子機は、設定により呼び分けが可能です。

※ハンズフリー:音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるように自動的に切り替える方式です。親機・玄関子機周囲の音の大きいときは、通話がとぎれたり、音声応答のしづらい場合があります。
 ※本カタログ掲載商品のモニター画面はハメコミ合成です。※玄関子機の夜間表示灯はハメコミ合成です。