

1 テレビドアホン

ワイヤレス子機対応テレビドアホン

2

3 テレビドアホン

4 ワイヤレス

5 セキュリティ対応

6 盗難防止

7 テレビ

8 ドアホン


9 可搬使用

10 セキュリティ


11 電源線

■通話網


—映像・通話—通話

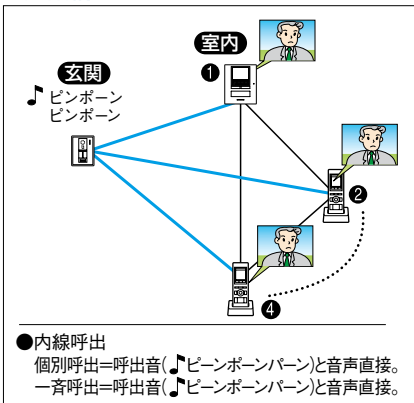

■取付図

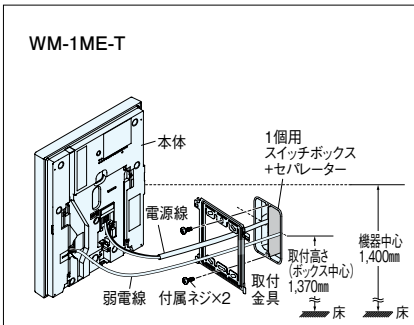


WM-DA


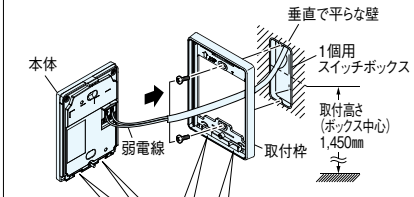


取付枠の水抜き穴をコーキング処理などでふさがないでください。

充電台

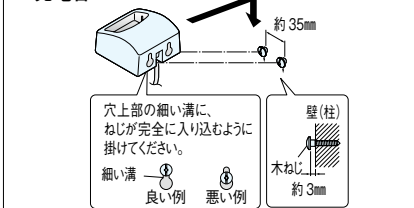


WJW-R

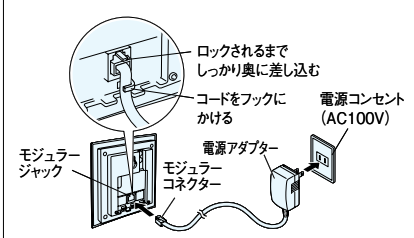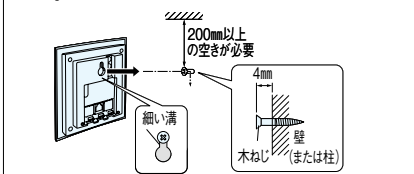

■取付上のご注意


カメラ付玄関子機に内蔵されているカメラの性質上、外部の光や周囲環境により映り具合に影響を与えることがありますので、下記のような設置は避けてください。

背景に空がよく映るマンションなど 人物の背面が白いところ 直接日光や強い光が当たるところ

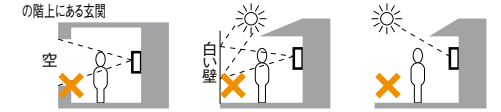

・極端に寒い・暑い場所 ・ゴミやほこりの多い場所 ・浴室などの湿度の高い場所
・直接、湯気や油煙のあたる場所 ・硫化水素の発生する場所(温泉地)


夜間の映りをさらによくするため、玄関灯などの設置をおすすめします。






※夜間照明用LED以外に最低5ルクス以上の照度が必要です。

カメラ付玄関子機の取付位置と撮像範囲

●ノーマル時

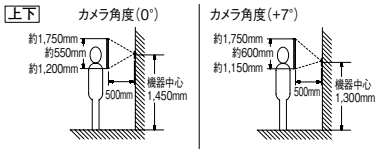


●ズーム時(取付位置1,450mm(カメラ角度0°)の場合)

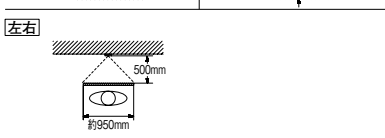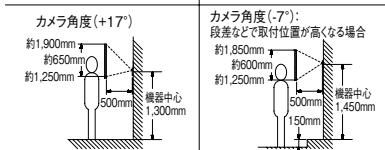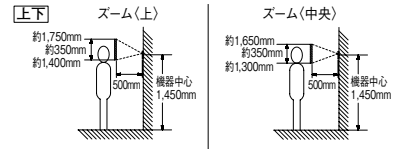


モニター付親機は、下記のような場所へ 直接日光が当たるところの設置は避けてください。


・極端に寒い・暑い場所 ・ゴミやほこりの多い場所
・浴室などの湿度の高い場所 ・直接、湯気や油煙のあたる場所
・硫化水素の発生する場所(温泉地)



・他の機器(床暖房リモコンなど)から本体を20cm以上離して設置してください。(誤作動・ノイズ防止のため)
・モニター付親機を埋め込まないでください。
・電源スイッチが左側にあります。操作できる場所に設置してください。



■各部の名称・寸法図(mm)

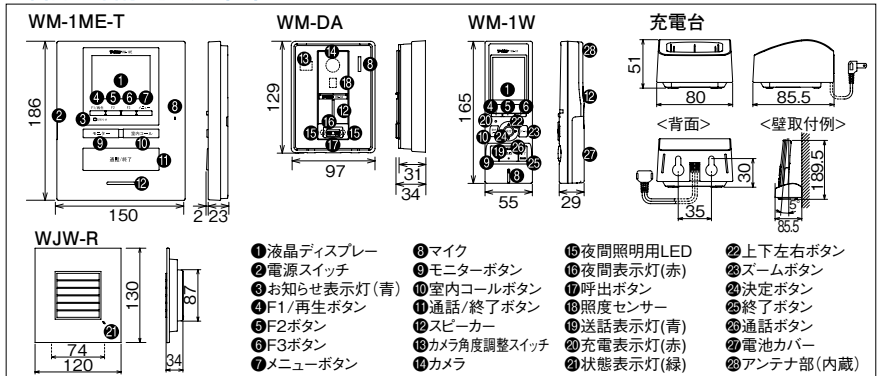

■仕様 WM-1ME-T

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大6.0W 待受時1.3W
呼出音	呼出音① ピンポン、ピンポン 呼出音② ピンポンパン×4 呼出音③ ピンポンパン×2 呼出音④ ピンポンパン×2 室内間 ピンポンパン、音声直接
通話方式	拡声自動交互通話/プレストーク通話
通信方式	1.9GHz TDMA-WB(時分割多元接続方式)
ディスプレイ	3.5型TFTカラー液晶ディスプレイ
画素数	約23万画素
録画件数	最大40件(1件あたり最大6画像)
録画保護	最大10件
到達距離	玄関子機-モニター付親機 …0.9~1.2mm線を使用して100mまで …0.65mm線を使用して50mまで
形状	壁取付型
使用周囲温度	0~40°C
材質	本体:自己消火性樹脂 パネル:難燃性樹脂
質量	約390g

WM-DA

電源電圧	モニター付親機から供給
カメラ	1/4型カラーCMOS
最低被写体照度	5ルクス
通話方式	自動交互通話
使用周囲温度	-10~60°C
材質	自己消火性樹脂
質量	約200g

WM-1W

電源電圧	DC2.4V/700mAh (専用ニッケル水素電池:WJW-BT)
使用時間※	待受時間:約70時間 連続通話時間:約3時間 ※約10時間充電した状態で使用周囲温度が20°Cのとき 待受時間:電波圏内での待受状態のとき 連続通話時間:玄関子機との通話のとき
通信方式	1.9GHz TDMA-WB(時分割多元接続方式)
使用可能距離	約100m/見通し距離
ディスプレイ	2.4型TFTカラー液晶
材質	自己消火性樹脂
質量	約180g(電池パック含む)

WJW-R

電源電圧	DC5.5V 600mA(専用電源アダプター)
消費電力	最大360mA 待受時160mA
材質	自己消火性樹脂
質量	約240g(電源アダプター含む)