

テレビドアホン

ROCO ワイド録画

最大設置台数
玄関 1
室内 2

【玄関子機】



カメラ付玄関子機

映り込みを防ぐカバーレスレンズ採用
 従来のカバー
 光の乱反射や結露の原因となるレンズのカバーを取り去りました。

【親機】



モニター付親機

HGI
認定品

【子機】



モニター付子機
JR-1HE-T
 オープン価格
 ●録画再生機能付
 ●AC電源直結式

または



モニターなし子機
JR-1S-T
 オープン価格
 ●AC電源直結式

【増設スピーカー】



呼出音増設スピーカー
IER-2
 希望小売価格
 1,800円(税別)
 ➔P.295 参照


または

【ワイヤレス呼出システム】



ワイヤレス呼出システム
FW-TR (400円)
 オープン価格
 ●ワイヤレス送信機とワイヤレス受信機のセット
 ●乾電池式
 ➔P.294 参照

ハンズフリーテレビドアホンセット
JRS-1AE-T
 オープン価格
 ●JR-DA、JR-1ME-Tのセット
 ●録画再生機能付
 ●AC電源直結式




夜の訪問者の顔もカラー映像で確認できます。
 (カメラ前約50cm)

【移報接点入力接続可能機種】


住宅用火災警報器

➔P.294 参照

または

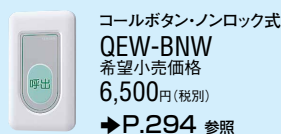

コールボタン・ノンロック式
QEW-BNW
 希望小売価格
 6,500円(税別)
 ➔P.294 参照

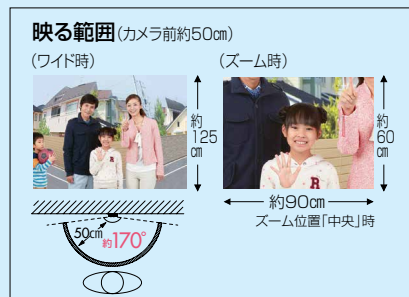

特長

業界最薄

モニター付親機は、3.5型画面テレビドアホンの中で、業界最薄の奥行22mm。



3.5型画面のテレビドアホンの中で
業界最薄
 奥行 **22mm**

※突起部を除く。※当社調べ(2018年4月現在)

パノラマワイド

パノラマワイド

玄関先を幅広い角度で見渡せます。画像処理により両端のゆがみの少ない映像です。



パノラマワイドの撮像エリア
 従来の撮像エリア

録画機能

6画面録画

1件あたり6画面、最大40件録画。ズームとワイドの組み合わせまたはズームのみ、ワイドのみを選択できます。



例:ズーム3画面+ワイド3画面
 ※モニター付子機では手動録画のみ可能です。

みやすさ補正

みやすさ補正

逆光時や夜間、訪問者の顔が暗く見えにくいときボタンひとつで顔を明るく補正できます。



逆光時 (画面はイメージです)

ズーム&パンチルト

ズーム&パンチルト

ズーム時に画面を上下左右に動かして訪問者をしっかり確認できます。



住宅用火災警報器連動

住宅火災警報器対応

住宅用火災警報器が発報すると親機が通知画面、通知音鳴動で知らせます。



※設定により玄関子機から通知音を鳴動できます。

- 6画面録画
- パノラマワイド
- ズーム&パンチルト
- みやすさ補正
- 夜もカラー
- 3.5型カラー
- 玄関モニター
- ファミリーツール
- プラストーク
- 送話表示灯
- 夜間表示灯
- 1着呼出
- 留守対応
- 住警器対応
- コルボ対応
- 膨張対応
- 増設機対応