

### 増設スピーカー



呼出音増設スピーカー  
**IER-2**  
希望小売価格  
1,800円(税別)  
●露出型


補助音響装置  
**ICR-1U** (※30B)  
希望小売価格  
9,800円(税別)

●インターホンのない部屋に取り付け、呼出音・通知音を鳴らせます。  
(通話不可)




WJ-4MED-T、JH-2MAP-T、JR-1ME-T、JQ-12E、JQ-12、JH-1MEK-T、KC-1MR、IE-1A(T)、QE-1G、QE-1M-T

#### ■寸法図(mm)



#### ■接続図例



### 光る増設スピーカー




光る増設スピーカー  
**WQN970W**(市販品)  
※パナソニック(株)製

●光る増設スピーカーを親機に接続できます。



WJ-4MED-T、JH-2MAP-T、JR-1ME-T、JH-1MEK-T、KC-1MR、IE-1A(T)、QE-1M-T、QE-1GT

#### ■接続図例(光る増設スピーカー)

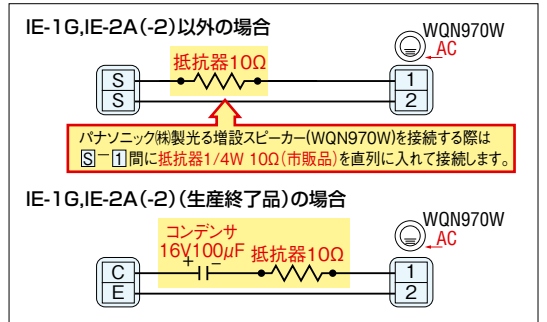

### リレーボックス




リレーボックス  
**ATW-R**  
希望小売価格  
6,200円(税別)

●増設ブザー(市販品)、回転灯(市販品)を取り付ける場合に必要となります。  
※ドアホン呼出音、室内呼出音(音声)と連動します。



〈切替スイッチB側〉  
IE-8MD、IE-8HD、AT-216、AT-206


■接続図例 商品によって端子名は異なります。

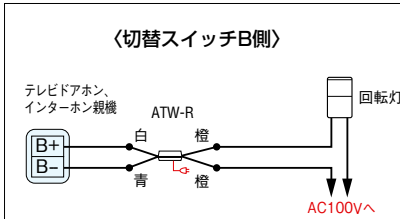

#### ■仕様 ATW-R

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大2.5W 待受0.5W
リレー接点	電圧:AC100V、DC24V 電流:1A

#### ■寸法図(mm)



### 回転灯



ブザー付回転灯  
**KJSB-110-Y**(市販品)  
※(株)バトライト製



ブザー付回転灯  
**UTKB-100-1(Y)**(市販品)  
※シュナイダーエレクトリックホールディングス(株)製




回転灯取付台  
**SZ-007**(市販品)  
※(株)バトライト製



回転灯取付台  
**L-2A**(市販品)  
※シュナイダーエレクトリックホールディングス(株)製

#### ■寸法図(mm)

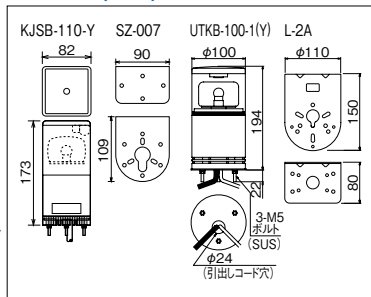

#### ■仕様 KJSB-110-Y

定格電圧	AC100V
定格消費電力	8W
使用電球	12V5W
閃光数	160回/分
使用温度範囲	-30℃~60℃

#### ■仕様 UTKB-100-1(Y)

定格電圧	AC110V
定格消費電力	8W
使用電球	12V5W
閃光数	130回/分

- 1 玄関ドアセンサー
- 2 窓センサー
- 3 壁センサー
- 4 フェイス
- 5 セキュリティカメラ
- 6 盗難検知器
- 7 テレビ
- 8 ドアホン
- 9 可搬型機器