


■寸法図(mm)

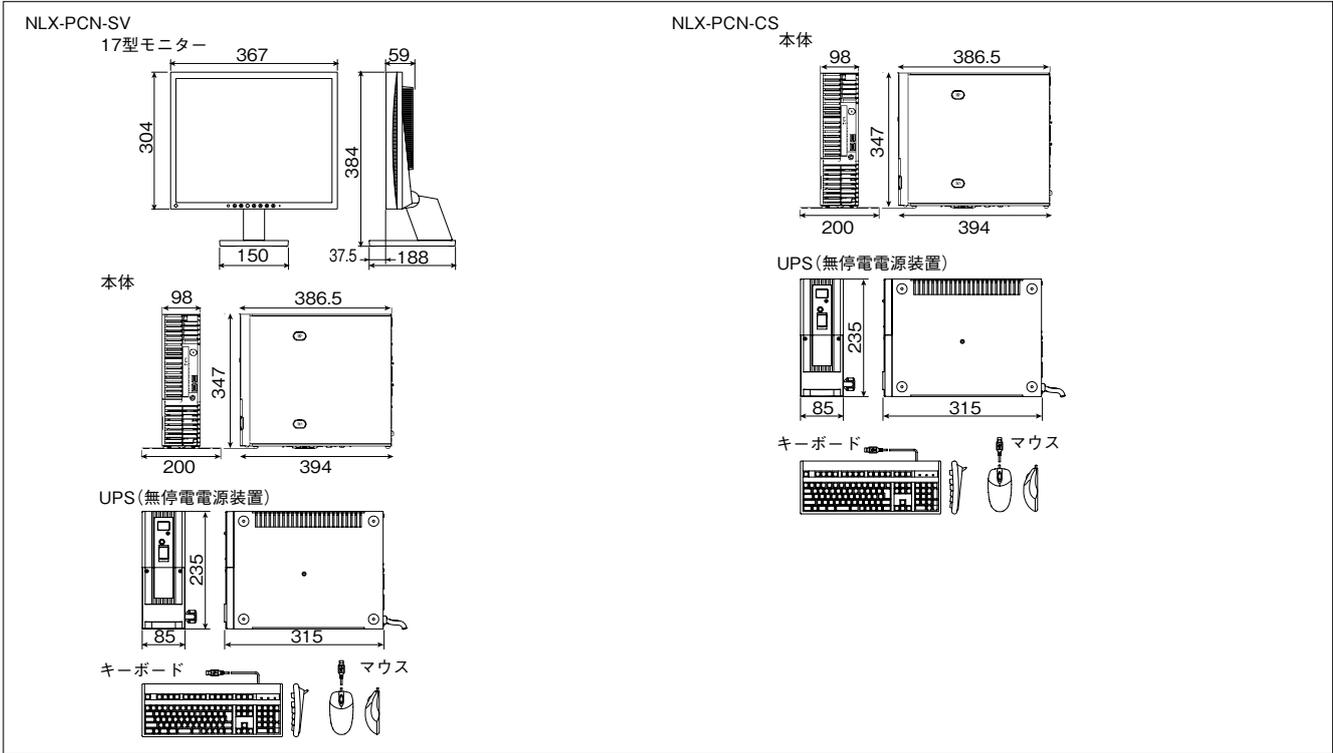

■仕様 NLX-MBUC

電源電圧	PoE Class 0 (IEEE802.3af 準拠) またはDC24V (電源アダプターから供給)
通話方式	同時通話方式/自動交互通話/交互通話
タッチパネル	7型TFTカラー液晶パネル
形状	壁取付型
材質	自己消火性樹脂

NLX-32BU

電源電圧	AC100V 50/60Hz (付属電源アダプターを使用)
形状	壁取付型
材質	パネル・操作部 自己消火性樹脂

NLX-24BU

電源電圧	AC100V 50/60Hz
形状	壁取付型
材質	パネル・操作部 自己消火性樹脂

NLX-PCNUA、NLX-PCSUA

●本体 (パーソナルコンピュータ)	
電源電圧	AC100V 50/60Hz
CPU	Intel® Core® プロセッサー i3-4330 3.3GHz以上
OS	Windows® 7 Professional for Embedded System SP1 64bit 日本語版
USBポート	12 (最大使用必要数4)
形状	据置型
LAN	1000BASE-T/100BASE-TX
メモリー	4GB以上
ハードディスク	500GB以上
LANポート	2 (使用必要数1)
質量	約7.4kg
使用環境条件	温度: 10~35℃、湿度: 30~80% (結露しないこと)
●UPS	
電源電圧	AC100V 50/60Hz
最大出力容量	500VA-300W
質量	約6kg
使用環境条件	温度: 0~40℃、湿度: 25~85% (結露しないこと)

NLX-MDC

電源電圧	PoE Class 0 (IEEE802.3af 準拠) またはDC24V (電源アダプターから供給)
通話方式	同時通話方式/自動交互通話/交互通話
タッチパネル	7型TFTカラー液晶パネル
形状	据置 (卓上)・壁取付両用型
材質	自己消火性樹脂

NLX-PCNDA、NLX-PCSDA

●モニター	
電源電圧	AC100V~240V 50/60Hz
モニター	19型TFT液晶タッチパネル
最大解像度	1280×1024
モニター調整角度	上: 90°、下: 5° (スタンド設置時)
使用環境条件	温度: 0~40℃、湿度: 20~80% (結露しないこと)
形状	据置型
質量	約8kg (スタンド設置時)
●本体 (パーソナルコンピュータ)	
電源電圧	AC100V 50/60Hz
CPU	Intel® Core® プロセッサー i3-4330 3.3GHz以上
OS	Windows® 7 Professional for Embedded System SP1 64bit 日本語版
USBポート	12 (最大使用必要数4)
形状	据置型
LAN	1000BASE-T/100BASE-TX
メモリー	4GB以上
ハードディスク	500GB以上
LANポート	2 (使用必要数1)
質量	約7.4kg
使用環境条件	温度: 10~35℃、湿度: 30~80% (結露しないこと)
●UPS	
電源電圧	AC100V 50/60Hz
最大出力容量	500VA-300W
質量	約6kg
使用環境条件	温度: 0~40℃、湿度: 25~85% (結露しないこと)

NLX-PCN-SV

●モニター	
電源電圧	AC100V 50/60Hz
モニター	17型TFT液晶パネル
モニター調整角度	上: 30°、下: 5° (チルトスタンド時)
使用環境条件	温度: 5~35℃、湿度: 20~80% (結露しないこと)
形状	据置型
質量	約4.4kg (チルトスタンド時)
●本体 (パーソナルコンピュータ)	
電源電圧	AC100~250V 50/60Hz
CPU	Intel® Xeon® プロセッサー E3-1220v5 3.10GHz以上
OS	Windows Server® 2012
USBポート	8 (使用必要数3)
形状	据置型
LAN	1000BASE-T/100BASE-TX
メモリー	8GB以上
ハードディスク	250GB×2以上 RAID1 ホットプラグ対応
LANポート	3 (最大使用必要数2)
質量	約11kg
使用環境条件	温度: 10~40℃、湿度: 20~80% (結露しないこと)
●UPS	
電源電圧	AC100V 50/60Hz
最大出力容量	800VA-500W
質量	約6.4kg
使用環境条件	温度: 0~40℃、湿度: 25~85% (結露しないこと)

NLX-PCN-CS

●本体 (パーソナルコンピュータ)	
電源電圧	AC100~250V 50/60Hz
CPU	Intel® Xeon® プロセッサー E3-1220v5 3.10GHz以上
OS	Windows Server® 2012
USBポート	8 (使用必要数3)
形状	据置型
LAN	1000BASE-T/100BASE-TX
メモリー	8GB以上
ハードディスク	250GB×2以上 RAID1 ホットプラグ対応
LANポート	3 (最大使用必要数2)
質量	約11kg
使用環境条件	温度: 10~40℃、湿度: 20~80% (結露しないこと)
●UPS	
電源電圧	AC100V 50/60Hz
最大出力容量	800VA-500W
質量	約6.4kg
使用環境条件	温度: 0~40℃、湿度: 25~85% (結露しないこと)