

## 卓上型親機



写真は卓上型20局用選局ユニット (NLX-20DU) ×2台の組合せ例です。



卓上型親機  
NLX-MDC (税別)  
●7型モニター付  
希望小売価格  
235,000円

### 卓上型親機

NLX-MDC (税別)  
●7型モニター付  
希望小売価格  
235,000円

### 卓上型20局用選局ユニット

NLX-20DU (税別)  
希望小売価格  
150,000円

※選局ユニットは20局単位で追加できます。ボード型20局用選局ユニット (NLX-20DU) を必要な局数分ご注文ください。(選局ユニットは最大12台、240局まで)

※選局ユニット (NLX-20DU) を縦並びに取り付ける場合は、当社担当者までご相談ください。(受注対応)

### 電源アダプター



電源アダプター  
PS-2420A  
希望小売価格  
12,000円

※卓上型20局用選局ユニット (NLX-20DU) を組み合わせる場合は、電源アダプター (PS-2420A) が必要です。1台の電源アダプターで、選局ユニットは最大12台、240局まで電源供給できます。

### プライバシー保護プレート


プライバシー保護プレート  
NLR-PPD (税別)  
希望小売価格  
4,800円

●卓上型選局ユニット用  
●記名表示プレートの斜めからの視き見を防ぐことができます。  
●20枚セット


### 装着例




NLX-MBUC+NLX-20BU (20局)




NLX-MBUC+NLX-20BU×2台 (40局)




NLX-MBUC+NLX-20BU×3台 (60局)




NLX-MBUC+NLX-20BU×4台 (80局)



NLX-MBUC+NLX-20BU×5台 (100局)

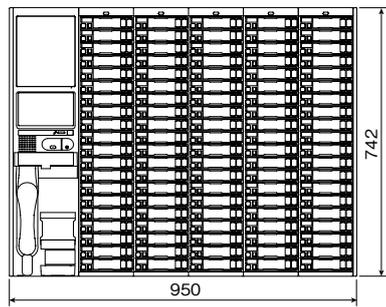

## 接続図

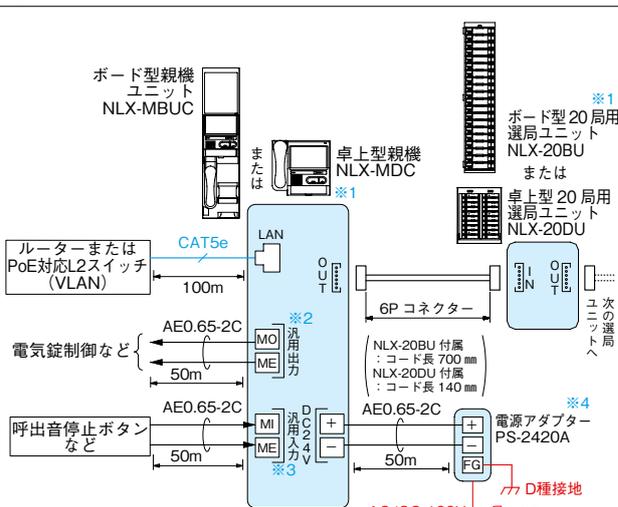

※1 ボード型親機ユニット (NLX-MBUC) と卓上型20局用選局ユニット (NLX-20DU) の組み合わせは不可。また卓上型親機 (NLX-MDC) とボード型20局用選局ユニット (NLX-20BU) の組み合わせも不可。

※2 汎用出力仕様 (無電圧メーク出力)

負荷電圧	24V以下
負荷電流	500mA以下
オン抵抗	1Ω以下

※3 汎用入力仕様

入力方式	無電圧メーク接点
検出確定時間	100msec以上
接点抵抗値	メーク時：700Ω以下 ブレイク時：3kΩ以上
端子短絡電流	10mA以下
端子間電圧	DC5V以下 (端子間開放時)

※4 ボード型20局用選局ユニット (NLX-20BU)、または卓上型20局用選局ユニット (NLX-20DU) 接続時に必要。

※5 停電時にナースコールの動作が必要な場合は、別電源 (非常電源) に切り替わるまでの間のバックアップ電源としてUPSを接続すること。

## 仕様

### NLX-MBUC

電源電圧	PoE Class 0 (IEEE802.3af準拠) またはDC24V (電源アダプターから供給)
通話方式	同時通話方式/自動交互通話/交互通話
タッチパネル	7型TFTカラー液晶パネル
形状	壁取付型
材質	自己消火性樹脂

### NLX-20BU

電源電圧	DC24V (親機接続電源アダプターから供給)
局数	20局
形状	壁取付型
材質	自己消火性樹脂

### NLX-MDC

電源電圧	PoE Class 0 (IEEE802.3af準拠) またはDC24V (電源アダプターから供給)
通話方式	同時通話方式/自動交互通話/交互通話
タッチパネル	7型TFTカラー液晶パネル
形状	据置 (卓上) ・壁取付両用型
材質	自己消火性樹脂

### NLX-20DU

電源電圧	DC24V (親機接続電源アダプターから供給)
局数	20局
形状	据置 (卓上) ・壁取付両用型
材質	自己消火性樹脂