


# カメラ付玄関子機・IPカメラ

## カメラ付玄関子機




カメラ付玄関子機  
**NL-DV** (30B)  
 希望小売価格  
 59,800円(税別)


### ■取付図(mm)

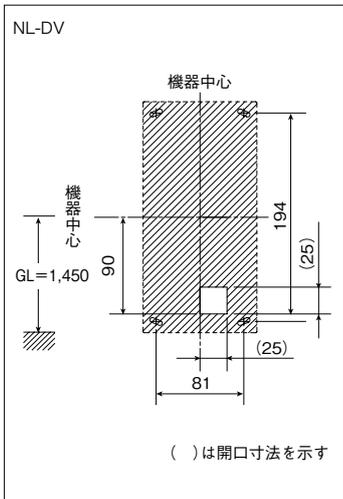

### ■寸法図(mm)

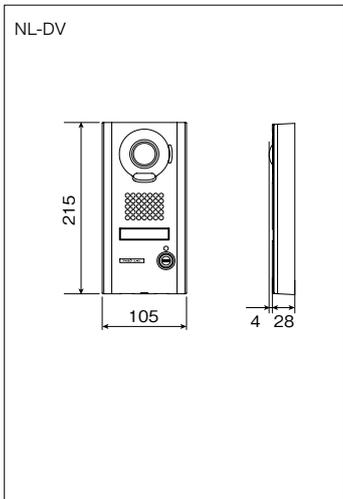

### ■撮像範囲

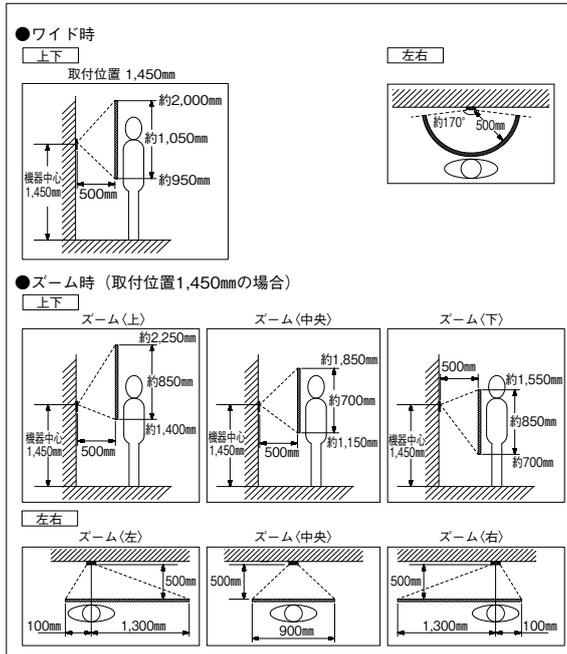

### ■仕様 NL-DV

電源電圧	DC24V (専用電源アダプターより供給) またはDC48V (PoE)
消費電流	DC48V: 待受時約43mA、最大約75mA DC24V: 待受時約85mA、最大約150mA
通話方式	拡声自動交互通話
カメラ	1/4型カラー CMOS
最低被写体照度	5ルクス
撮像範囲	ワイド時: 左右 約170°
使用周囲温度	-10~+60°C
形状	壁取付型
材質	パネル: アルミダイキャスト 本体: 難燃性樹脂
質量	約530g


## IPカメラ




PoE対応IPカメラ  
**BB-ST162A** (30B)  
 希望小売価格  
 69,800円(税別)

●箱型  
 ※パナソニックシステムソリューションズ ジャパン(株)製

### ■取付図(mm)

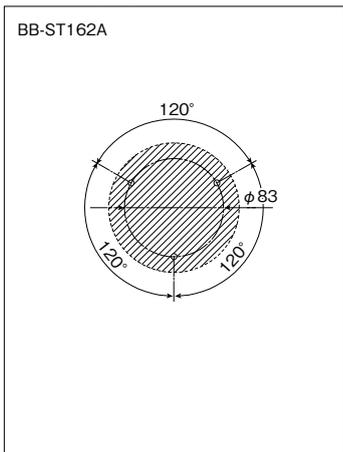

### ■寸法図(mm)

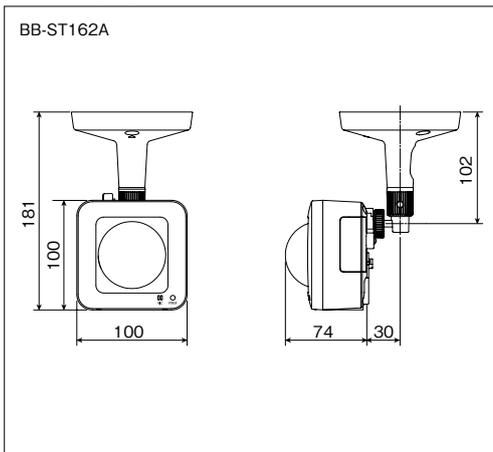

### ■仕様

#### BB-ST162A

電源	PoE (IEEE802.3af準拠)、DC12V
消費電力	PoE: 130mA (クラス2機器) 約6.2W/DC12V: 430mA、約5.2W
使用温度範囲	0~+40°C
使用湿度範囲	90%以下 (結露しないこと)
撮像素子	1/4型 MOSセンサー
有効画素数	約130万画素
焦点距離	1.95mm
画角	水平80°、垂直68°
水平回転範囲	-47.5°~+47.5°
垂直回転範囲	-45°~+10°
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター