

マットセンサー
徘徊検知型




MA-48 市販品
※竹中エンジニアリング(株)製

●ベッドから床に降りた(または落下した)場合に感知します。




■仕様(MA-48)

寸法 (mm)	400×800×5(厚み)
材質	軟質PVC
感圧	3.0kg/10cm ²
質量	1100g



たためる薄型マット君
HB-UST・HB-RJ/RS 市販品
※(株)ホットロン製

ワイヤレスタイプ

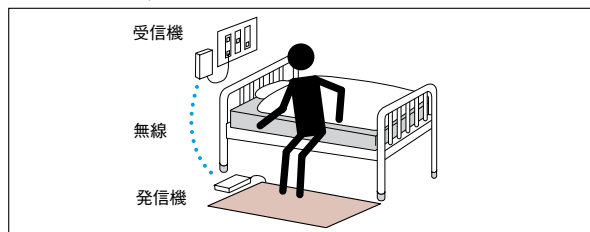

■仕様 (たためる薄型マット君 HB-UST)

寸法 (mm)	600×900×5(厚み)
方式	重量検出方式
感圧	3.0kg/15cm ²


ワイヤレス受信機HB-RJ/送信機 HB-RS

電源(受信機)	AC100V 50/60Hz (専用アダプタ使用)
電源(送信機)	単4アルカリ乾電池2本
電波到達距離	約10m(見通し距離)



HC-R 市販品
※(株)テクノスジャパン製

コードレスタイプ

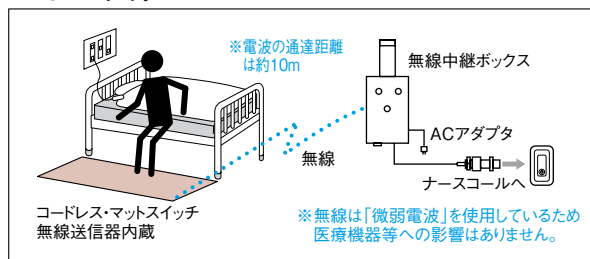

■仕様 (HC-R)

コードレス・マットスイッチと無線中継ボックスのセット

コードレス・マットスイッチ MSN1200R

寸法 (mm)	500×1200×4(厚み)
材質	PVC
感圧	5.0kg/40cm ²
質量	1800g

無線中継ボックス HCB-RT

寸法 (mm)	65×100×35
材質	ABS樹脂
質量	235g



ハイブリッドフロアセンサー
EFMS-57/M 市販品
※(株)エクセルエンジニアリング製

有線接続



■仕様 (EFMS-57/M)

フロアセンサー EFM-57/M-C

寸法 (mm)	600×900×4.5(厚み)
材質	PVC
感圧	2.0kg/15cm ²
質量	1550g

分岐ボックス


寸法 (mm)	50×89×32
材質	ABS樹脂
質量	127g



徘徊お知らせ はるお君
HCS-CS30(T) 市販品
※竹中エンジニアリング(株)製

※ナースコールシステムと連動する場合は、別途接続用ケーブルが必要です。詳しくは、竹中エンジニアリング(株)にご確認ください。

●ひもが引っ張られるとお知らせします。緊急呼出の機能もあります。

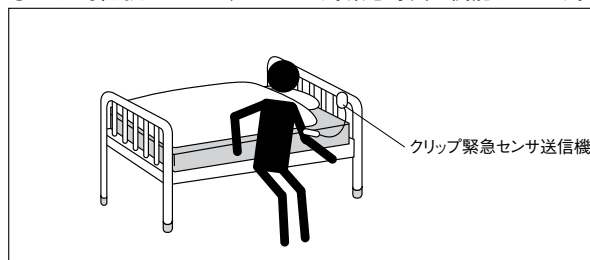

■仕様 (クリップ緊急センサ送信機 HCT-CS30)

電源	DC3V 単4形アルカリ乾電池2本
電池寿命	約5年(1日10回送信、常温時)
使用周波数帯	426MHz
電波到達距離	100m以内(見通し距離)
紐長さ	最長1.0m~最短0.5m (クリップ付)調整可能
質量	約170g(電池含む)

卓上型送信機 HC-350


電源	AC100V 50Hz/60Hz
使用周波数帯	426MHz
受信可能距離	約100m(見通し距離)
質量	約570g



徘徊お知らせ みえはる君
HCS-D116(T) 市販品
※竹中エンジニアリング(株)製

※ナースコールシステムと連動する場合は、別途接続用ケーブルが必要です。詳しくは、竹中エンジニアリング(株)にご確認ください。

●ひもが引っ張られて脱落するとお知らせします。立ち入りを制限したい通路や出入口に設置します。

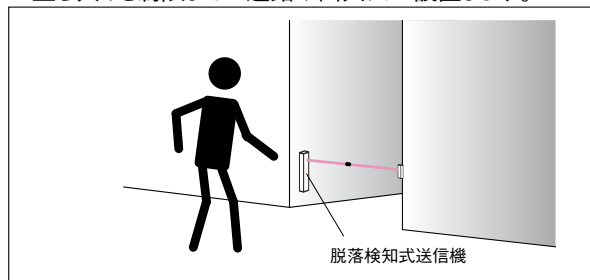

■仕様 (脱落検知式送信機 HCT-D116)

電源	DC3V 単3形アルカリ乾電池2本
電池寿命	約2年(1日100回送信、常温時)
使用周波数帯	426MHz
電波到達距離	100m以内(見通し距離)
紐長さ	最長2.0m調整可能
質量	約105g(電池含む)

卓上型送信機 HC-350

電源	AC100V 50Hz/60Hz
使用周波数帯	426MHz
受信可能距離	約100m(見通し距離)
質量	約570g