

基地局


基地局



管理基地局
UF-7100-ID (※30分)
 希望小売価格
 137,000円(税別)
 ●システムに1台必ず設置

一般基地局
UF-7100-ND (※30分)
 希望小売価格
 137,000円(税別)


■各部の名称

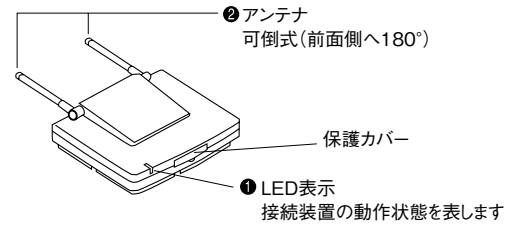

動作表示

表示	動作状態	対応
緑点灯	正常動作中です	
緑点滅	通話チャンネルがいっぱいです	しばらくお待ちください
赤点灯	主装置 (PBX) からの使用禁止の指定がされています	禁止を解放してください ※基地局の活性化が必要です
赤点滅	故障です	修理を依頼してください
消灯	電気が供給されていません	通信ケーブルは正しく接続されていますか、断線していませんか 基地局接続用パッケージは正しい位置に入っていますか


■基本システム図例

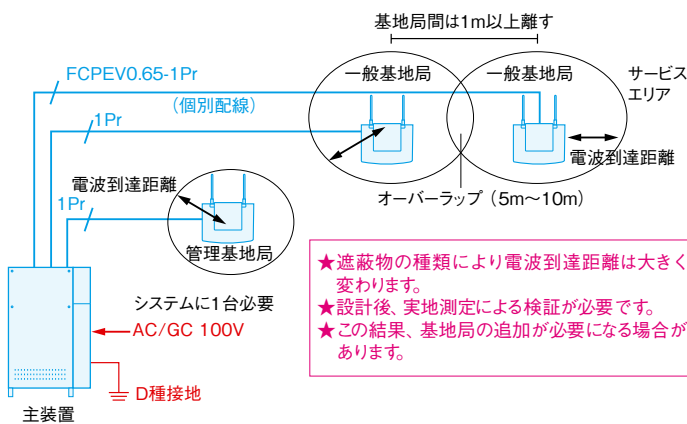

基地局の接続についてのご注意


- 基地局の接続を間違えた時など、赤いLEDが点灯し、基地局が停止する場合があります。この場合、基地局の活性化が必要ですので弊社支店営業所までご連絡ください。
- ローゼットは製造メーカー、機種により、ネジ端子からコネクタまでの布線が統一されていないので注意してください。

基地局への接続




※キヒモは基地局に付属しています

■基地局用モジュール

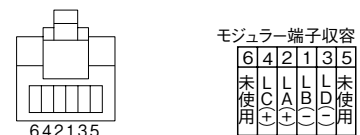


(ピンを先端から見たところ)


■ローゼット参考図

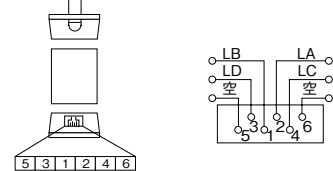

■寸法図 (mm)

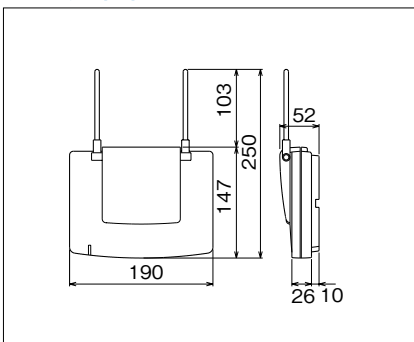

■取付図 (mm)

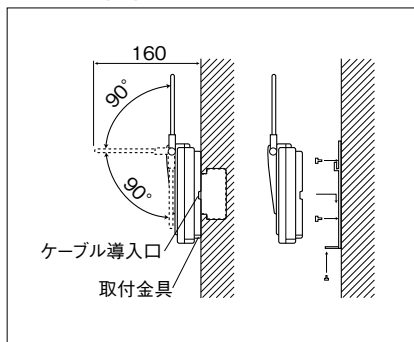

■仕様

電源電圧	DC48V(主装置から供給)
消費電力	最大約4.5W
無線周波数	1900MHz帯
通信方式	マルチキャリアTDDMA-TDD方式
通達距離	FCPEV0.65-1Pr使用 AKH-M, AKH-L~3Lの場合: 1,300mまで(AKHW-4CDLC) 300mまで(AKHW-2CDLC)
環境条件	温度-10~50°C、湿度20~85%
材質	樹脂
形状	壁掛型(1個用スイッチボックス)

1 ナストルシステム
2 Nurse
3 NFX
4 ハンディナースシステム
5 センター
6 ナストルシステム
7 接続システム
8 ナストルシステム
9 FACS
10 緊急通報装置
11 ノンモーターシステム
12 保命ハンディナース

ハンディナースシステム

6