



通話機能付呼出表示装置


設定

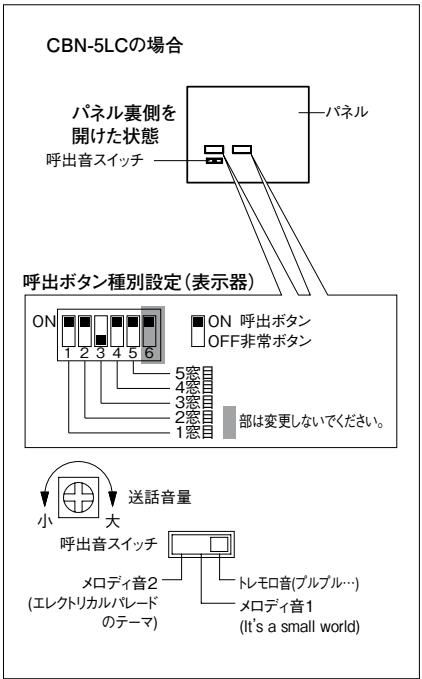


各部の名称・寸法図 (mm)

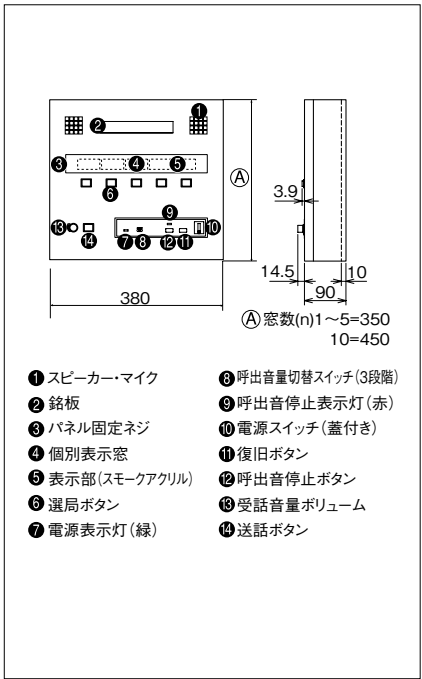

取付寸法 (mm)

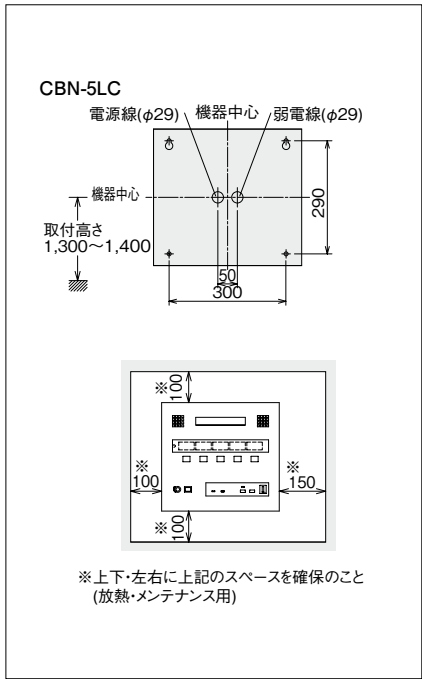

配線本数・接続例

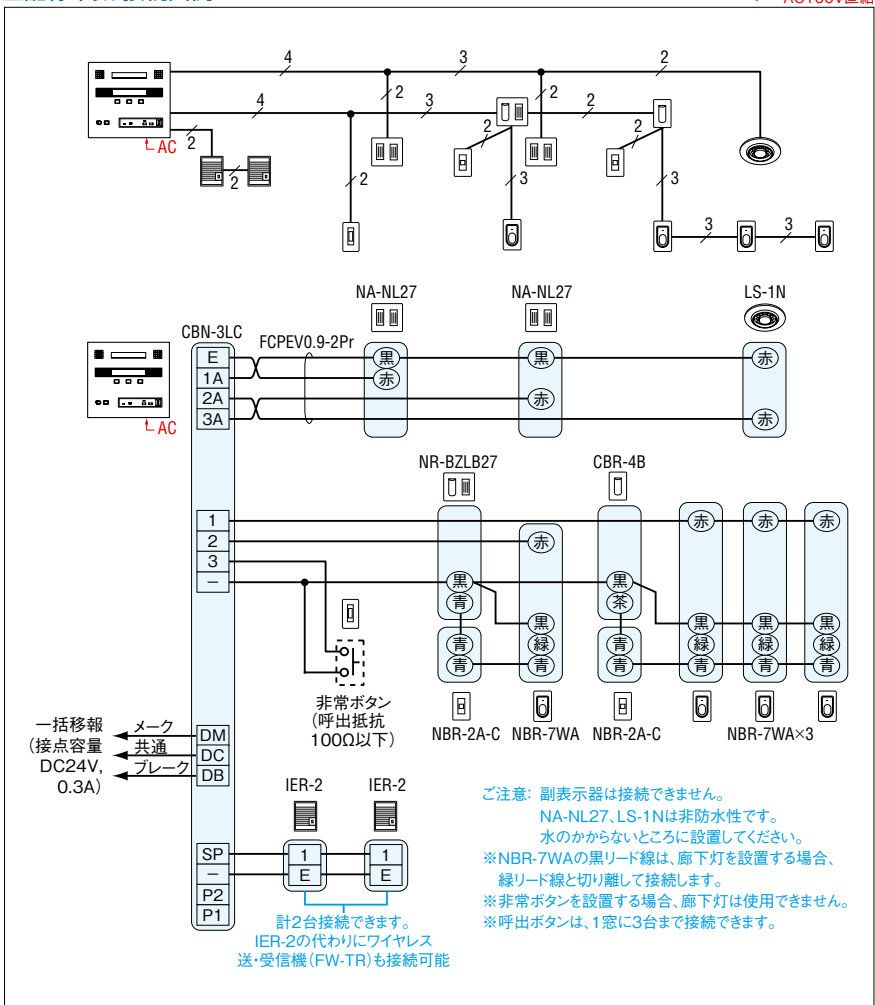

仕様 CBN-5LC

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大13W 待受3W
通話方式	スピーカー型交互通話式
表示窓寸法	50mm×25mm
呼出音	トレモ音(ブルブル…) メロディ音(エレクトリカルバレードのテーマ、It's a small world)いずれか一つを選択
配線数	表示器-トイレ呼出ボタン…1線共通+窓数 表示器-埋込型子機…1線共通+窓数
通達距離	表示器-トイレ呼出ボタン・埋込型子機…0.9mm線を使用して150mまで
呼出音増設スピーカー	2台
同時呼出窓数	最大3窓
形状	壁付型
色調	日本塗料工業会B22-90B相当色 (メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
材質	SPCC t1.2
質量	約5.7kg