


# ダブルオートロックシステム

## 最大99フロアー(エリア)、4,800住戸を集中管理

- 集中集合玄関機は最大48台(8台/系統)設置できます。
- 集中集合玄関機とフロアー別集合玄関機は合わせて99台まで設置できます。
- 集中管理室親機は最大4系統8台(2台/系統、うちカメラ付きは1台)設置できます。
- フロアー別管理室親機は接続できません。


### 系統図例

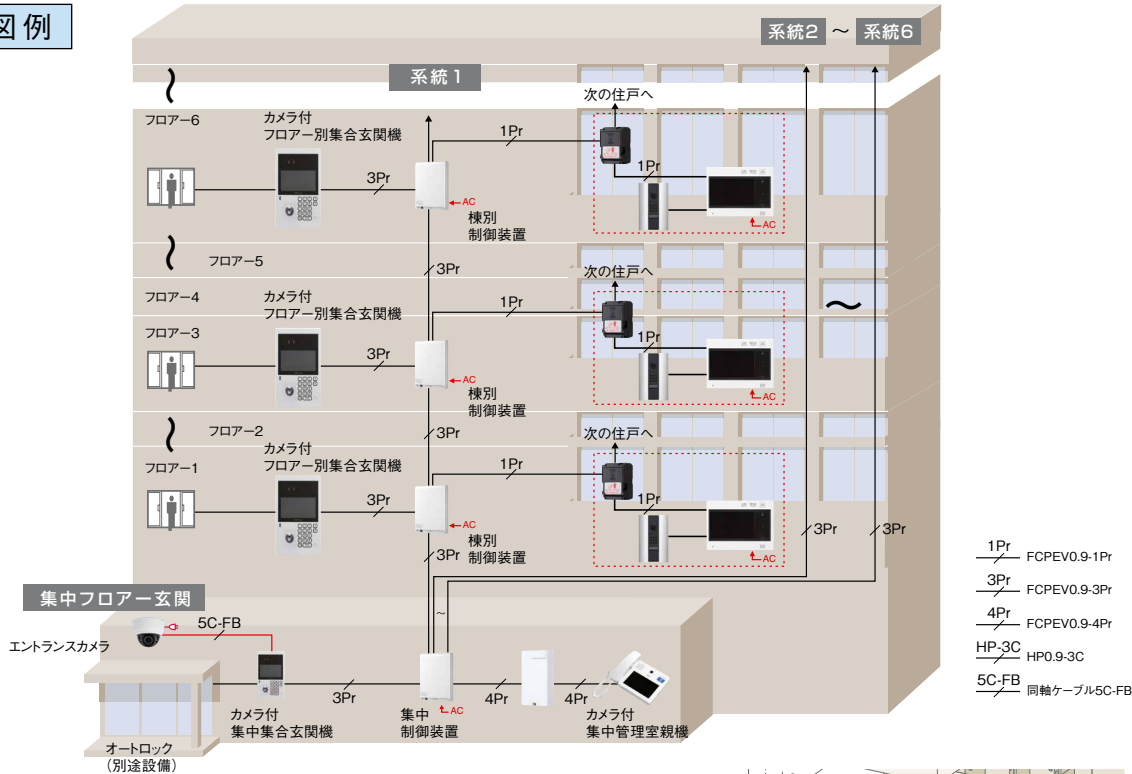

### 高層マンションや大型マンションにおすすめ

メインエントランスの集中フロアー玄関と、各フロアーに設置したフロアー玄関のダブルオートロックで不審者をしっかりガードします。

- 接続距離について
- 1:集中制御装置 ⇄ 集中集合玄関機は50mまで。  
但し電源アダプター(PS-2410A)を使用することで300mまで延長可能。
  - 2:集中制御装置 ⇄ 集中管理室親機は50mまで。  
但し電源アダプター(PS-2410A)を使用することで150mまで延長可能。
  - 3:集中制御装置 ⇄ 棟別制御装置は150mまで。  
集中制御装置 ⇄ 最遠の棟別制御装置は600mまで。
  - 4:棟別制御装置 ⇄ 棟別制御装置間は150mまで。

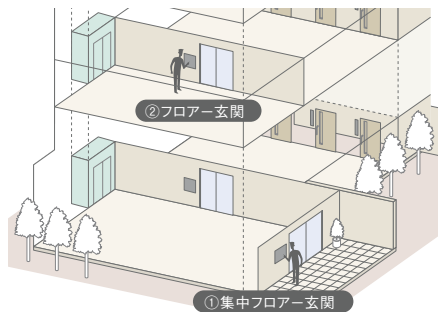

### 仕様(VJX-6GX24)

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待受時16W 最大49W
出力系統数	棟系統:6系統 集合玄関機系統:6系統 管理室親機系統:4系統
通話路・映像路数	各棟系統:1通話路・1映像路 各集合玄関機系統:1通話路・1映像路 各管理室親機系統:1通話路・1映像路 IT:2通話路・2映像路
集合玄関機数	最大48台
エントランスカメラ数	最大48台(集合玄関機連動)
監視カメラシステム入力数	1系統
管理室親機数	最大8台(カメラ付は最大4台)
暗証番号設定数	2(ロータリースイッチ設定)
形状	壁取付型
材質	自己消火性樹脂

### 仕様(VJX-4GTX)

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待受時54W 最大89W
出力系統数	居室親機系統:4系統 集合玄関機系統:4系統 管理室親機系統:2系統(多棟システム時のみ)
通話路・映像路数	集中~棟制御装置間:1通話路・1映像路 各居室系統:2通話路・2映像路 各集合玄関機系統:1通話路・1映像路 各管理室親機系統:1通話路・1映像路 IT:2通話路・2映像路
住宅情報盤数	最大500住戸(1系統最大125住戸)
分配器数	最大12台(1系統最大3台)
増幅分岐器数	最大20台(1系統最大10台)
増幅器数	最大20台(1系統最大5台)
集合玄関機数	最大32台
エントランスカメラ数	最大32台(集合玄関機連動)
監視カメラシステム入力数(多棟システム時のみ)	1系統
管理室親機数(多棟システム時のみ)	最大4台(カメラ付は最大2台)
暗証番号設定数(多棟システム時のみ)	2(ロータリースイッチ設定)
形状	壁取付型
材質	自己消火性樹脂

- VIXUS HORIZO
- 1 集合玄関システム
  - 2 新商標の新しいシステム
  - 3
  - 4 VIXUS
  - 5 PLUS
  - 6 WASH 7α
  - 7 WASH GP
  - 8 WASH 1体機
  - 9 PATMO
  - 10 VIXUS
  - 11 カスタマイズ
  - 12 住戸完結システム
  - 13 集合住宅
  - 14 保安システム