

生活情報監視用PC・スタッフ親機



主生活情報監視用PC



主生活情報監視用パソコン
SDX-PCM (税別70円)

副生活情報監視用PC



副生活情報監視用パソコン
SDX-PCS (税別70円)

主生活情報監視盤



生活情報監視盤
(PC自立型60局用)
SDX-60MLX (税別70円)

●主生活情報監視用PC、PC連動スタッフ親機、制御装置、無停電電源装置一体型

副生活情報監視盤



生活情報副監視盤
SDX-HLX (税別70円)
●副生活情報監視用PC、PC連動スタッフ親機、無停電電源装置一体型

局数	品番	納期
20局	SDX-20MLX	(税別70円)
40局	SDX-40MLX	(税別70円)
60局	SDX-60MLX	(税別70円)

PC連動スタッフ親機



パソコン連動スタッフ親機
SDX-M (税別40円)
希望小売価格
235,000円(税別)

PC連動スタッフ親機



パソコン連動スタッフ親機
SDX-M (税別40円)
希望小売価格
235,000円(税別)




スタッフ親機



スタッフ親機
SDX-MKR (税別40円)
希望小売価格
230,000円(税別)

■寸法図(mm)

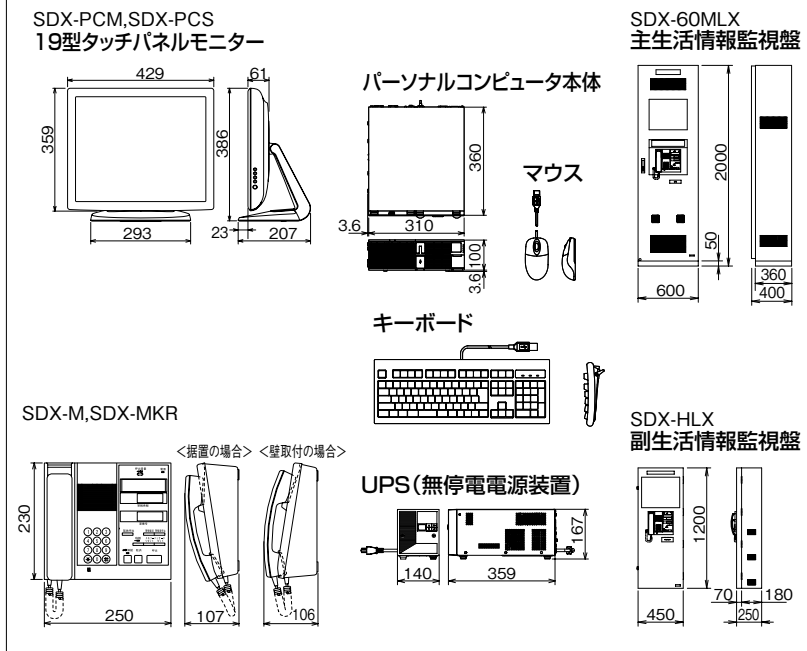

■仕様 SDX-PCM

●モニター	
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	48W
モニター	19型TFT液晶タッチパネル
モニター調整角度	上下:-5°~+90°
使用環境条件	温度0~40℃ 湿度20~80%(結露しないこと)
形状	据置型
質量	約8kg
色調	ベージュ
備考	超音波表面弾性波方式
●UPS	
電源電圧	AC100V 50/60Hz
最大出力容量	500VA/450W
形状	据置型
質量	約11kg
使用環境条件	温度0~40℃ 湿度25~85%(結露しないこと)
備考	バックアップ時間約5分

●パーソナルコンピュータ	
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	約75W(最大約150W)
C P U	Intel®Celeron®プロセッサ G1820TE 2.20GHz
O S	Windows® 7
P C I スロット	2(高さ106.68×幅174.63)
U S B ポート	8
形状	据置型
L A N	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
メモリー	4GB以上
ハードディスク	500GB×2以上
L A N ポート	2
質量	約10kg
使用環境条件	温度5~40℃ 湿度20~80%(結露しないこと)
備考	マウス(USB)、キーボード(USB)、PCIスロットに絶縁線RS232Cポート

SDX-HLX	
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待受時120W 最大150W
CPU(パソコン)	Intel®Celeron®プロセッサ G1820TE 2.20GHz
OS(パソコン)	Windows® 7
U S B ポート	8
モニター	19型TFT液晶タッチパネル
使用周囲温度	0~35℃
質量	約65kg

SDX-nMLX (n=20,40,60)

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力 (UPS・PC等含む)	20局…待受時350W 最大600W 40局…待受時500W 最大1000W 60局…待受時650W 最大1300W
通話路・映像路数	各系統:2通話路・2映像路 システム合計:6通話路・4映像路
住戸親機	高齢者住戸 20局…最大20住戸 40局…最大40住戸 60局…最大60住戸 (1系統あたり高齢者住戸10住戸) 高齢者住戸+一般住戸 20局…最大200住戸 40局…最大400住戸 60局…最大600住戸 (1系統あたり高齢者住戸+一般住戸100住戸)
集合玄関機	最大8台
エントランスカメラ数	最大4台(カメラ付き集合玄関機連動)
監視カメラシステム入力数	1系統
副監視盤	最大2台
暗証番号設定数	1(ロータリースイッチ設定)
PHS用暗証番号設定数	1(ロータリースイッチ設定)
CPU(パソコン)	Intel®Celeron®プロセッサ G1820TE 2.20GHz
OS(パソコン)	Windows® 7
U S B ポート	8
モニター	19型TFT液晶タッチパネル
使用周囲温度	0~35℃
質量	20局…約175kg 40局、60局…約190kg

SDX-M

電源電圧	DC12V(制御装置またはPS-12Aから供給)
消費電流	待受時80mA 最大500mA
通話方式	同時通話
警報音量	70dB
形状	据置・壁取付両用型
適合ボックス	JIS2個用または3個用スイッチボックス
材質	パネル…自己消火性樹脂 シャーシ…SPCC
質量	約2.0kg
色調	エッグホワイト(近似マンセル値 5Y9/0.2)

SDX-MKR

電源電圧	DC12V(制御装置またはPS-12Aから供給)
消費電流	待受時80mA 最大500mA
通話方式	同時通話
警報音量	70dB
形状	据置・壁取付両用型
適合ボックス	JIS2個用または3個用スイッチボックス
材質	パネル…自己消火性樹脂 シャーシ…SPCC
質量	約2.0kg
色調	エッグホワイト(近似マンセル値 5Y9/0.2)