


# 緊急地震速報受信機

## 緊急地震速報受信機



### 緊急地震速報受信機

VXW-EQA (※70円)

希望小売価格


1,200,000円(税別)

●音声パターン2種

●テストモード付

※気象庁緊急地震速報対応

### ■基本システム図

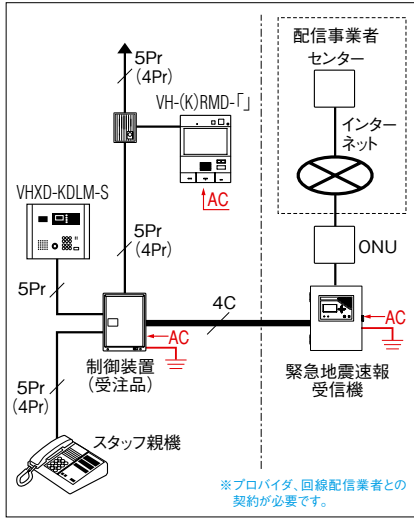


### ■仕様

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待受時8.0W 最大11.0W
形状	壁取付型(アンカー取付)
L A N	10BASE-T、100BASE-TX
音声出力	平衡 -10dBm/600Ω(1kHz)
音声パターン	2種類
材質	銅板
備考	予測震度、予測地震到達時間の音声出力 オートアの緊急解除出力、エレベーターの緊急停止出力 館内放送設備への緊急放送出力 閾値による各設備への出力有無の設定可 テストモードによる各設備の動作試験 D種接地必要


※デジタルアナウンスマシンWRX-8F2(三共電子(株)製)との併用はできません。

### ■接続例図


≡ D種接地 ← AC100V直結

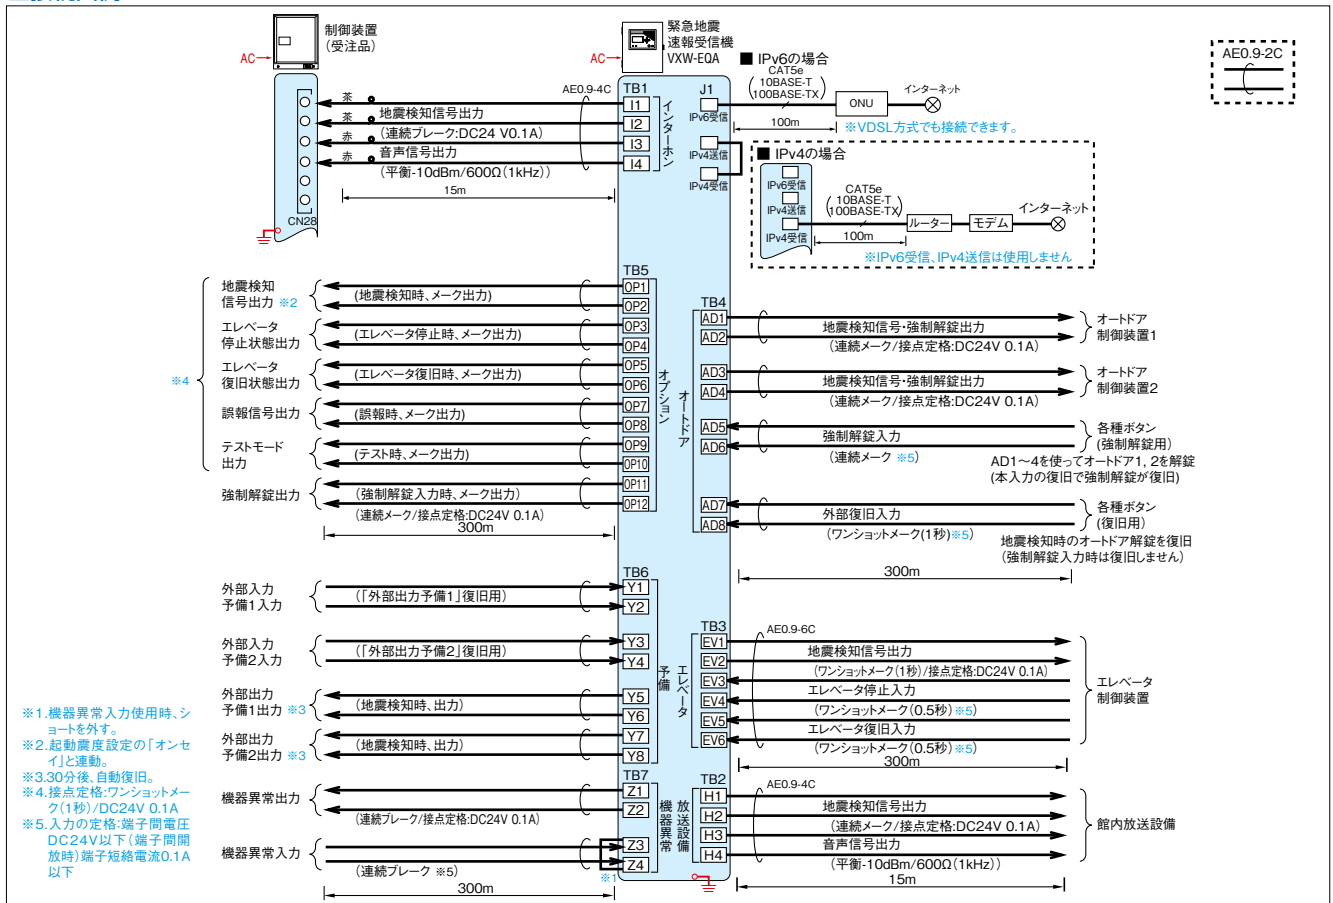

### ■寸法図(mm)

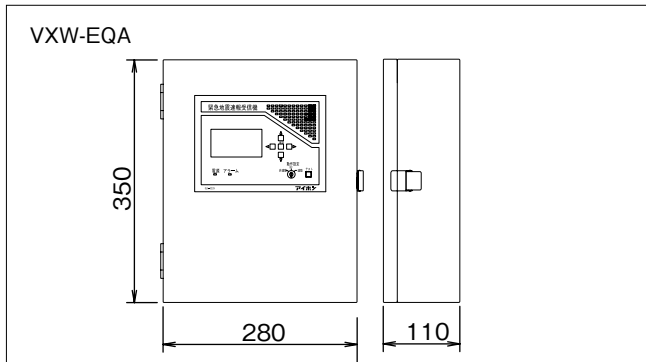

### ■取付図(mm)

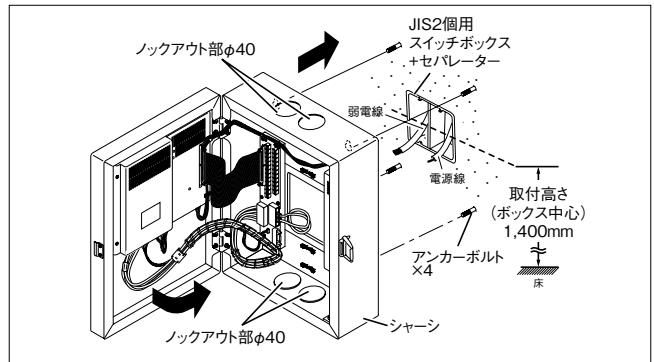

- 1 ナスリシステム
- 2 VV
- 3 NF
- 4 ハンデ
- 5 セン
- 6 システム
- 7 接続システム
- 8 ナスリ
- 9 FAGUS
- 10 緊急通報装置
- 11 介護機器システム
- 12 保