

# 住戸構成機器

## 住戸アダプター



住戸アダプター  
**SDX-AR**  
希望小売価格  
75,000円(税別)



電源装置  
**SDX-PS** (受60日)  
希望小売価格  
340,000円(税別)  
●住戸アダプター10台  
まで電源供給可




または

電源アダプター  
**PS-24T**  
希望小売価格  
14,700円(税別)  
●住戸アダプター1台  
のみ電源供給可



無停電電源装置  
**SDX-UPS** (受70日)  
希望小売価格  
400,000円(税別)

### ■寸法図(mm)

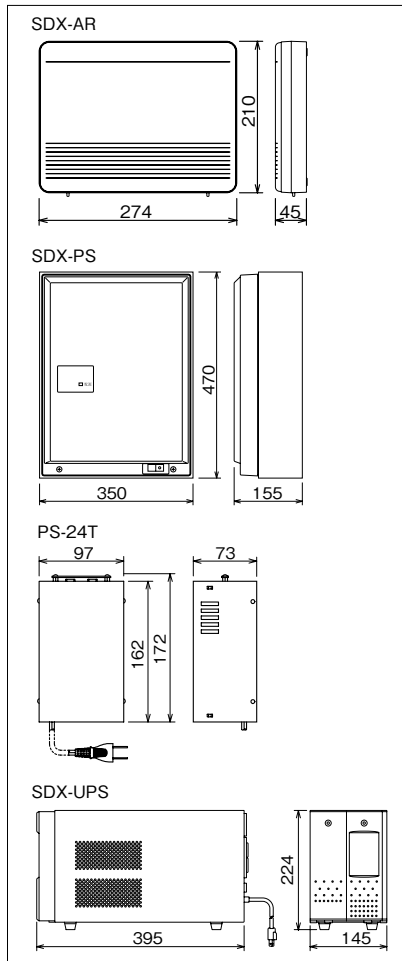

### ■仕様 SDX-AR

電源電圧	DC24V (SDX-PS,またはPS-24Tを使用)
消費電流	待受時150mA 最大250mA(電気錠を除く)
形状	壁取付型
適合ボックス	JIS3個用スイッチボックス
材質	自己消火性樹脂
質量	約720g
色調	モダンホワイト(マンセル値 5Y8.3/1)

### SDX-PS

電源電圧	AC100V 50/60Hz
出力電圧	DC29V
出力電流	5A
設置台数	SDX-PS1台にSDX-AR最大10台まで
通達距離	電源と最遠端のSDX-ARまで85m (FCPEV0.9mm線の場合)
形状	壁取付専用
重量	約8.8kg

### PS-24T

電源電圧	AC100V 50/60Hz
入力容量	35VA
出力電圧	DC24V
出力電流	0.4A
形状	据置・壁取付両用
材質	亜鉛メッキ鋼板
質量	約1.5kg

### SDX-UPS

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待受時45W 最大65W
運転方式	常時インバータ給電方式
出力容量	最大500VA/350W
バックアップ時間	10分以上
冷却方式	強制空冷
使用周囲温度	0~40°C
使用周囲湿度	25~85%(結露なきこと)
形状	据置型
質量	約13kg
色調	黒

## 映像住戸アダプター

### 2映像路システム用



映像住戸アダプター  
**VHW-2AV**  
希望小売価格  
12,000円(税別)  
●2映像路用



映像住戸アダプター  
**VHW-23AVU**  
希望小売価格  
14,500円(税別)  
●2映像路用  
●カセット式

### 1映像路システム用



映像住戸アダプター  
**VHW-1AVA**  
希望小売価格  
7,000円(税別)  
●1映像路用



映像住戸アダプター  
**VHW-1AVU**  
希望小売価格  
7,000円(税別)  
●1映像路用  
●カセット式



小型映像住戸アダプター  
**VHW-1AVS**  
希望小売価格  
7,000円(税別)  
●1映像路用

★印:QE-NXUにはめ込んで使用します。

※PHSシステム連動時または監視カメラシステム連動時は2通路2映像路システム用をご使用ください。

### ■映像住戸アダプター 1住戸あたりの必要台数

	カメラ付集合玄関機あり		集合玄関機(カメラ無し)あり		集合玄関機無し	
	1通路・1映像路	2通路・2映像路	1通路	2通路	1通路	2通路
高齢者住戸 マンションインターホンタイプ	2台	2台	不要	2台	不要	2台
高齢者住戸 受話器式インターホンタイプ	1台	1台	不要	1台	不要	1台
一般住戸	1台	1台	不要	1台	不要	1台

※PHSシステムを導入される場合や、スタッフ親機を2台以上設置する場合は、必ず2通路としてください。  
1通路の場合は、スタッフ親機—PHS間、スタッフ親機間の通話ができません。  
※2通路の場合は、モニターの有無にかかわらず映像住戸アダプターが必要になります。

### ■寸法図(mm)

