

住戸構成機器

住宅情報盤

住戸用自動火災報知設備対応



HQ1  
認定品

受第26~13号

モニター付セキュリティ親機

VH-RMD-R-S <sup>●30B</sup>

希望小売価格

148,000円(税別)

- タッチパネル、録画機能付
- セキュリティ:非常、ガス漏れ、火災、トレ、パス、コール、漏水

★埋込ボックス・A-T1 6,000円(税別)

子機・増設親機



ワイヤレス子機セット

VJS-RW <sup>●30B</sup>

希望小売価格

98,000円(税別)

- 充電台付
- AC電源直結式
- ※ワイヤレス基地局



モニター付増設親機

VH-RHA-W <sup>●30B</sup>

希望小売価格

130,000円(税別)

- タッチパネル

★埋込ボックス・A-T1 6,000円(税別)



ワイヤレス子機追加セット

VJ-RW <sup>●30B</sup>

希望小売価格

38,000円(税別)

- 充電台付



モニターなし増設親機

VH-RS <sup>●30B</sup>

希望小売価格

40,000円(税別)


品番一覧

色調: シルバー/ブラック、録画機能: 付き/なしが選べます。→P.106 参照

品番	希望小売価格(税別)	通話系													セキュリティ											
		シル	録	録	管	室	電	住	住	増	エ	宅	お	基本機能				サービス機能※1								
		バ	画	音	理	呼	気	戸	戸	設	レ	配	※2	非	火	ガ	換	※3	※3	部	コ	非	過	パ	※4	
VH-RMD-R-S	148,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
VHK-RMD-R-S	158,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
VHK-RMD-RS-S (スプリンクラー対応)	158,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※1: サービス機能から5つまで選択できます。 ※2: 事前に制御装置に設定が必要です。  
 ※3: 1回路目に「玄関」(または「窓」)を選択時、2回路目は「窓」(または「玄関」)のみ選択可能。「防犯」を選択時は1回路のみ選択可能(2回路目は使用不可)。  
 ※4: 「FAGUS」および「FAGUSライト」システムに接続する場合は、住宅情報盤の安否確認機能は使用不可。

寸法図(mm)

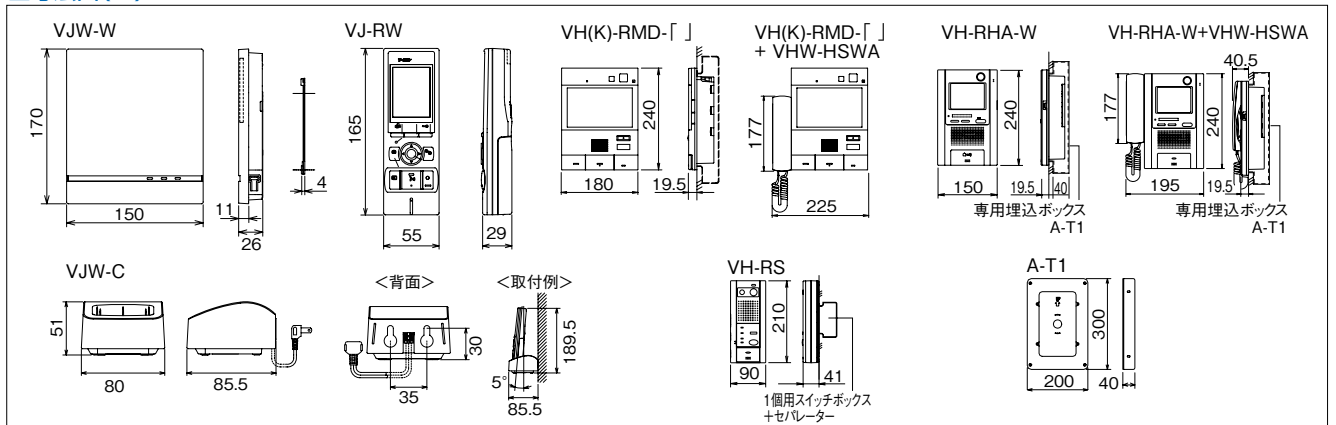

仕様 VJ-RW

電源電圧	DC2.4V/700mAh
モニター	2.4型TFTカラー液晶
通信方式	拡声自動交互通話/プレストーク
使用時間※	待受時間:約70時間 連続通話時間:約3時間 ※約10時間受電機の状態 使用周囲温度が20℃のとき 待受時間:電波圏内での待受状態のとき 連続通話時間:玄関子機との通話のとき
充電時間	約10時間
通信方式	1.9GHz TDMA-WB (時分割多元接続方式)
質量	約180g(電池パック含む)

VJW-W

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待受時2.0W 最大2.7W
通信方式	1.9GHz TDMA-WB (時分割多元接続方式)
使用可能距離	約100m(見通し距離)
形状	壁取付型
質量	約350g

VJW-C

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待受時0.2W 充電時最大0.7W
形状	据置・壁取付両用型
質量	約190g

VH-RMD-R-S

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待受時2.9W 最大14W
通話方式	拡声自動交互通話
モニター	7型TFTカラー液晶タッチパネル
材質	自己消火性樹脂
質量	約1.3kg

VH-RHA-W

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待受時3W 最大7W
通話方式	拡声自動交互通話
モニター	4型TFTカラー液晶タッチパネル
材質	自己消火性樹脂
質量	約1.5kg

VH-RS

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待受時2W 最大3W
通話方式	拡声自動交互通話
材質	自己消火性樹脂
質量	約500g

VHW-HSWA

通話方式	同時通話または同時通話方式
材質	自己消火性樹脂
質量	約200g

受話器



受話器

VHW-HSWA <sup>●60B</sup>

希望小売価格

15,000円(税別)

受話器組み合わせ例