


拡声式インターホンNIM


AC100V(アース付)

■通話網


— 通話

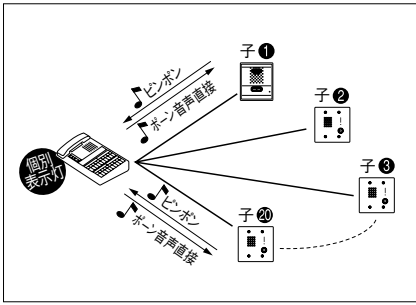


■取付図

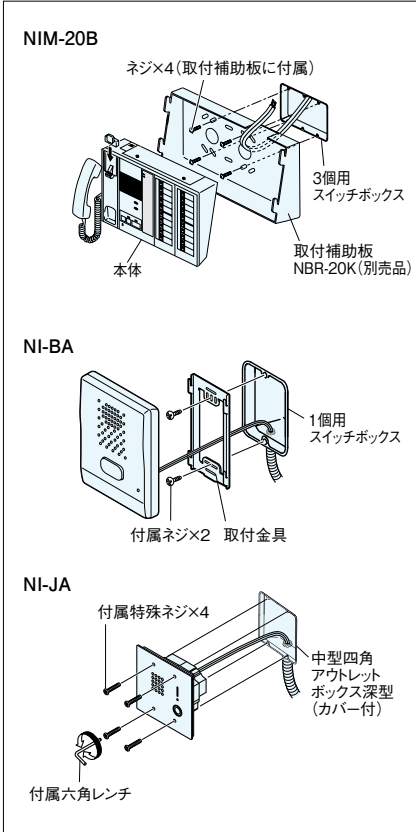

■配線本線・接続図例

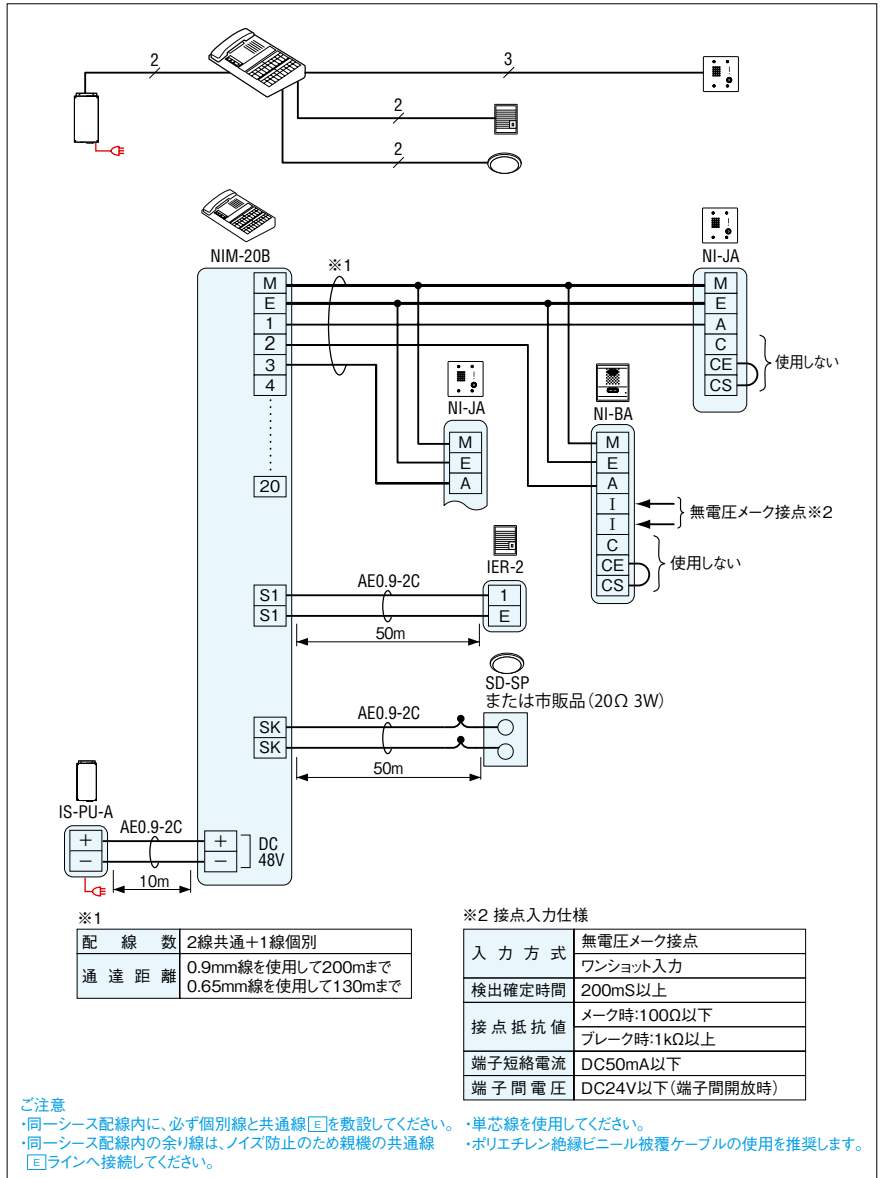

■寸法図 (mm)

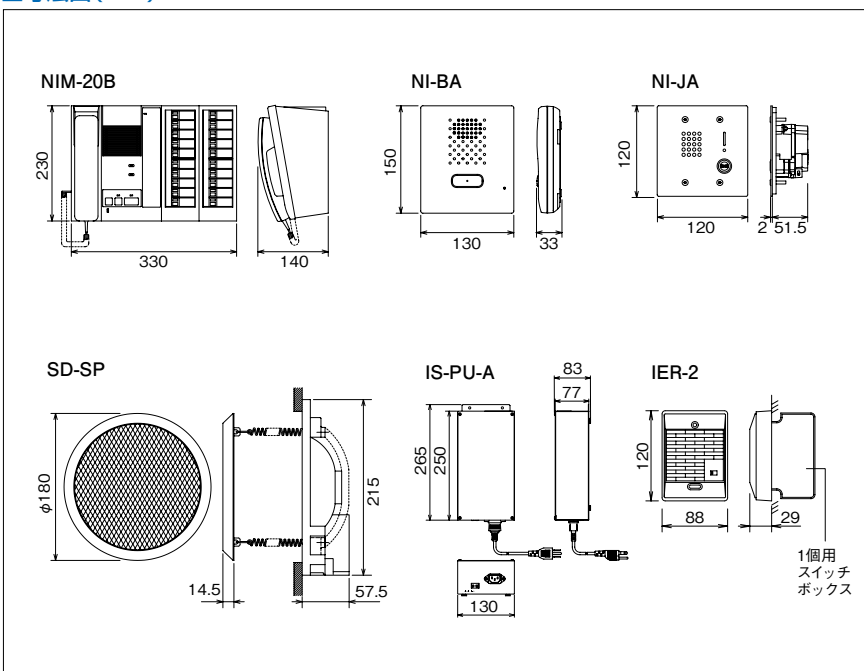

■仕様 NIM-20B

電源電圧	DC48V (IS-PU-Aより供給)
通話方式	受話器:自動交互通話 プレストーク:拡声交互通話
使用周囲温度	0~40°C
形状	据置・壁取付両用型 (壁取付時、別売の取付補助板NBR-20Kが必要)
材質	パネル:自己消火性樹脂 シャーシー:SPCC
色調	パネル:エッグホワイト シャーシー:ミストグリーン

電源電圧	親機から供給
通話方式	拡声自動交互通話
使用周囲温度	0~40°C
形状	据置・壁取付両用型
適合ボックス	JIS1個用スイッチボックス
材質	自己消火性樹脂
色調	スノーホワイト

電源電圧	親機から供給
通話方式	拡声自動交互通話
使用周囲温度	-10~+60°C
形状	壁埋込型
適合ボックス	JIS中型四角アウトレットボックス 深型 (カバー付)
材質	パネル:ステンレス 本体:難燃性+自己消火性樹脂
色調	シルバー (ステンレス縦目ヘアライン仕上げ)