


■ 外観図



〈裏面〉

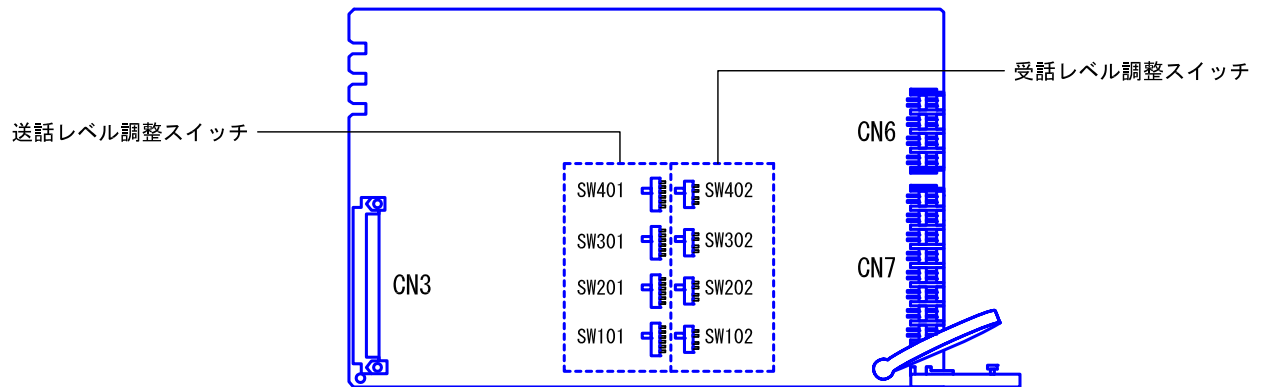

■ 機能一覧

- ODT専用線インターフェースを4回路收容。

■ 設定項目

- 送話音量調整 ……送話レベル調整スイッチ
- 受話音量調整 ……受話レベル調整スイッチ

■ コネクター收容

CN6	SS/SR4	SS	PBX用
		LR	
	SS/SR3	SS	
		LR	
SS/SR2	SS	PBX用	
	LR		
SS/SR1	SS	PBX用	
	LR		

送話レベル調整スイッチ

スイッチ状態図	説明
	0dBにする
	4dB下げる 工場出荷時設定
	8dB下げる
	12dB下げる

受話レベル調整スイッチ

スイッチ状態図	説明
	8dB上げる
	4dB上げる 工場出荷時設定
	0dBにする

CN7	ODT4	LRB	PBX用
		LRA	
		LTB	
		LTA	
ODT3	PBX用	LRB	
		LRA	
		LTB	
		LTA	
ODT2	PBX用	LRB	
		LRA	
		LTB	
		LTA	
ODT1	PBX用	LRB	
		LRA	
		LTB	
		LTA	

品名	施設専用線用 インターフェース4回線	図名	外観図/機能一覧/コネクター收容/設定項目		単位	mm	作成	2014年3月31日
品番	AKHW-40DT	図番	AZ18212-1-1	頁	1/1	改訂	1	アイホン株式会社