



■外観図

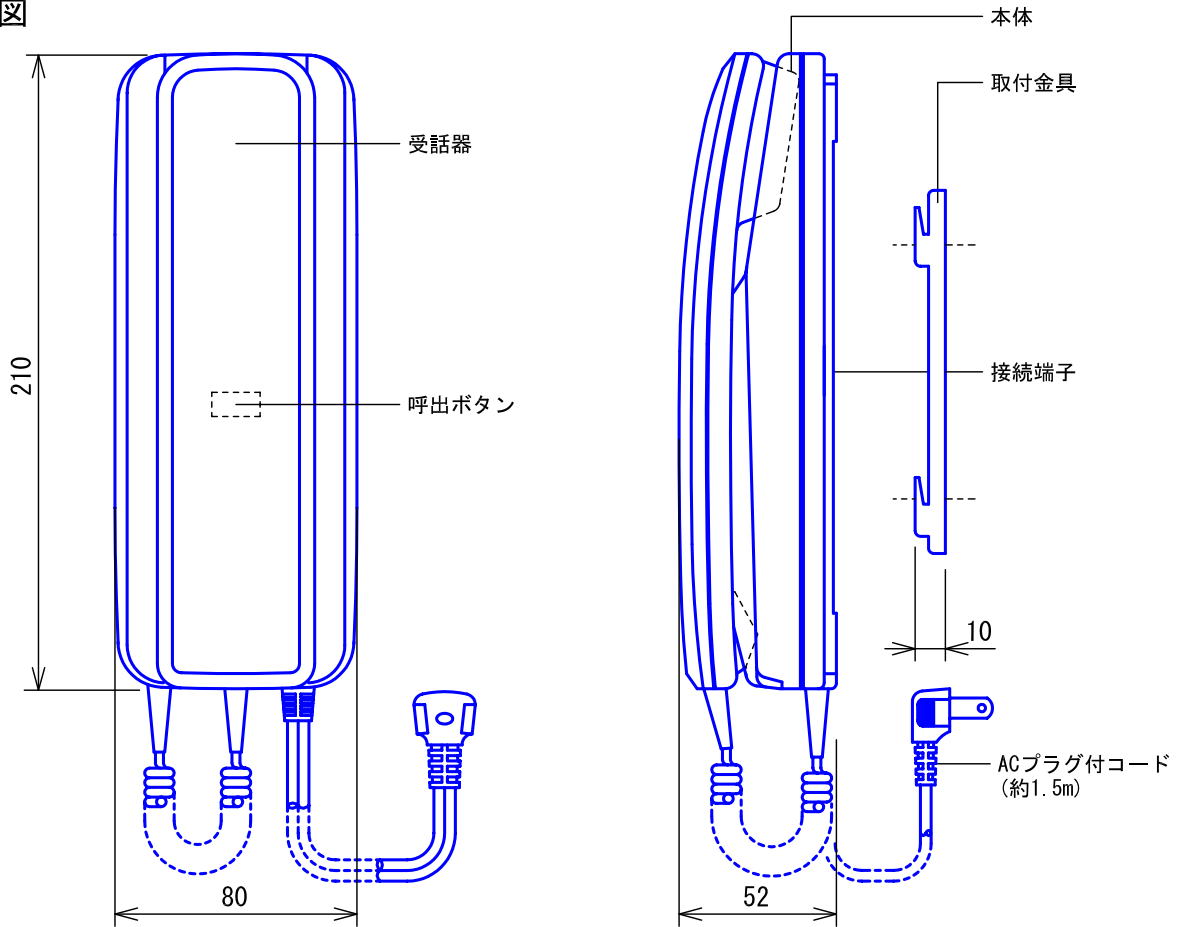

●取付寸法

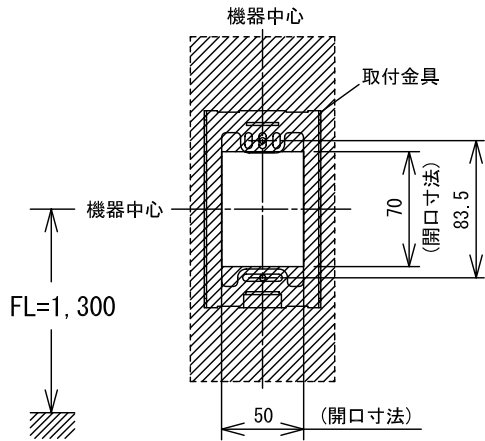


■仕様

電源電圧	AC100V 50/60Hz	形状	壁取付形	
消費電流	待受時0.5W 最大2W	適合ボックス	JIS1個用スイッチボックス	
通話方式	電話形同時通話式	材質	HIPS樹脂	
子機	3台	合計3台まで	質量	約410g
リレーボックス	3台		色調	エッグホワイト
呼出音	電子発信音(プー) (音量調節不可)			

品名	親機	図名	外観図/仕様		単位	mm	作成	2002年3月11日
品番	AT-216	図番	A34436-1-2	頁	1/2	改訂	1	アイホン株式会社

■ 接続図

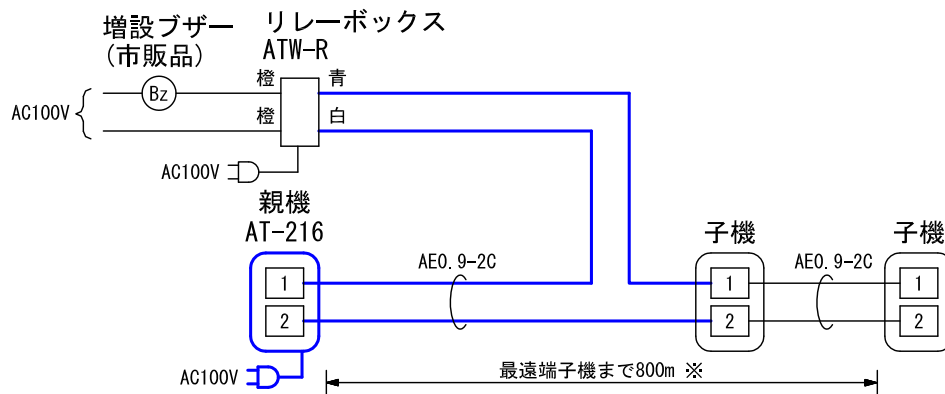

※. 接続する子機が1台の場合、1,300m

■ 制約事項

- 子機への呼出は一斉放送のみ。(呼出音の回数などで識別する)
- 接続できるインターホンはATシリーズのみ。
- 卓上での使用はできない。

■ 機能一覧

- 呼出ボタン押下による子機との呼出/通話
- リレーボックス追加により増設ブザー(市販品)鳴動

品名	親機	図名	接続図/制約事項/機能一覧		単位	mm	作成	2012年12月7日
品番	AT-216	図番	A34436-2-2	頁	2/2	改訂	3	アイホン株式会社