

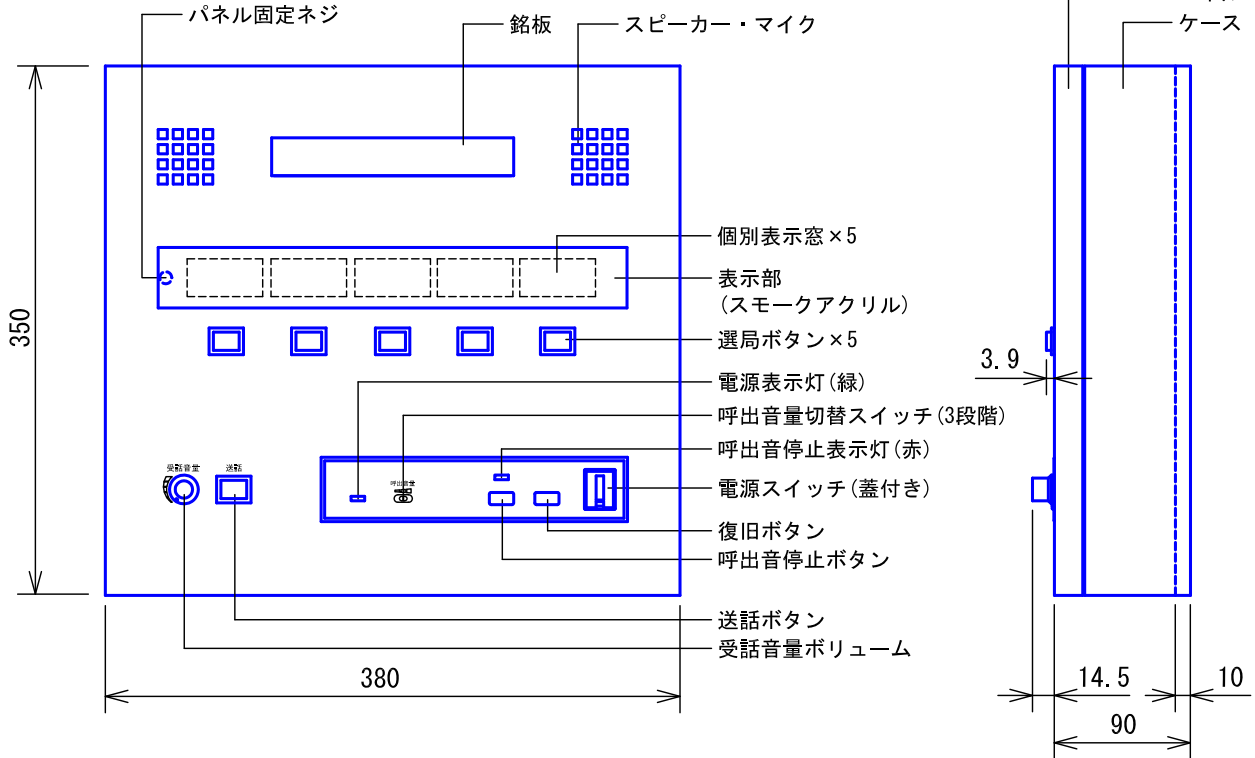


■外観図

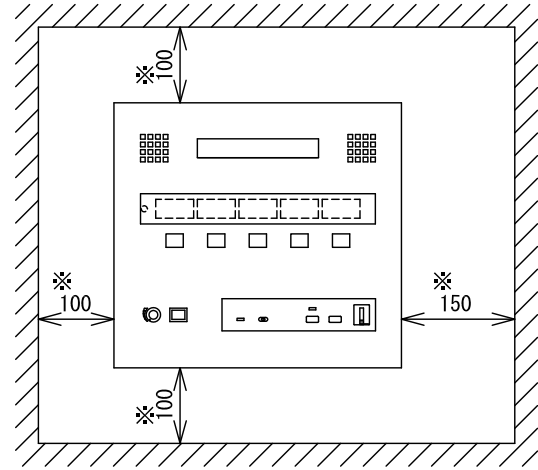

●取付寸法

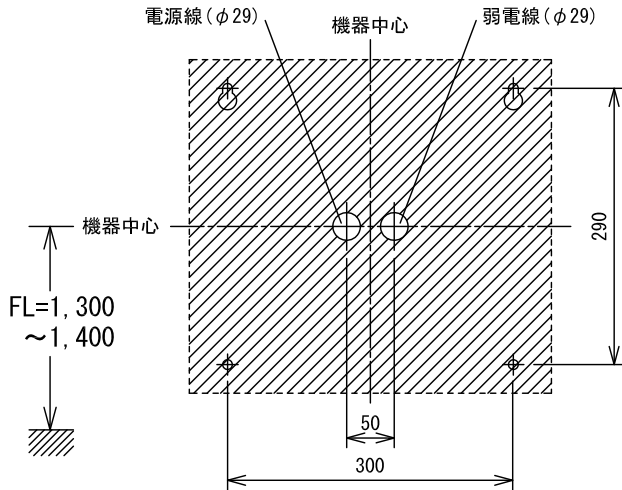

※ 上下・左右に上記のスペースを確保のこと
(放熱・メンテナンス用)

■仕様


電源電圧	AC100V 50/60Hz	色調	日本塗装工業会 B22-90B (メラミン焼付塗装 50%ツヤあり)
消費電力	待受時3W 最大13W	呼出音	トレモロ音(プルプル...) メロディ音1: It's a small world メロディ音2: エレクトリカルパレードのテーマ
通話方式	スピーカー型交互通話式	備考	呼出表示灯は無地(彫刻・印刷は別途費用)
呼出音増設スピーカー	2台		
形状	壁取付型		
材質	SPCC t1.2		
質量	約5.7kg		

品名	通話機能付5窓用表示器	図名	外観図/仕様	単位	mm	作成	2013年10月8日
品番	CBN-5LC	図番	CZ15537-1-2	頁	1/2	改訂	2


アイホン株式会社

■彫刻・印刷スペース


●銘板

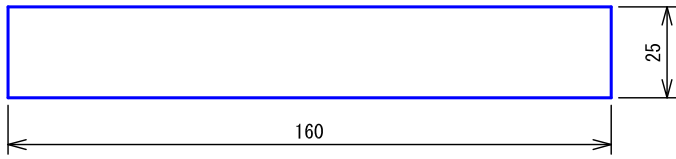

●呼出表示部

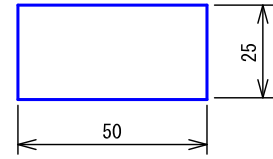

■接続図

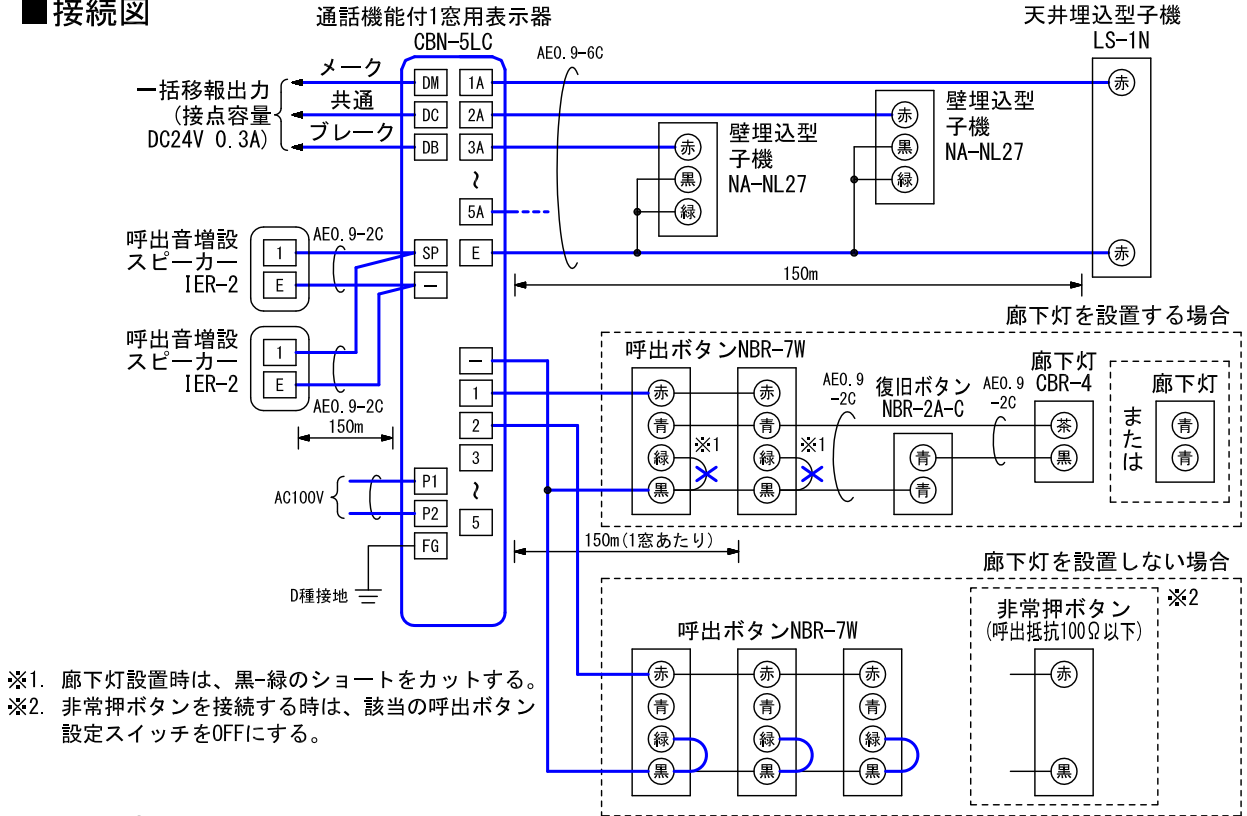

■制約事項


- 身体や、その他機材等にふれない場所に設置すること。
- 停電時には使用できない。
- 廊下灯は1窓に1台接続可能。
- 廊下灯を設置する場合、非常押ボタンは使用できない。
- 呼出ボタンは1窓に3台まで接続可能。
- 同時呼出窓数は最大3窓まで。
- プライバシー配慮として子機から呼び出しされたときのみ通話ができる。

■機能一覧

- 呼出音停止ボタン押下による呼出音の鳴動停止 (呼出音停止表示灯点灯)
- 被呼出後、選局ボタン、送話ボタンを押し通話 (交互通話)
- 復旧ボタン押下による呼出の復旧

■設定項目

- 呼出ボタンの種別設定 (呼出ボタン (NBR-7W) / 非常押ボタン) 設定スイッチ 1~5
- 未使用 設定スイッチ 6
- 送話音量の調節 (小 ↔ 大) 送話音量スイッチ
- 呼出音の設定 (3種類) 呼出音スイッチ

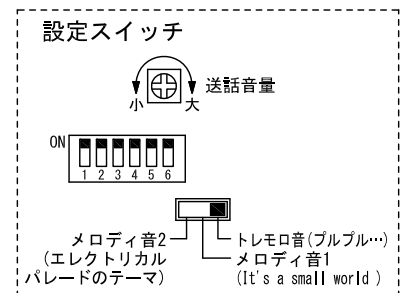

品名	通話機能付5窓用表示器	図名	接続図/制約事項/機能一覧		単位	mm	作成	2013年10月8日
品番	CBN-5LC	図番	CZ15537-2-2	頁	2/2	改訂	3	アイホン株式会社