



## ■外観図

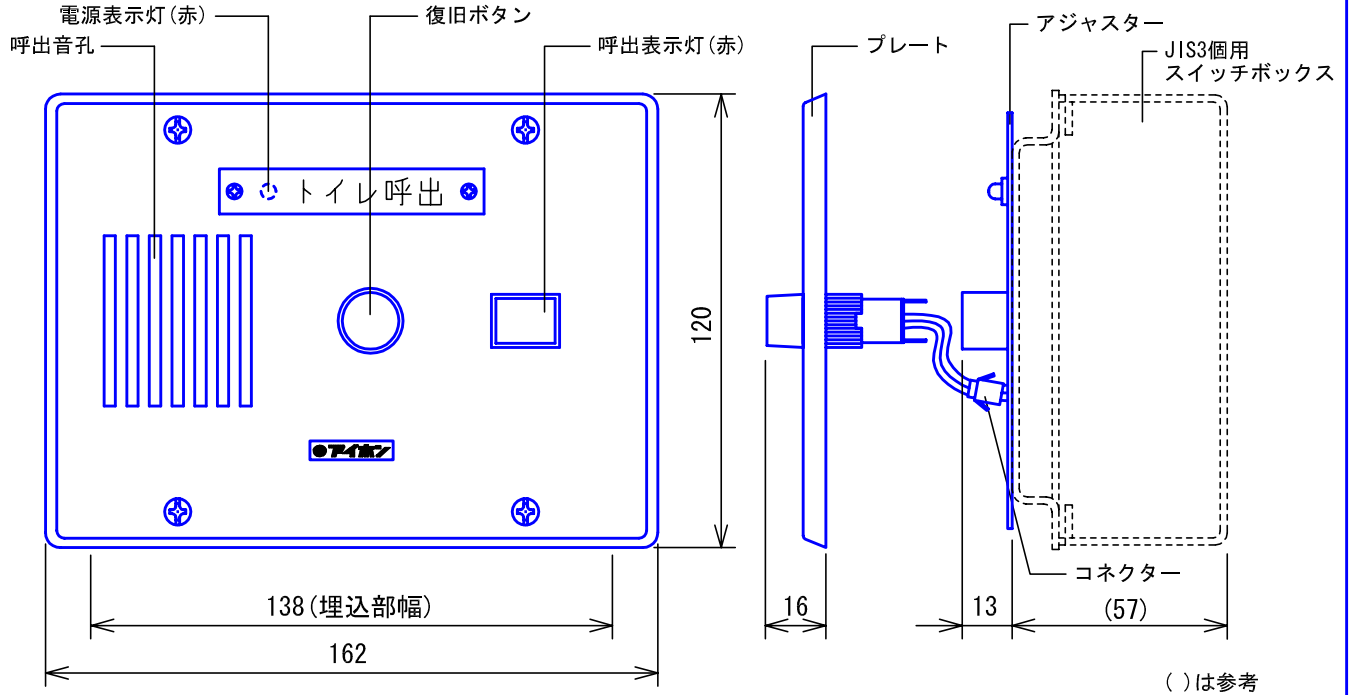


## ●取付寸法

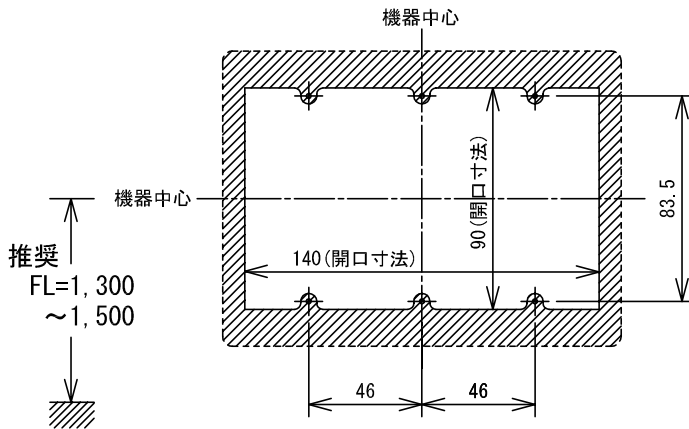

## ■仕様

電源電圧	DC12V (電源アダプターから供給)	材質	ステンレス t0.8					
消費電流	待受時10mA 最大400mA	質量	約180g					
形状	壁埋込型	色調	縦目ヘアライン仕上げ					
適合ボックス	JIS3個用スイッチボックス	呼出音	断続ブザー音(ブービー)					
品名	トイレ呼出表示器	図名	外観図/仕様	単位	mm	作成	2011年5月17日	
品番	CN-1A34/A	図番	G72230-1-2	頁	1/2	改訂	2	<b>アイホン株式会社</b>

## ■ 接続図

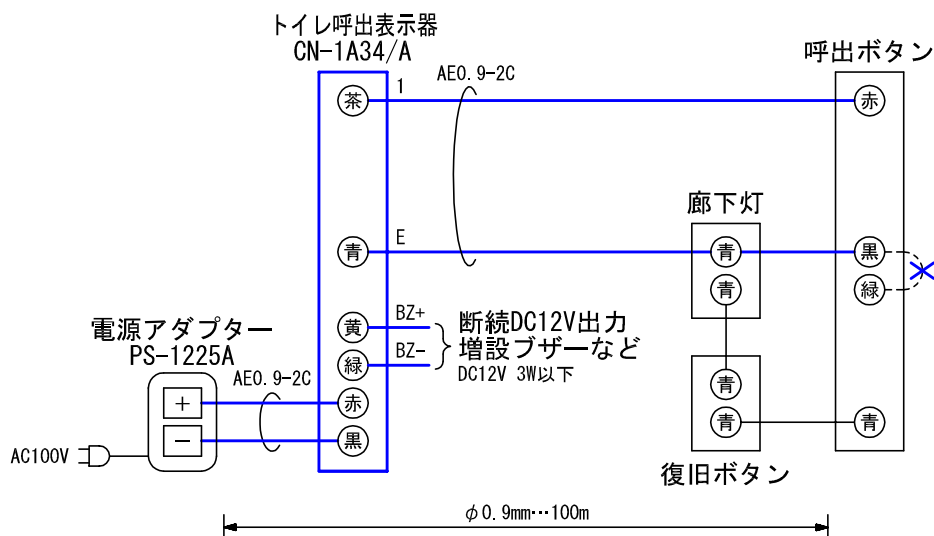

※廊下灯設置時は、黒-緑のショートをカットする。

## ■ 制約事項

- 廊下灯は1窓に1台接続可能。
- 呼出ボタンは1窓に3台まで接続可能。

## ■ 機能一覧

- 呼出ボタン押下時、個別表示窓点灯/呼出音鳴動
- 復旧ボタン押下による呼出の復旧(電源表示灯以外すべての表示灯消灯)

品名	トイレ呼出表示器	図名	接続図/制約事項/機能一覧		単位	mm	作成	2009年11月16日
品番	CN-1A34/A	図番	G72230-2-2	頁	2/2	改訂	5	<b>アイホン株式会社</b>