



### ■外観図

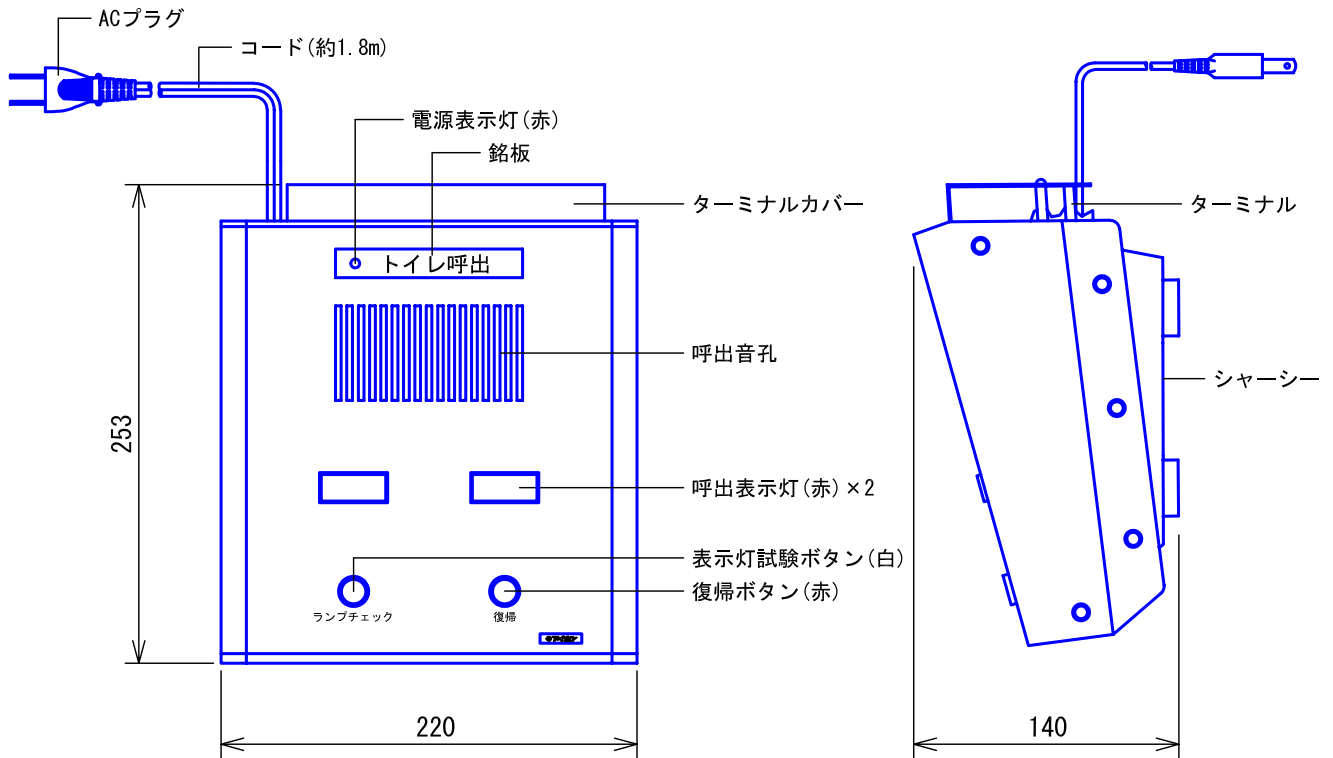

### ■接続図

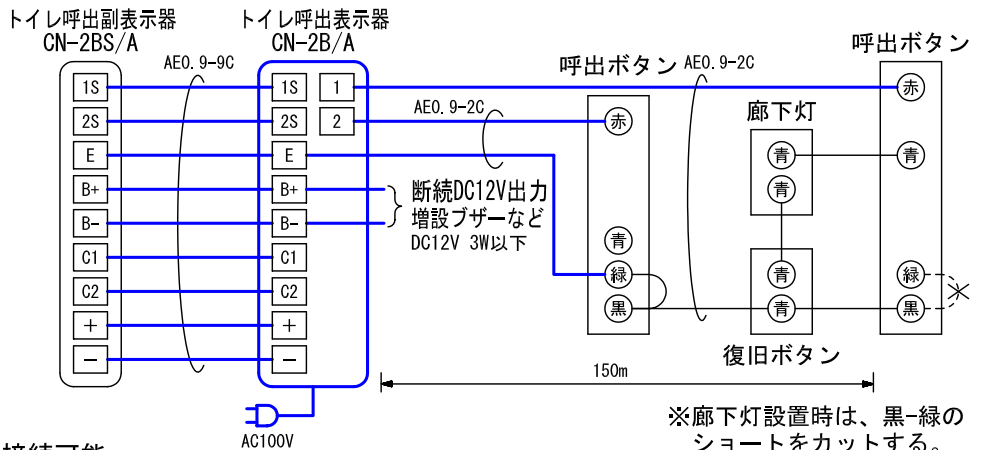

### ■制約事項

- 廊下灯は1窓に1台接続可能。
- 呼出ボタンは1窓に3台まで接続可能。

### ■機能一覧

- 呼出ボタン押下時、呼出表示灯点灯/呼出音鳴動
- 復帰ボタン押下による呼出の復帰(呼出表示灯消灯)
- ランプチェックボタン押下による呼出表示灯の点灯試験(全点灯)  
定期的にランプチェックボタンを押して呼出表示灯の点灯を確認すること

### ■仕様

|      |  |     |                            |    |     |    |            |                 |
|------|--|-----|----------------------------|----|-----|----|------------|-----------------|
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz                         | 材質  | SPCC 1.2t、ABS樹脂            |    |     |    |            |                 |
| 消費電力 | 待受時2.2W 最大10W                          | 質量  | 約3.2kg                     |    |     |    |            |                 |
| 形状   | 据置・壁取付両用型<br>(壁取付の場合、壁取付金具(KP-5)を使用する) | 色調  | パールホワイト(10YR9/0.5 近似マンセル値) |    |     |    |            |                 |
|      |  | 呼出音 | 断続ブザー音(ブーブー) 75dB          |    |     |    |            |                 |
| 品名   | トイレ呼出表示器                               | 図名  | 外観図/仕様                     | 単位 | mm  | 作成 | 2006年2月21日 |                 |
| 品番   | CN-2B/A                                | 図番  | CZ15121-1-1                | 頁  | 1/1 | 改訂 | 1          | <b>アイホン株式会社</b> |