■外観図

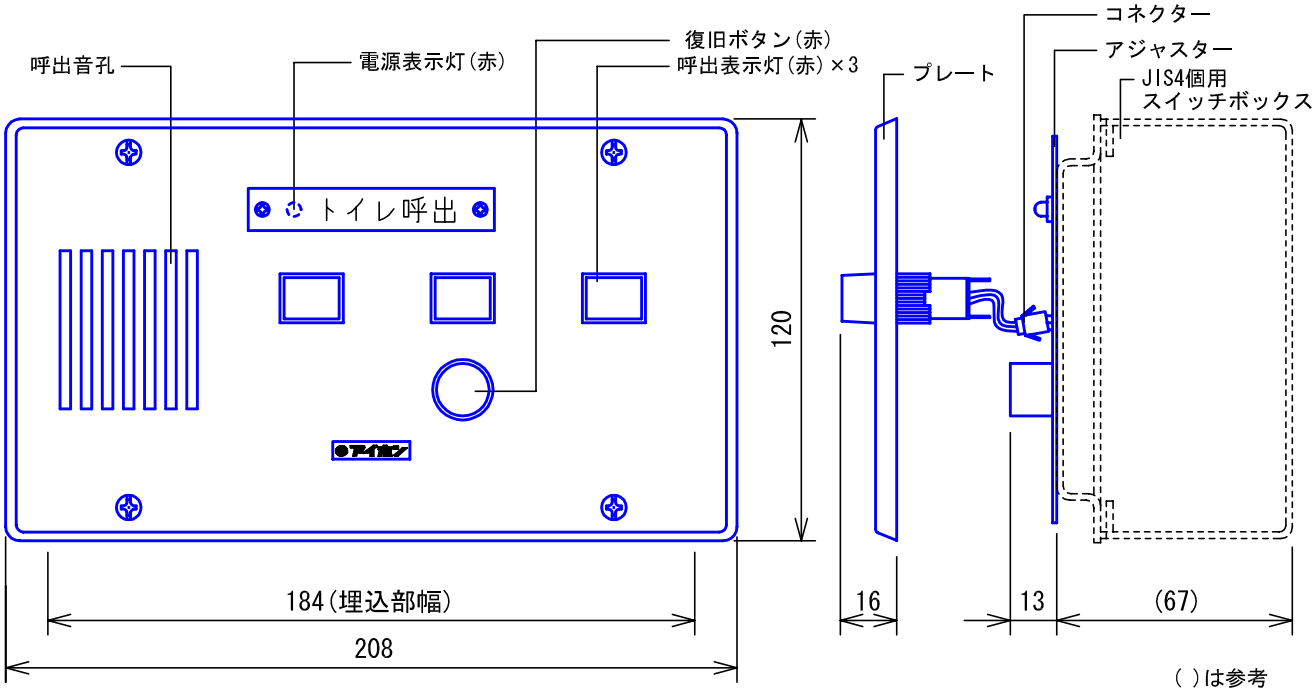

●取付寸法

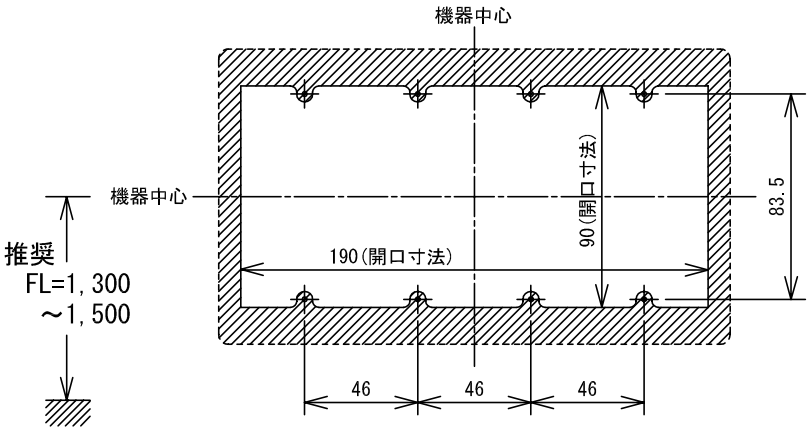

■仕様

電源電圧	DC12V（電源アダプターから供給）	材質	ステンレス t0.8
消費電流	待受時10mA　最大400mA	質量	約210g
形状	壁埋込型	色調	縦目ヘアライン仕上げ
適合ボックス	JIS4個用スイッチボックス	呼出音	断続ブザー音(ブーブー) 75dB

品名	3窓用トイレ呼出表示器	図名	外観図/仕様/接続図/制約事項/機能一覧			単位	mm	作成	2011年5月17日
品番	CN-3A44/A	図番	C71594-1-2	頁	1/2	改訂	2	アイホン株式会社	

■接続図

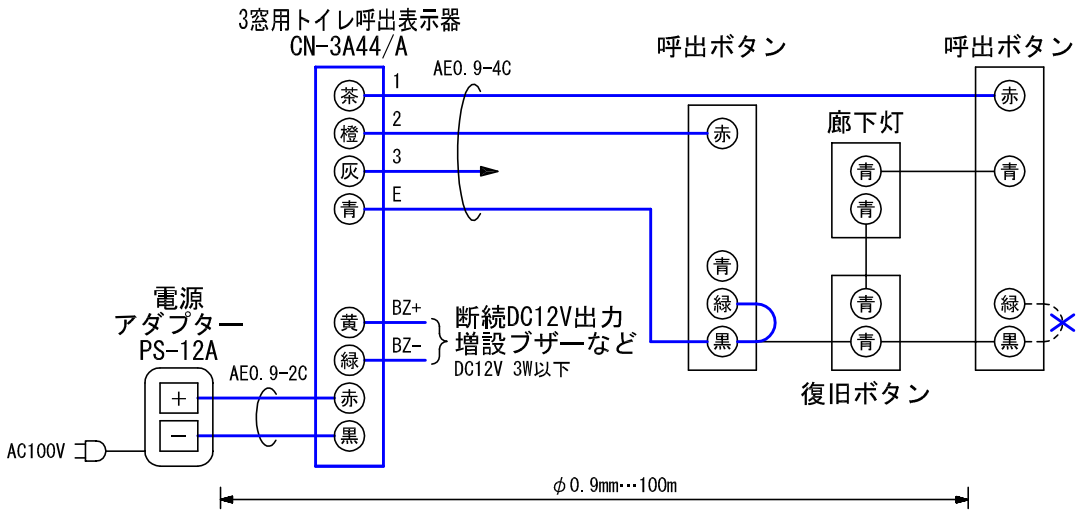

※廊下灯設置時は、黒-緑のショートをカットする。

■制約事項

- 廊下灯は1窓に1台接続可能。
- 呼出ボタンは1窓に3台まで接続可能。

■機能一覧

- 呼出ボタン押下時、個別表示窓点灯/呼出音鳴動
- 復旧ボタン押下による呼出の復旧(電源表示灯以外すべての表示灯消灯)

品名	3窓用トイレ呼出表示器	図名	接続図/制約事項/機能一覧			単位	mm	作成	2003年10月20日
品番	CN-3A44/A	図番	C71594-2-2	頁	2/2	改訂	3	アイホン株式会社	