



## ■外観図

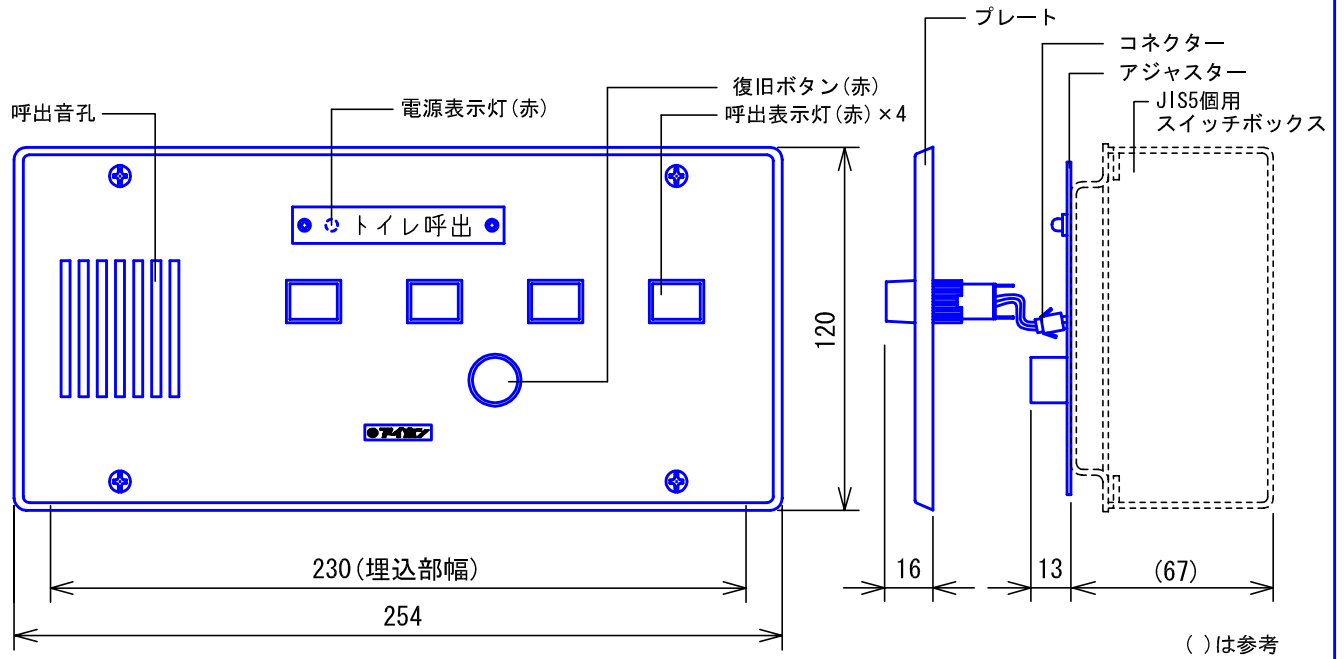


## ●取付寸法

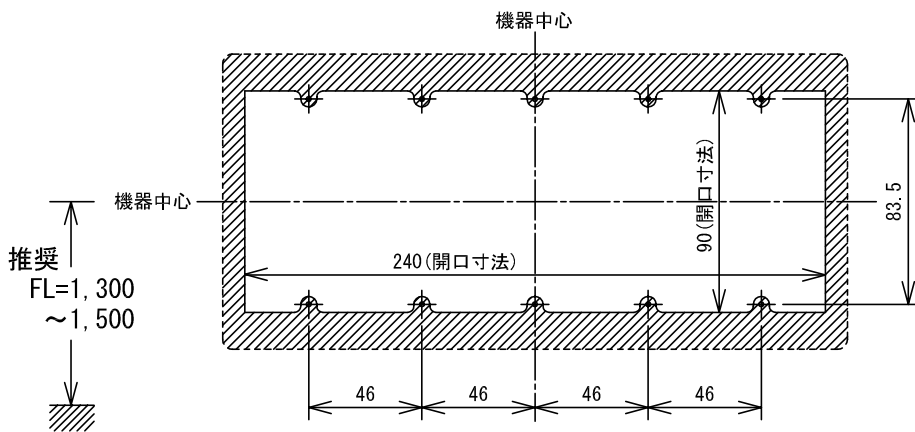

## ■仕様

|        |                     |     |                   |    |     |    |            |                 |
|--------|---------------------|-----|-------------------|----|-----|----|------------|-----------------|
| 電源電圧   | DC12V (電源アダプターから供給) | 材質  | ステンレス t0.8        |    |     |    |            |                 |
| 消費電流   | 待受時10mA 最大400mA     | 質量  | 約210g             |    |     |    |            |                 |
| 形状     | 壁埋込型                | 色調  | 縦目ヘアライン仕上げ        |    |     |    |            |                 |
| 適合ボックス | JIS5個用スイッチボックス      | 呼出音 | 断続ブザー音(ブーブー) 75dB |    |     |    |            |                 |
| 品名     | 4窓用トイレ呼出表示器         | 図名  | 外観図/仕様            | 単位 | mm  | 作成 | 2011年5月17日 |                 |
| 品番     | CN-4A54/A           | 図番  | C71602-1-2        | 頁  | 1/2 | 改訂 | 2          | <b>アイホン株式会社</b> |

## ■ 接続図

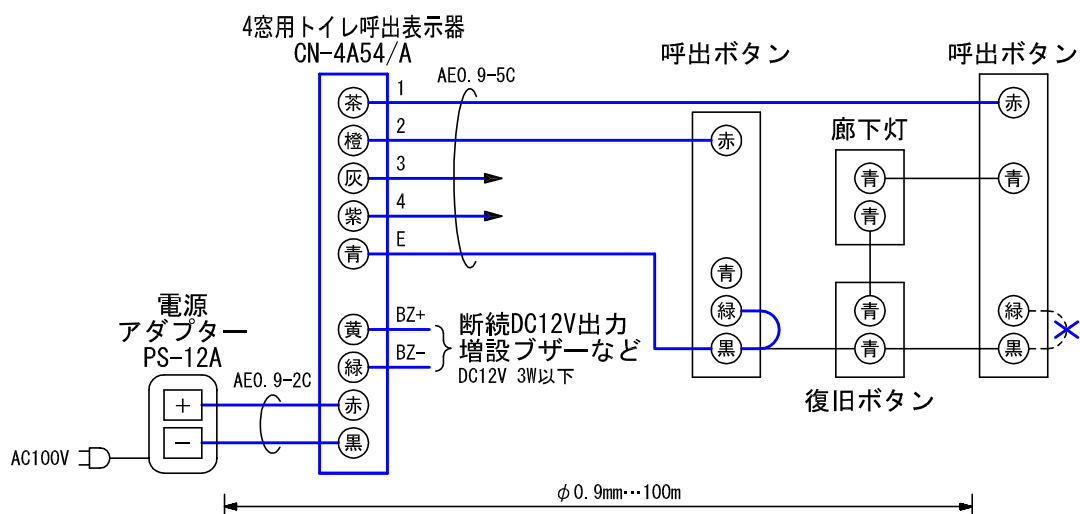

※廊下灯設置時は、黒-緑のショートをカットする。

## ■ 制約事項

- 廊下灯は1窓に1台接続可能。
- 呼出ボタンは1窓に3台まで接続可能。

## ■ 機能一覧

- 呼出ボタン押下時、個別表示窓点灯/呼出音鳴動
- 復旧ボタン押下による呼出の復旧(電源表示灯以外すべての表示灯消灯)

|    |             |    |               |   |     |    |    |                 |
|----|-------------|----|---------------|---|-----|----|----|-----------------|
| 品名 | 4窓用トイレ呼出表示器 | 図名 | 接続図/制約事項/機能一覧 |   | 単位  | mm | 作成 | 2003年10月22日     |
| 品番 | CN-4A54/A   | 図番 | C71602-2-2    | 頁 | 2/2 | 改訂 | 3  | <b>アイホン株式会社</b> |