




■外観図

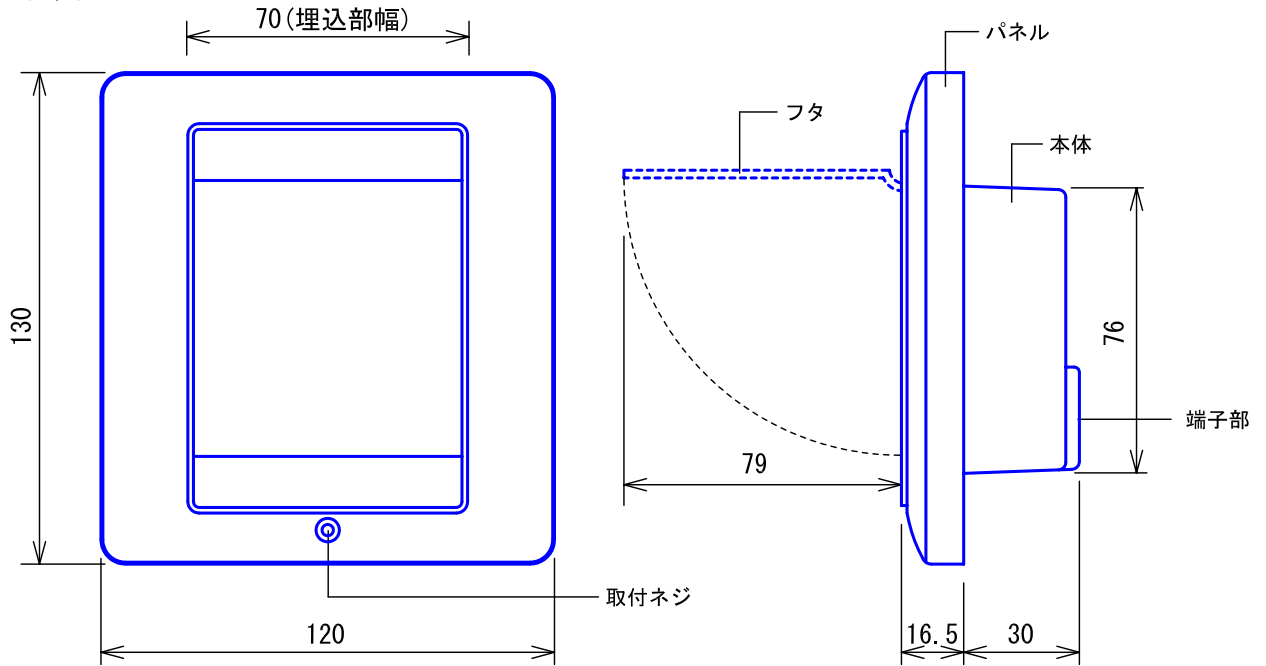


フタ内部詳細図

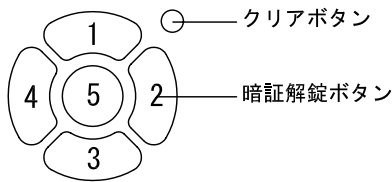

●取付寸法

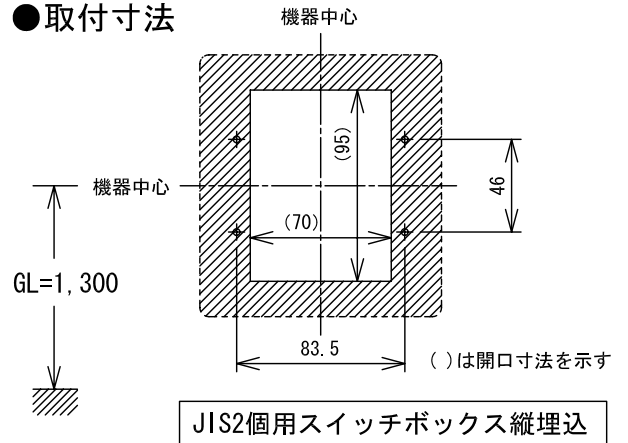

■接続図

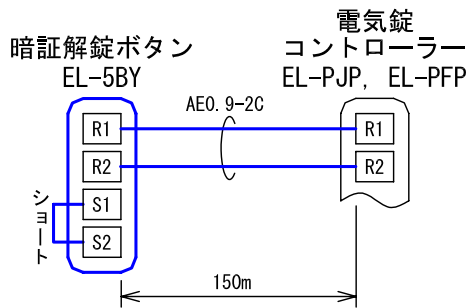

■仕様

■制約事項

- アイホン製電気錠システムにのみ対応する。
- インターホン系とは別ケーブルとすること。
- 暗証番号設定は、電気錠コントローラー、アダプターにて行う。(5桁)

■機能一覧

- 1~5のボタン全てを押す(5桁)ことにより解錠する
- 解錠操作を3回間違えると警告音を鳴動する(90秒間)
- 不正解錠時、警告音を鳴動する(EL-PJP, EL-PFP接続時のみ)
- 操作を間違えた場合はクリアボタンにより待受状態にもどる
但し、警告音鳴動はクリアボタンによる復旧はできない

電源電圧	電気錠コントローラー、電気錠アダプターより供給	色調	シャンパンシルバーメタリック
形状	壁埋込型	警告音	ピーピー
適合ボックス	JIS2個用スイッチボックス(縦埋込)	備考	バックライト常時点灯
材質	フタ部…アルミ、本体・パネル部…樹脂		JIS C 0920 IPX3 相当(防雨形)
質量	約0.3kg		

品名	暗証解錠ボタン	図名	外観図/仕様/接続図/制約事項/機能一覧	単位	mm	作成	2011年12月19日
品番	EL-5BY	図番	E81669-1-1	頁	1/1	改訂	5

アイホン株式会社