

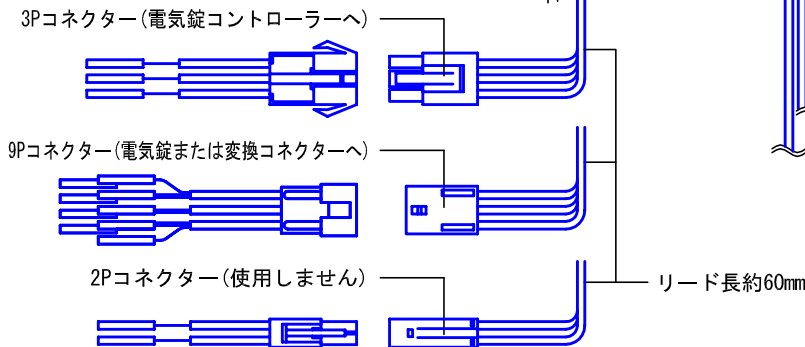


■外観図

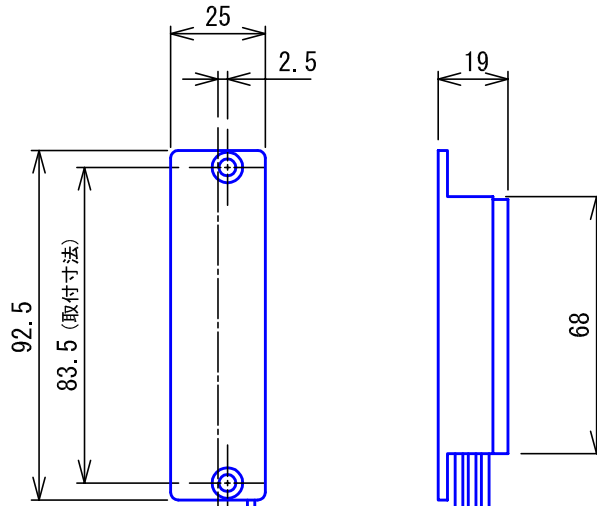

■接続図

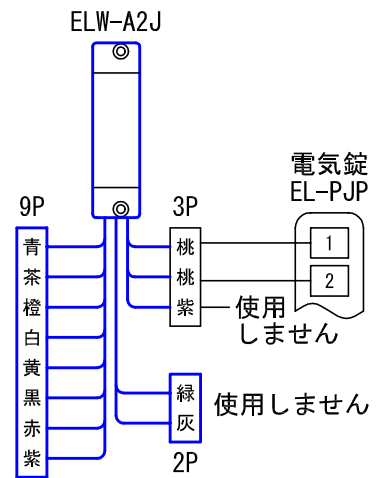

適合電気錠

メーカー	錠種	品番
美和ロック(株)	モーター錠	AL3M, AFF
	瞬時通電錠	ALA, ANS
	通電時解錠	AST
(株)ゴール	モーター錠	EM ※1, EMSX ※1, EV, EVD, PXE
	瞬時通電錠	EGS ※1, EXS ※2, EZS ※2
(株)ユーシン・ショウワ ※3	モーター式施解錠	EMX-38, EMX-51
	瞬時通電施解錠	ECH-107H, ECLH-107H, EAL-107H
	通電時解錠	ECH-103FA, ECLH-103FA, EDM-103-A, EDM-106A-A, EDM-106B-A
(資)堀商店	瞬時通電錠	6211 ※4, 6221 ※4, 3113 ※4
	通電時解錠	6210 ※5, 6220 ※5, 3103 ※5

- ※1 6-9変換コネクタ(ELW-69C-B:アイホン製別売品)が必要
 ※2 6-9変換コネクタ(ELW-69C-A:アイホン製別売品)が必要
 ※3 6-9変換コネクタ(CN-5A:(株)ユーシン・ショウワ製別売品)が必要
 ※4 コンバージョンアダプタ(CA-91:(資)堀商店製別売品)が必要
 ※5 コンバージョンアダプタ(CA-90:(資)堀商店製別売品)が必要

■仕様

形状	壁埋込形	質量	約50g
適合ボックス	JIS2個用スイッチボックス	色調	エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
材質	ABS樹脂	備考	アイホン製EL-PJP専用
品名	2線化変換アダプター	図名	外観図/仕様
品番	ELW-A2J	図番	E02095-1-1
		単位	mm
		作成	2004年6月22日
		頁	1/1
		改訂	1
アイホン株式会社			