



## ■外観図

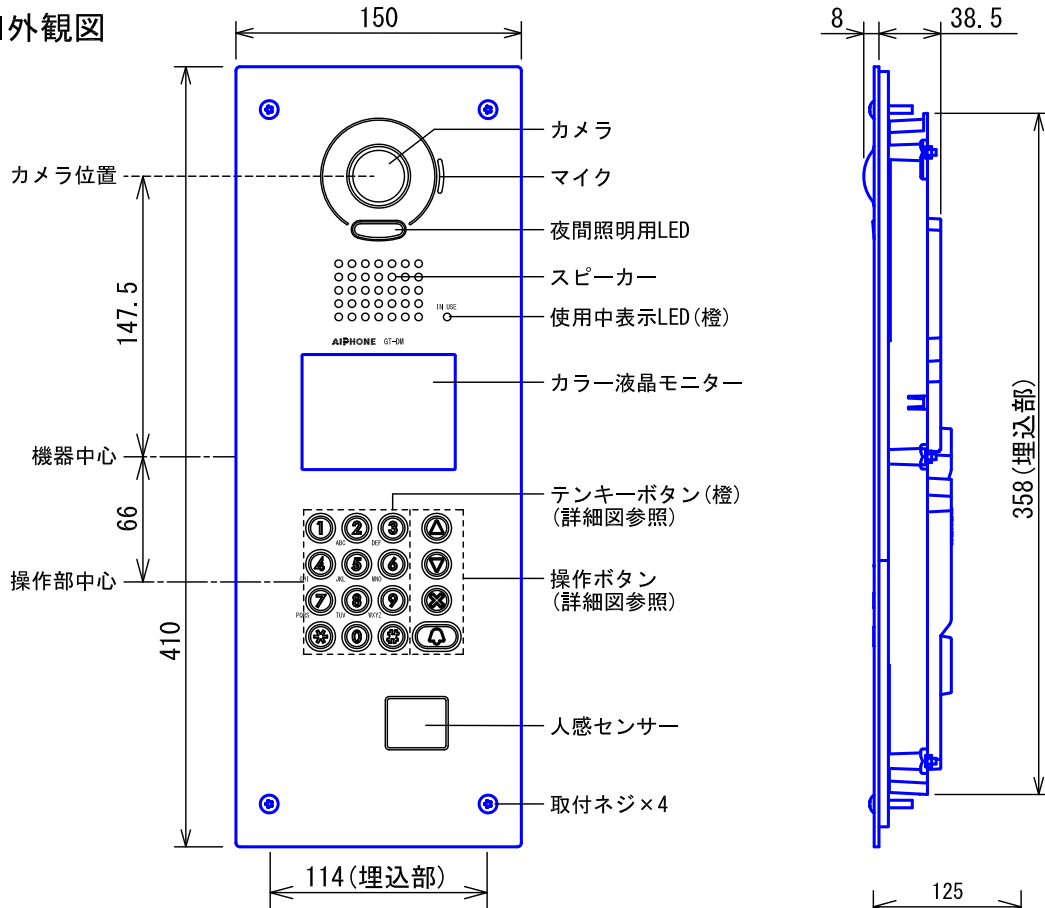

## ●取付寸法

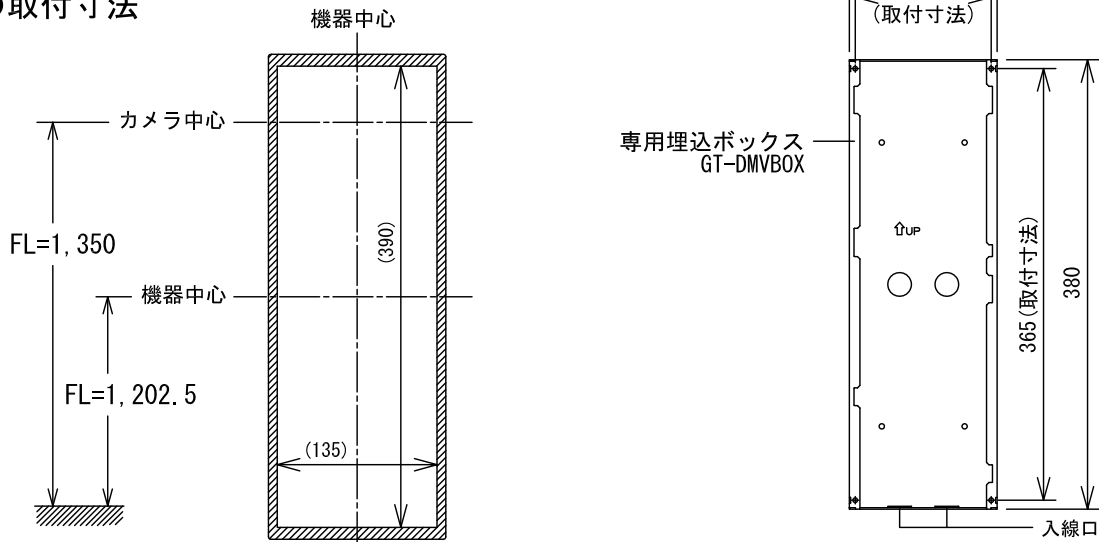

( )は専用埋込ボックスの開口寸法を示す



専用埋込ボックス寸法: 380(高) x 125(幅) x 60(奥行)

## ■仕様


電源電圧	DC24V (PS-2420Aより供給)	形状	壁埋込型 (専用ボックス:GT-DMVBOX)
モニター	3.5型TFTカラー液晶	材質	ステンレス
消費電流	90mA	質量	約3kg
カメラ	1/4型カラーCMOS	色調	ステンレス生地、ヘアライン仕上げ
通話方式	拡声自動交互通話	備考	JIS C 0920 IPX3 相当(防雨形)
使用周囲温度	-10~60℃		

品名	カメラ付集合玄関機	図名	外観図/仕様		単位	mm	作成	2013年3月21日
品番	GT-DM	図番	G58786-1-5	頁	1/5	改訂	3	<b>アイホン株式会社</b>


●表示例

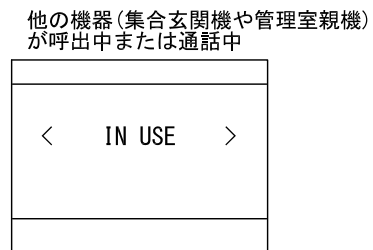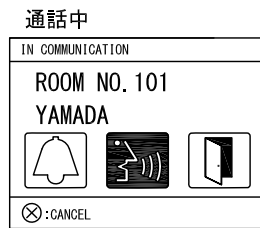

●操作ボタン詳細図

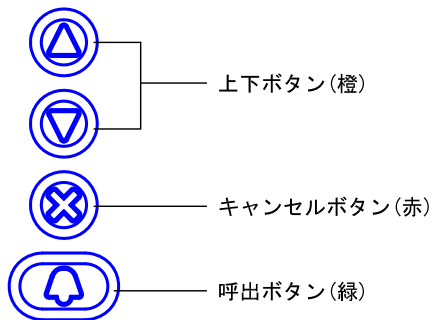


●テンキーボタン詳細図

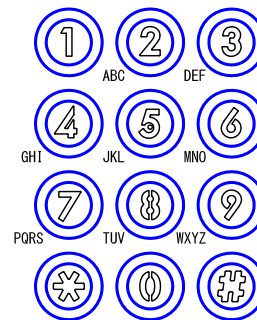


品名	カメラ付集合玄関機	図名	外観図		単位	mm	作成	2013年3月21日
品番	GT-DM	図番	G58786-2-5	頁	2/5	改訂	1	<b>アイホン株式会社</b>

## ■ 撮像範囲と取付位置

### ● ワイド時

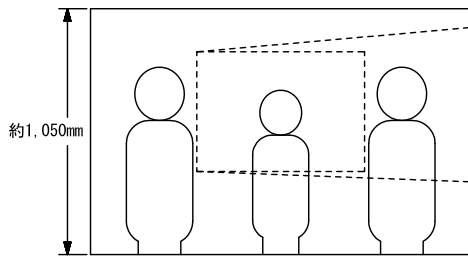

### ● ズーム時

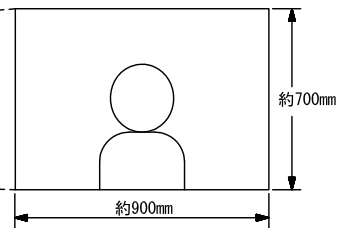


- 周辺部は中央部に比べひずみのため被写体が小さくなるが、より広い範囲が映る。
- ズーム時の映る範囲はズームする位置により異なる。


### ● ワイド時

取付位置1,350mm


上下

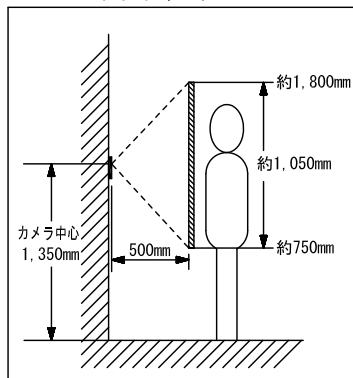

取付位置1,550mm

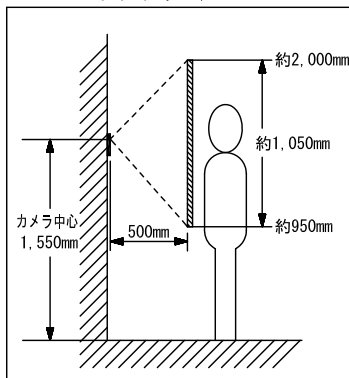


左右

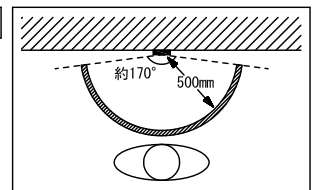


### ● ズーム時 (取付位置1,350mmの場合)

ズーム<上>


上下

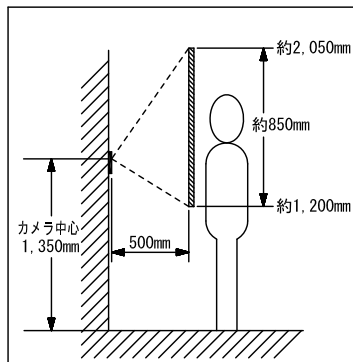

ズーム<中央>

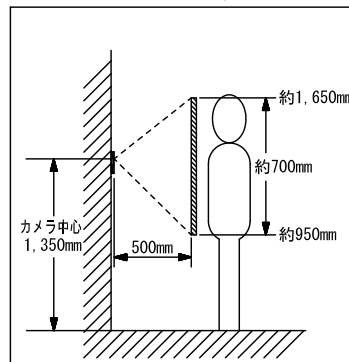


ズーム<下>

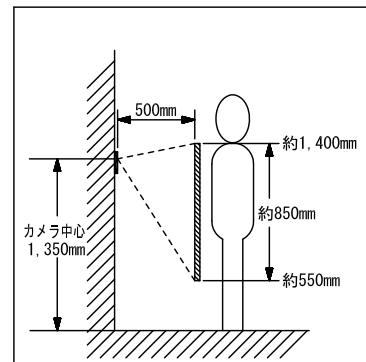


ズーム<左>


左右

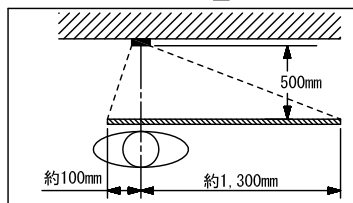

ズーム<中央>

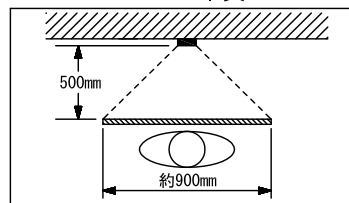


ズーム<右>

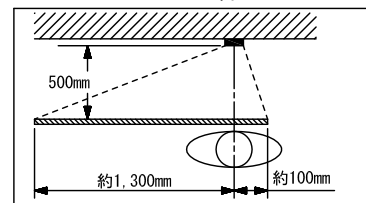

品名	カメラ付集合玄関機	図名	撮像範囲と取付位置		単位	mm	作成	2011年9月30日
品番	GT-DM	図番	G58786-3-5	頁	3/5	改訂	1	<b>アイホン株式会社</b>

## ■ 接続図

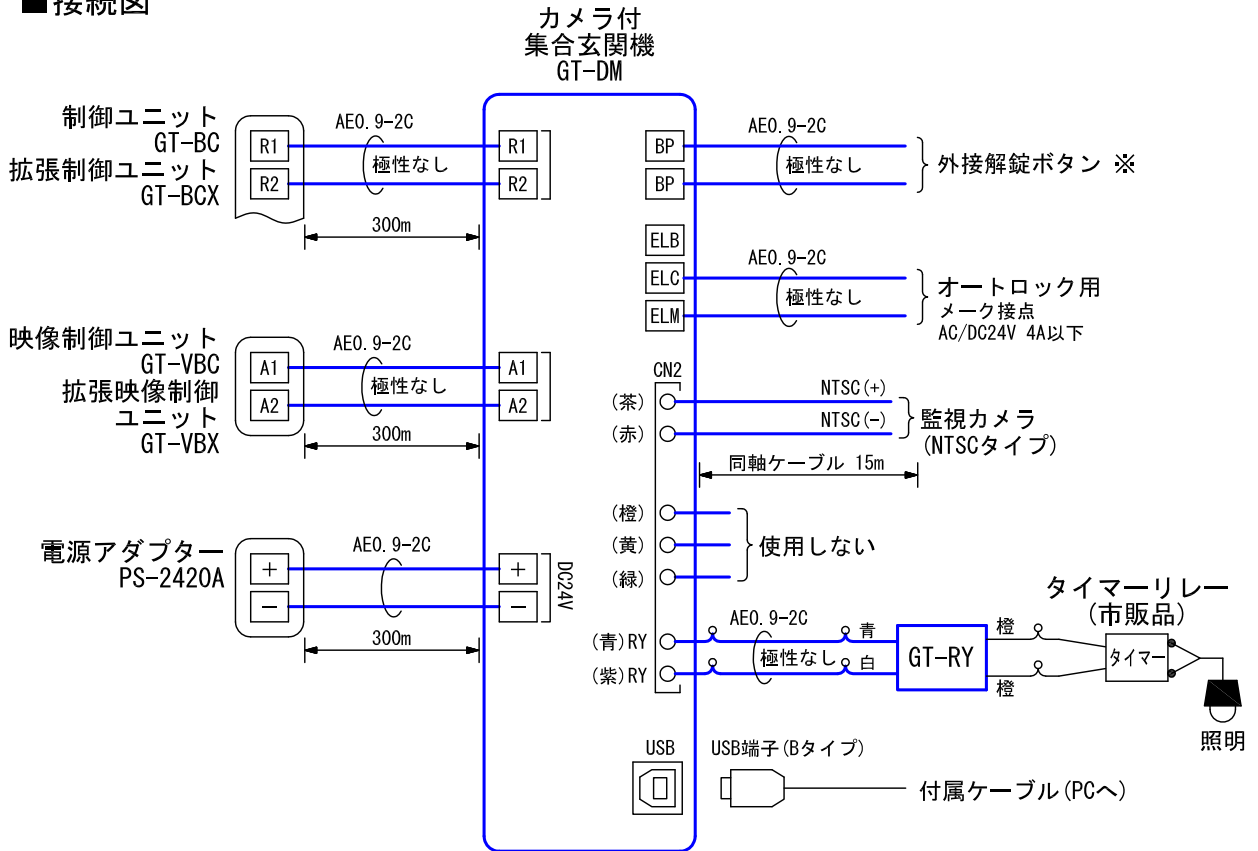


### ※. 入力仕様


入力方式	無電圧メーク接点
	移報接点入力 (起動信号のみ検出方式)
検出確定時間	100mSec以上
接点抵抗値	メーク時 : 1kΩ以下
端子短絡電流	1mA以下
端子間電圧	DC3.3V以下 (端子間開放時)

### ■ 制約事項


- 水抜き穴をふさがないこと。
- 映像用と通信用と電源用配線は別ケーブルとする。
- 監視カメラの配線は他の配線と距離を離すこと。(画面が乱れる場合がある)
- 垂直に取り付けること。(斜めに取り付けると人感センサーが感知しない場合がある)
- 表示言語、音声ガイダンスの選択に日本語はない。
- 下記の場所への設置は避けること



背景に空がよく映るマンション  
などの階上にある玄関



人物の背面が白いところ




直射日光や強い光が当たるところ

品名	カメラ付集合玄関機	図名	接続図/制約事項		単位	mm	作成	2011年9月30日
品番	GT-DM	図番	G58786-4-5	頁	4/5	改訂	1	<b>アイホン株式会社</b>

## ■機能一覧

- 居室親機への呼出/通話/映像確認(ガイダンス対応)
- 居室親機でのオートロック解錠
- 居室親機とのリンク設定/解除
- 名前検索
- 人感センサーによる液晶の自動ON
- 待受画面での操作説明表示
- 待受画面の変更

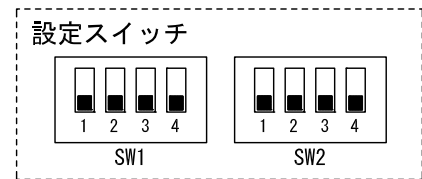

## ■設定項目

- 夜間照明設定(有効/無効)..... SW1-1
- 集合玄関機番号設定(#1~8)..... SW1-2~4
- 液晶動作モード(センサーモード/省エネモード)..... SW2-3
- 管理人番号リセット(OFF/ON)..... SW2-4
- 人感センサー感度調整(5段階)..... 人感センサー調節スイッチ
- 使用しない..... SW2-1~2

### <メニュー画面設定>

- ・ 表示言語の選択(英/仏/独/西/蘭/伊)
- ・ 音声ガイダンス言語設定(ガイダンス無し/英/仏/独/西/蘭/伊)
- ・ IDコード設定
- ・ アクセスコード(最大500、4桁~6桁)
- ・ 居住者情報の書込
- ・ 操作タイマー(15~99秒)
- ・ プログラムタイマー(30~99秒)
- ・ 呼出タイマー(30~99秒)
- ・ 電気錠解錠時間設定(0~20秒)
- ・ リンク設定
- ・ カメラプリセット
- ・ リンク転送
- ・ リンク確認
- ・ 集合玄関モニター可/不可
- ・ 呼出時画面設定  
([Z](ズーム)/[W](ワイド)/[Z3→W](ズーム3枚→ワイド)/[W3→Z](ワイド3枚→ズーム))
- ・ 部屋番号表示設定
- ・ 待受画面設定(グリーティング・オペレーション)
- ・ 監視カメラ切替(OFF:照明コントロール・ON:監視カメラ切替)
- ・ 明るさ調整(10段階)
- ・ スクロール速度(10段階)
- ・ 検索順序設定(名前順/部屋番号順)
- ・ グリーティングメッセージ変更(160文字)

品名	カメラ付集合玄関機	図名	機能一覧/設定項目		単位	mm	作成	2011年9月30日
品番	GT-DM	図番	G58786-5-5	頁	5/5	改訂	1	<b>アイホン株式会社</b>