




■外観図

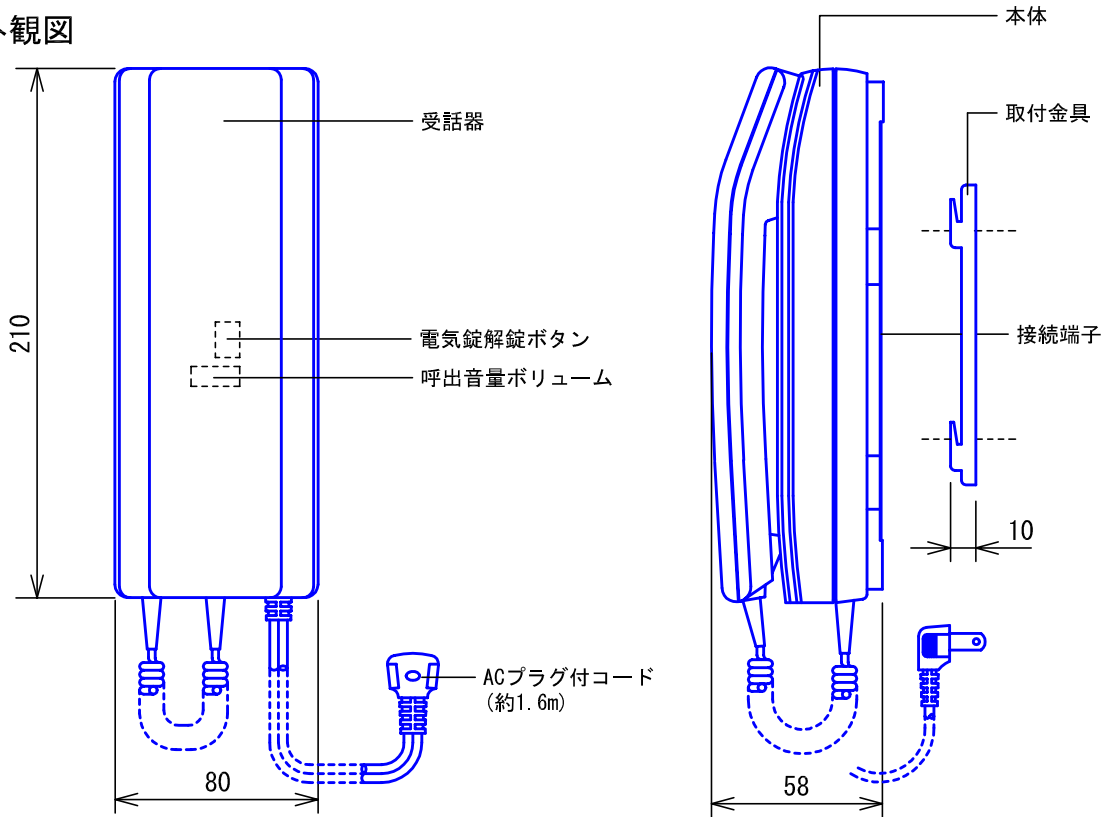

●取付寸法

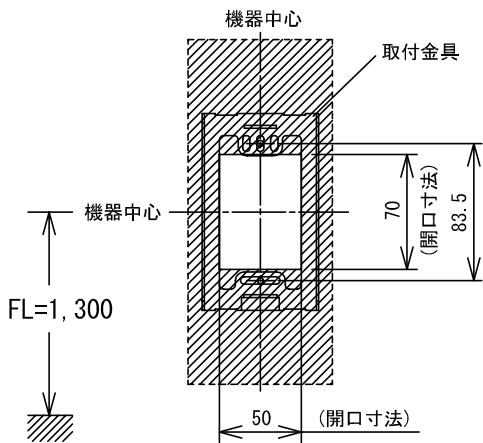

■接続図

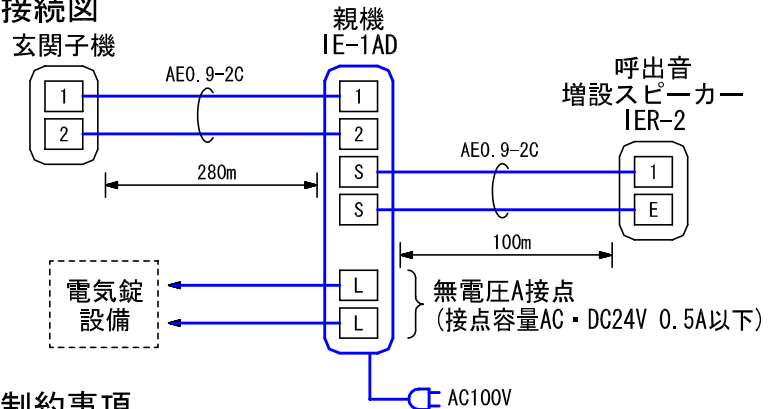

■制約事項

- IA、IB、IC、IDシリーズなどの旧製品の接続は不可。
- 卓上での使用はできない。

■機能一覧

- 玄関子機からの呼出/通話
- 受話器を取り上げての玄関子機モニター
- 電気錠解錠ボタン押下による電気錠の解錠

■設定項目

- 呼出音量の調節(無段階)…………呼出音量ボリューム
4点打(ピンポン、ピンポン)

■仕様

電源電圧	AC100V 50/60Hz	形状	壁取付形
消費電力	待受時0.8W 最大2.0W	適合ボックス	JIS1個用スイッチボックス
通話方式	電話形同時通話	材質	PS HI樹脂(GH-9600)
玄関子機	1台	質量	約450g
呼出音増設スピーカー	1台	色調	エッグホワイト

品名	親機	図名	外観図/仕様		単位	mm	作成	2002年5月7日
品番	IE-1AD	図番	I34544-1-1	頁	1/1	改訂	2	アイホン株式会社