



## ■ 外観図

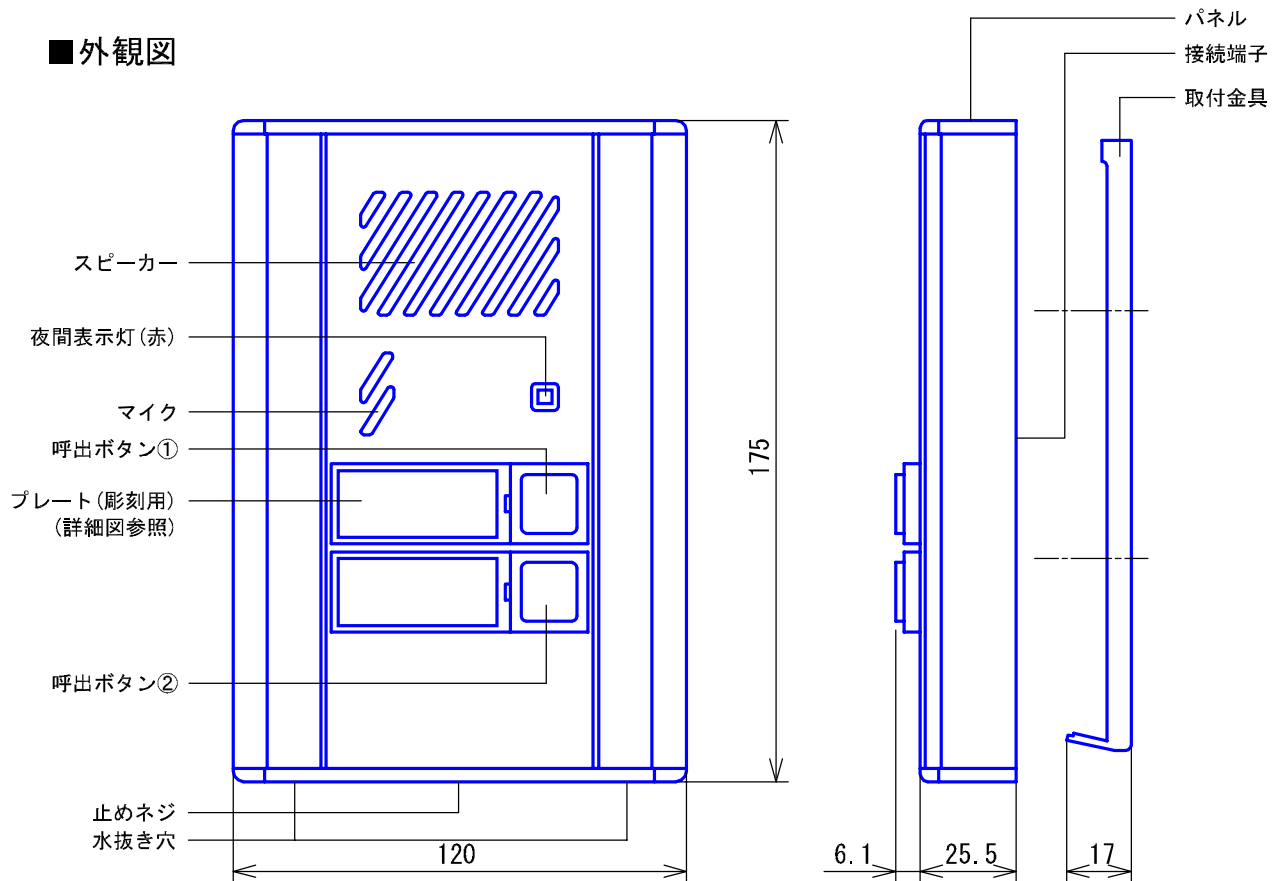


## ● 取付寸法

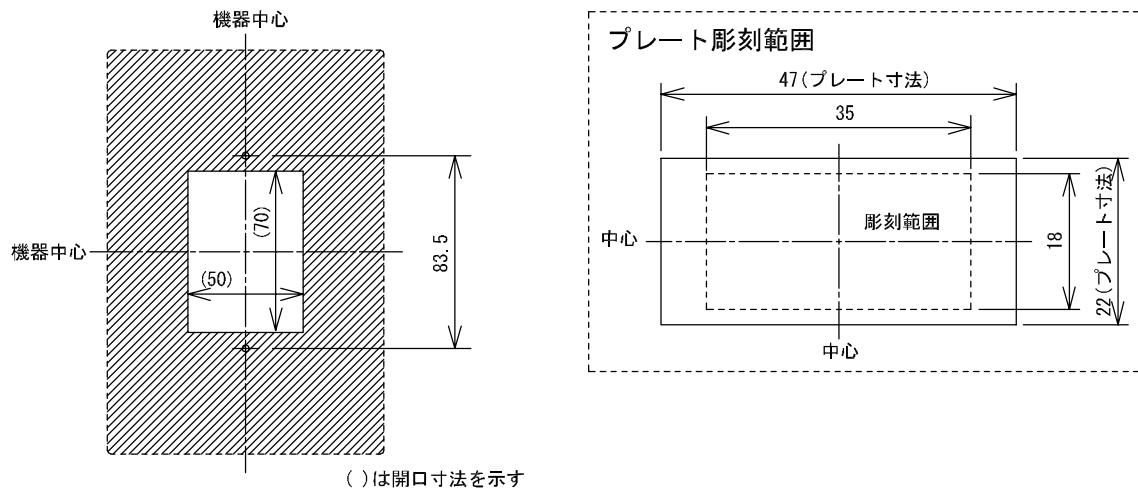

## ■ 仕様

電源電圧	DC12V (電源アダプターPS-12Aから供給)	質量	約450g
通電表示灯電流	1mA	色調	ブラウン
通話方式	拡声 (同時) 通話	備考	防雨形 (JIS C 0920保護等級3 相当)
出カインピーダンス	600Ω		
形状	壁取付形		
適合ボックス	JIS1個用スイッチボックス		
材質	パネル部: アルマイト、電解着色・サンドブラスト 本体: ACS樹脂		
品名	2カ所呼出玄関子機	図名	外観図/仕様
品番	IE-D2/A	図番	133659-1-2
		頁	1/2
		改訂	1
		単位	mm
		作成	2001年12月7日
			アイホン株式会社

## ■ 接続図

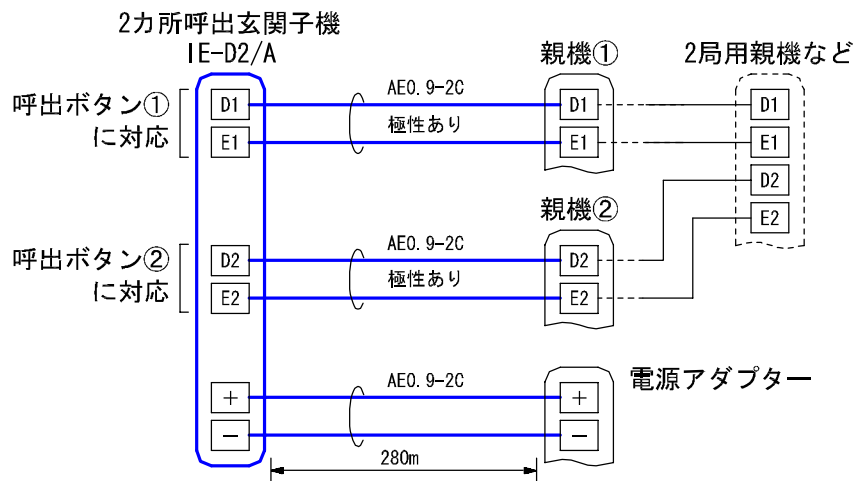

## ■ 制約事項

- 電源アダプター（PS-12A）が必要。
- コーキング処理をする場合は、水抜き穴をふさふがないこと。

## ■ 機能一覧

- 呼出ボタン押下による各親機への呼出/通話
- 夜間表示灯常時点灯

品名	2カ所呼出玄関子機	図名	接続図/制約事項/機能一覧			単位	mm	作成	2001年12月7日
品番	IE-D2/A	図番	133659-2-2	頁	2/2	改訂	1	アイホン株式会社	