




■外観図

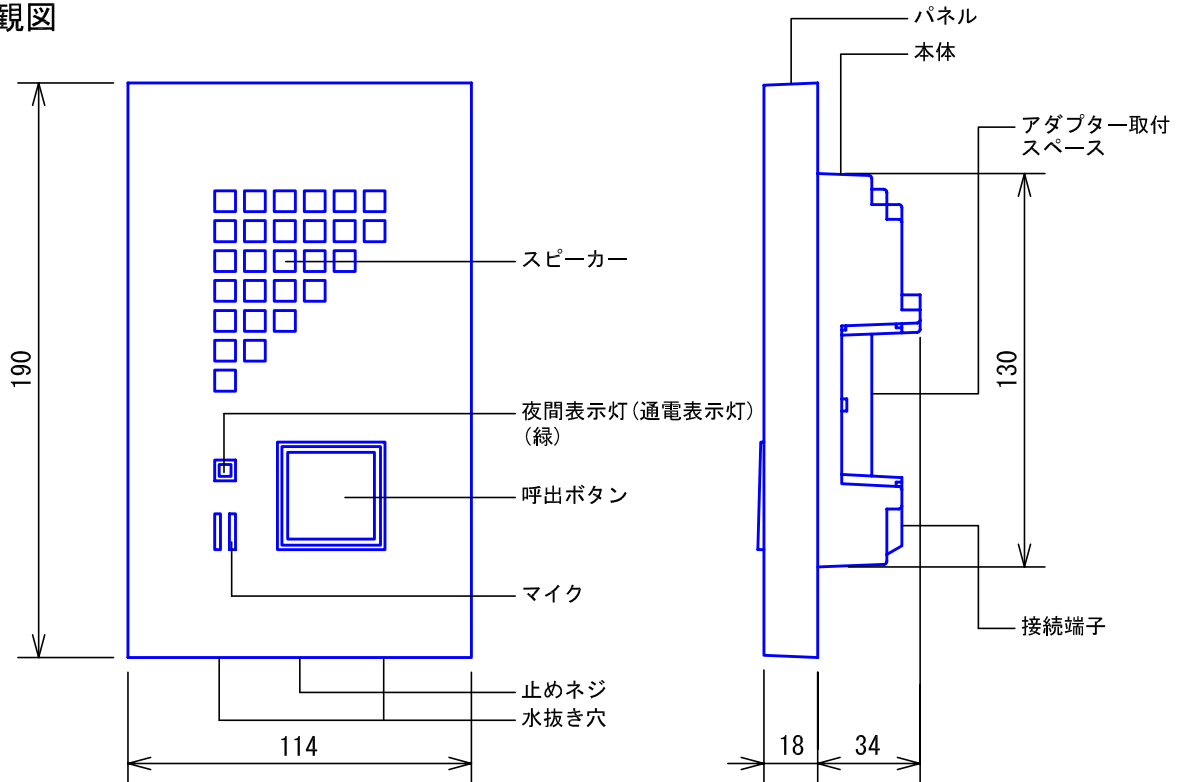

●取付寸法

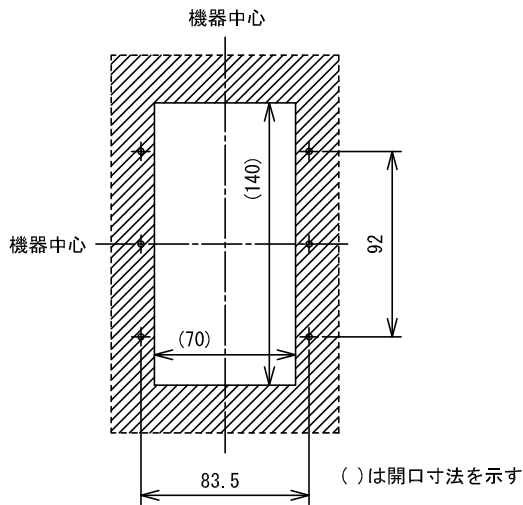

■接続図

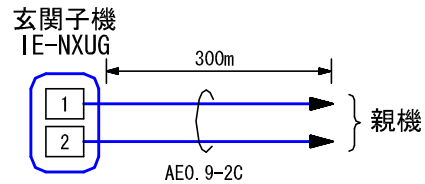

■制約事項

- コーキング処理をする場合は、水抜き穴をふさがないこと。

■制約事項

- 呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
- 親機通電時、夜間表示灯点灯

■仕様

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------------|----|-------------------------|----|-----|----|------------|-----------------|
| 電源電圧 | 待受時DC4.5~6V(通話時 約DC9V) 親機から供給 | 色調 | シャイニングシルバー | | | | | |
| 通電表示灯電流 | 1mA | 備考 | 防雨形(JIS C 0920保護等級3 相当) | | | | | |
| 出カインピーダンス | 600Ω | | | | | | | |
| 形状 | 壁埋込型 | | | | | | | |
| 適合ボックス | JIS3個用スイッチボックス・縦取付 | | | | | | | |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 パネル:自己消火性樹脂(PC/PS樹脂) | | | | | | | |
| 質量 | 約260g | | | | | | | |
| 品名 | 玄関子機 | 図名 | 外観図/仕様/接続図/制約事項/機能一覧 | 単位 | mm | 作成 | 2005年12月2日 | |
| 品番 | IE-NXUG | 図番 | I34696-1-1 | 頁 | 1/1 | 改訂 | 1 | アイホン株式会社 |