

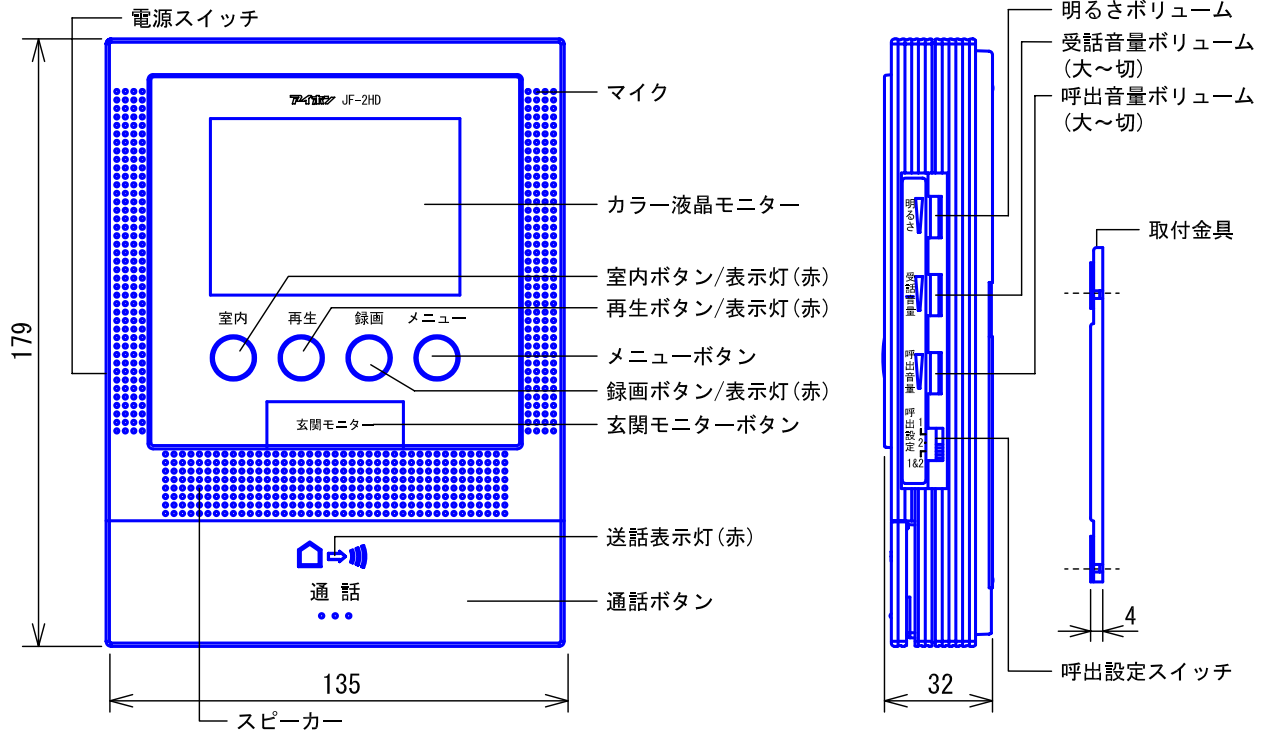


## ■外観図

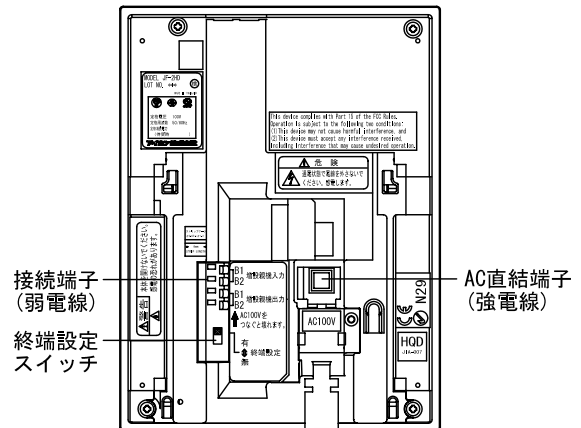

## ●取付寸法

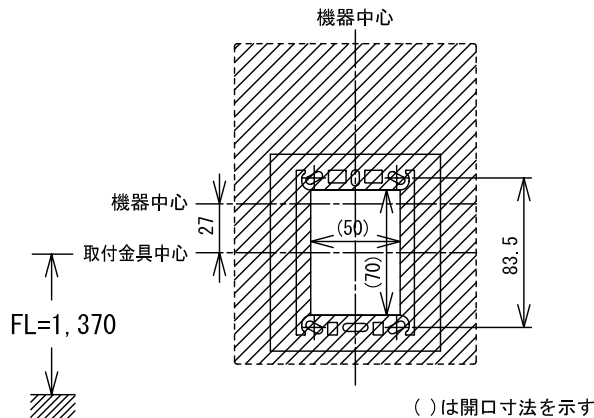


## ■仕様

電源電圧	AC100V 50/60Hz	移報接点通知音	通知音(ポロロロン…)
消費電力	待受時1.5W 最大5.5W	録画件数	最大50件(1件最大8画像)
モニター	3.5型TFTカラー液晶	録画保存	最大10件
画素数	23万画素	使用周囲温度	0~40℃
通話方式	拡声自動交互通話/プレストーク通話	形状	壁取付型
呼出音	呼出音① ピンポン、ピンポン 呼出音② ピンポンピンポン、ピンポンピンポン 呼出音③ ピンポンパン、ピンポンパン、 ピンポンパン、ピンポンパン 呼出音④ ピーンポンパン 室内間 ポーン、音声直接 ※呼出音①~④は親機の設定に依存します。	適合ボックス	JIS1個用スイッチボックス
		材質	本体:自己消火性ABS樹脂 アクリルパネル部:難燃性樹脂
		質量	約450g
		色調	パネル部:プライムシルバー ケース部:スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)

品名	カラーモニター付増設親機	図名	外観図/仕様		単位	mm	作成	2012年7月25日
品番	JF-2HD-T	図番	J55983-1-2	頁	1/2	改訂	3	<b>アイホン株式会社</b>

## ■ 接続図

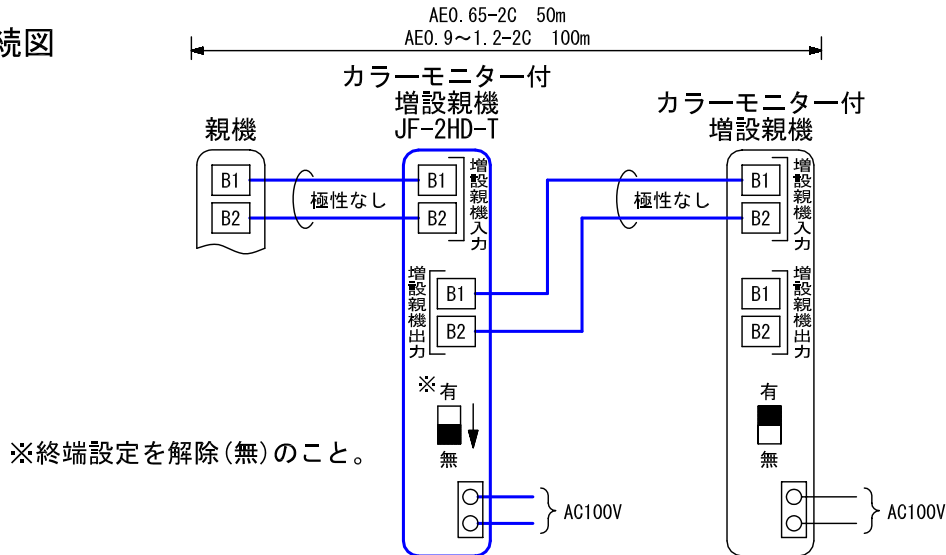

## ■ 制約事項

- 拡声自動交互通話方式の場合、相手側の通話音/周囲環境などにより同時通話方式のような自然な通話ができない場合がある。
  - 増設親機を2台接続する場合、親機と最末端機の間にある増設親機の終端設定を変更すること。(無にする) ※
- 接続されるモニター付親機の「配線上の制約事項」に準拠すること。

## ■ 機能一覧

- 玄関子機からの呼出/通話(呼出待受45秒間)
- 通話ボタン押下による玄関子機との通話(1分間)/再押下による通話終了
- 送話時、送話表示灯点灯(赤)
- プレストーク機能(通話ボタン長押)
- 玄関子機からの呼出時、映像および音声(受話)を受け付ける：ファミリーコール(約45秒間)
- 室内呼出ボタン押下による一斉呼出(音声直接)/通話
- 移報接点入力時、画面表示(Ⓢ)/通知音鳴動/送話表示灯点滅(赤)
- 通知は通話ボタン押下により復旧(親機の移報接点入力設定が30秒の時、30秒後自動復旧)
- 玄関モニターボタン押下によるカメラ付玄関子機のモニター(約60秒間)
- 玄関子機転送機能
- 電気錠の解錠

### ＜録画機能＞

- 玄関子機からの呼出時自動録画(1枚目は2秒後に録画、その後1秒毎に計8枚録画)
- 録画ボタン押下による手動録画(1秒毎に計8枚録画)/録画ボタン点滅(赤)
- 録画件数は自動録画、手動録画合わせて最大50件(1件につき最大8画面録画)
- 録画面面の再生/保存(10件)/消去

### ＜玄関子機応答メッセージ再生＞

- メッセージ(10秒間)を玄関子機で再生(親機で録音した2件から選択)

## ■ 設定項目

- モニター明るさの調節 ..... 明るさボリューム
- 受話音量の調節(大～切) ..... 受話音量ボリューム  
(ファミリーコール連動)
- 呼出音量の調節(大～切) ..... 呼出音量ボリューム(通知音と連動)
- 玄関子機呼出設定(1、2、1&2) ..... 呼出設定スイッチ
- 終端設定(有、無) ..... 終端設定

品名	カラーモニター付増設親機	図名	接続図/制約事項/機能一覧/設定項目		単位	mm	作成	2012年7月25日
品番	JF-2HD-T	図番	J55983-2-2	頁 2/2	改訂	4	<b>アイホン株式会社</b>	