

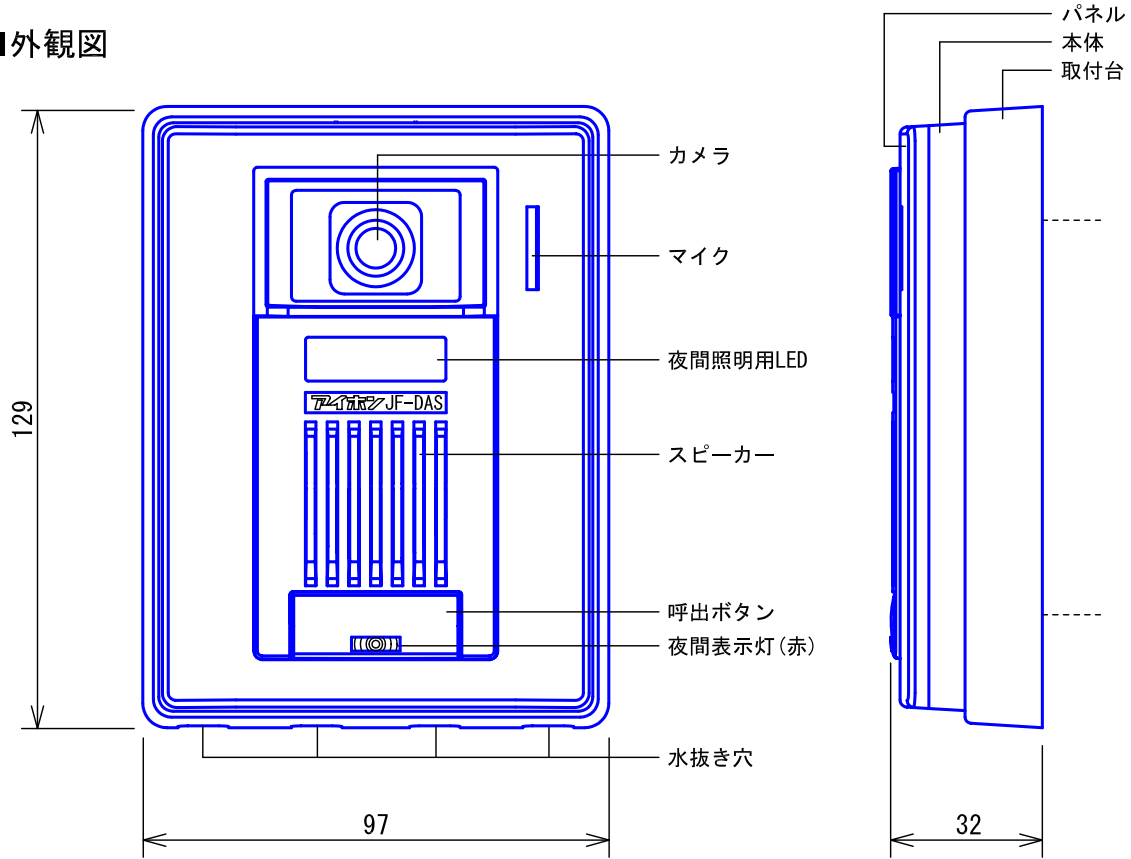


## ■外観図

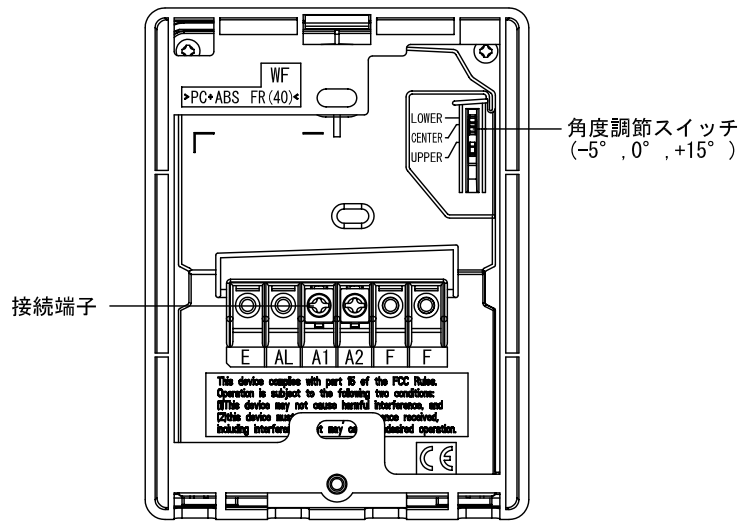

## ●取付寸法

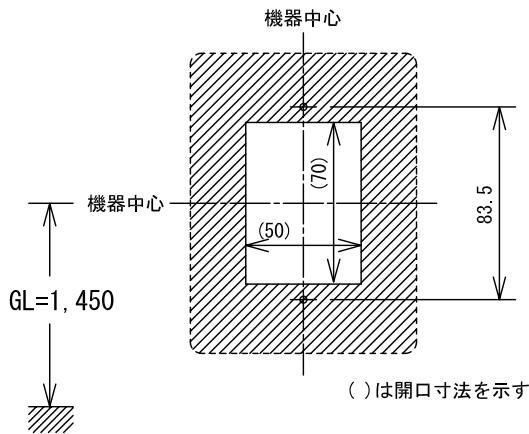



## ■仕様

|         |                     |        |   |
|---------|---------------------|--------|---|
| 電源電圧    | モニター付親機から供給         | 形状     | 壁取付型  |
| 通話方式    | 自動交互通話              | 適合ボックス | JIS1個用スイッチボックス                              |
| カメラ     | 1/4型カラーCCD          | 材質     | 自己消火性PC+ABS樹脂                               |
| 画素数     | 25万画素               | 質量     | 約180g                                       |
| 最低被写体照度 | 5ルクス                | 色調     | パネル部:シャイニングシルバー<br>本体:フラネルブラック (N2 近似マンセル値) |
| カメラ角度   | -5°, 0°, +15° (3段階) |        |   |
| 使用周囲温度  | -10~60°C            | 備考     | 防雨形 (JIS C 0920 IPX3 相当)                    |

|    |          |    |            |    |     |    |            |
|----|----------|----|------------|----|-----|----|------------|
| 品名 | カメラ付玄関子機 | 図名 | 外観図/仕様     | 単位 | mm  | 作成 | 2008年3月14日 |
| 品番 | JF-DAS   | 図番 | J56564-1-2 | 頁  | 1/2 | 改訂 | 1          |

**アイホン株式会社**


## ■ 接続図

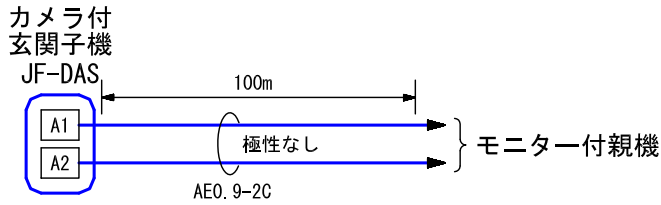


## ■ 撮像範囲と取付位置

上下


カメラ角度(0°)

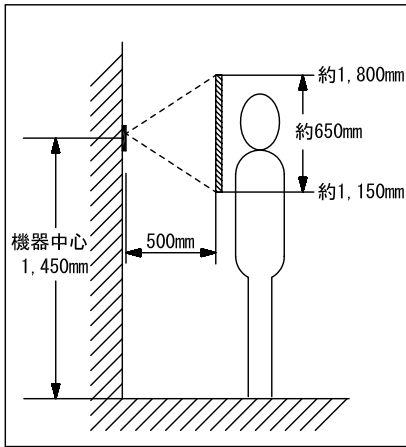

カメラ角度(+15°)

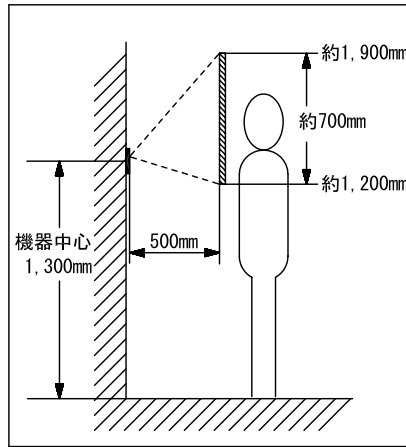


カメラ角度(-5°) : 段差などで低くなる場合

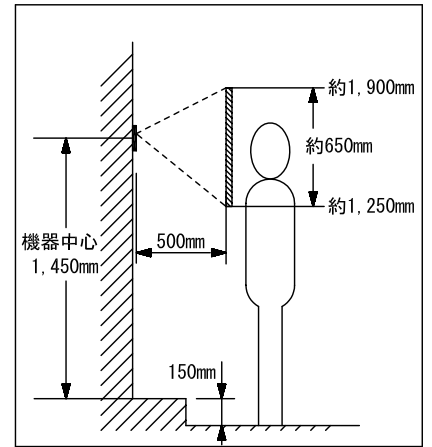


## ■ 制約事項


- コーキング処理する場合は、水抜き穴をふさがないこと。
- 接続できるテレビドアホンはJFシリーズとJDシリーズのみ。
- 使用できる傾斜台はJBW-D、KAW-D、MLW-DT。  
ただしMLW-DTは水が抜けなくなるため下向きに取り付けることはできない。
- 適合サインポスト  
松下電工製SY型、SP型、SS型、GS型、ニューM型
- 下記の場所への設置は避けること



背景に空がよく映るマンション  
などの階上にある玄関



人物の背面が白い  
ところ



直射日光や強い光  
が当たるところ

## ■ 機能一覧

- 呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
- 親機通電時、夜間表示灯点灯

|    |          |    |               |   |     |    |    |                 |
|----|----------|----|---------------|---|-----|----|----|-----------------|
| 品名 | カメラ付玄関子機 | 図名 | 接続図/制約事項/機能一覧 |   | 単位  | mm | 作成 | 2010年5月11日      |
| 品番 | JF-DAS   | 図番 | J56564-2-2    | 頁 | 2/2 | 改訂 | 2  | <b>アイホン株式会社</b> |