



■外観図

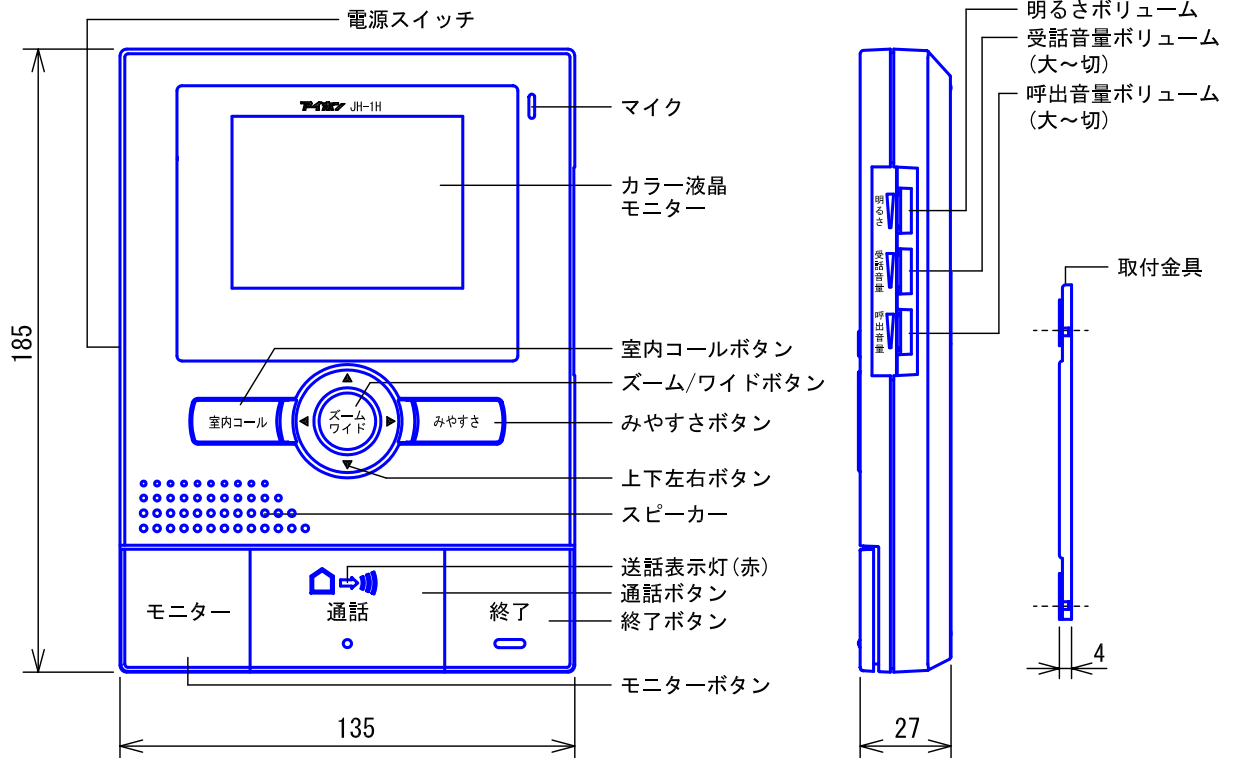

●取付寸法

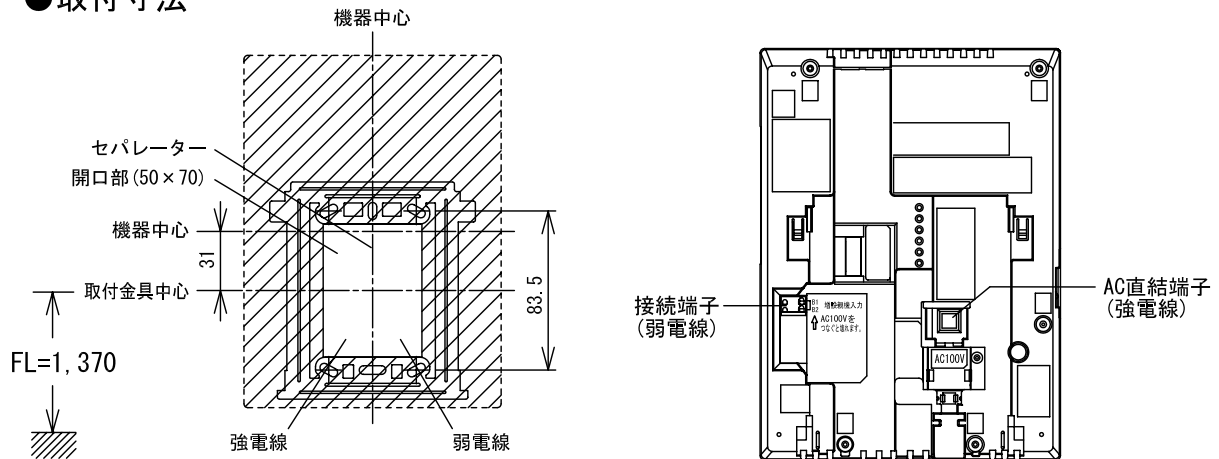


■仕様

電源電圧	AC100V 50/60Hz	形状	壁取付型
消費電力	待受時1.0W 最大4.0W	適合ボックス	JIS1個用スイッチボックス
モニター	3.5型TFTカラー液晶	材質	自己消火性ABS樹脂
画素数	23万画素	質量	約390g
通話方式	拡声自動交互通話/プレストーク通話	色調	パネル部:ライトグレー(パントーン5315C) ケース部:ピュアホワイト
使用周囲温度	0~40℃		
呼出音	4点打(ピンポン, ピンポン)		

品名	モニター付増設親機	図名	外観図/仕様		単位	mm	作成	2008年9月17日
品番	JH-1H-T	図番	J56597-1-2	頁	1/2	改訂	1	アイホン株式会社

■接続図

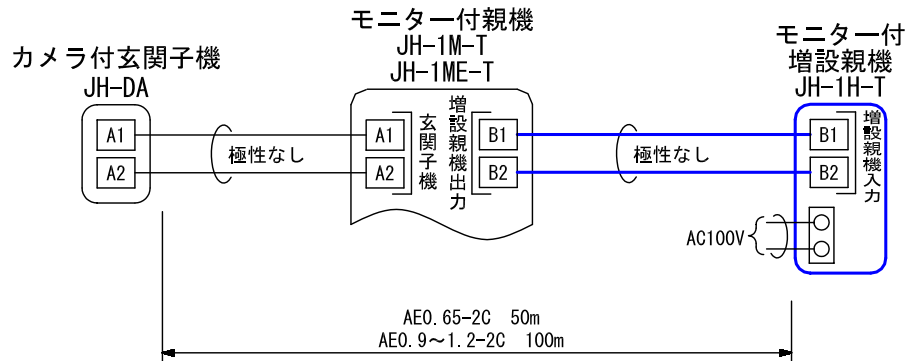

■制約事項

- 拡声自動交互通話方式のため、相手側の通話音/周囲環境などにより同時通話方式のような自然な通話ができない場合がある。
 - 録画ユニットは接続できない。
- 接続されるモニター付親機の「配線上の制約事項」に準拠すること。

■機能一覧

- 玄関子機からの呼出(呼出待受45秒間)/通話ボタン押下による通話(1分間)/終了ボタン押下による通話終了
- 送話時、送話表示灯点灯(赤)
- 映像出画時、みやすさボタン押下による逆光補正(夜間時は夜間補正)
- 映像出画時、ズーム/ワイドボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替
- ズーム映像時、上下左右ボタン押下による位置の移動(上下、左右各3段階で可能)
- モニターボタン押下によるモニター(1分間)/通話ボタン押下による夜間照明用LEDの点灯
- プレストーク機能(通話ボタン長押)
- 被呼時、映像および音声(受話)を受け付ける：ファミリーコール(約45秒間)
- 室内コールボタン押下による親機への呼出/通話(通話中、モニター表示はしない)
- 移報接点入力時、通知音鳴動(送話表示灯点滅(赤))
- 通知は終了ボタン押下により復旧(親機の移報接点入力設定が30秒の時、30秒後自動復旧)

■設定項目

- 呼出音量の調節(大~切) 呼出音量ボリューム
- モニター明るさの調節(無段階) 明るさボリューム
- 受話音量の調節(大~切) 受話音量ボリューム(ファミリーコールと連動)

品名	モニター付増設親機	図名	接続図/制約事項/機能一覧/設定項目			単位	mm	作成	2008年9月17日
品番	JH-1H-T	図番	J56597-2-2	頁	2/2	改訂	1	アイホン株式会社	