



## ■ 外観図

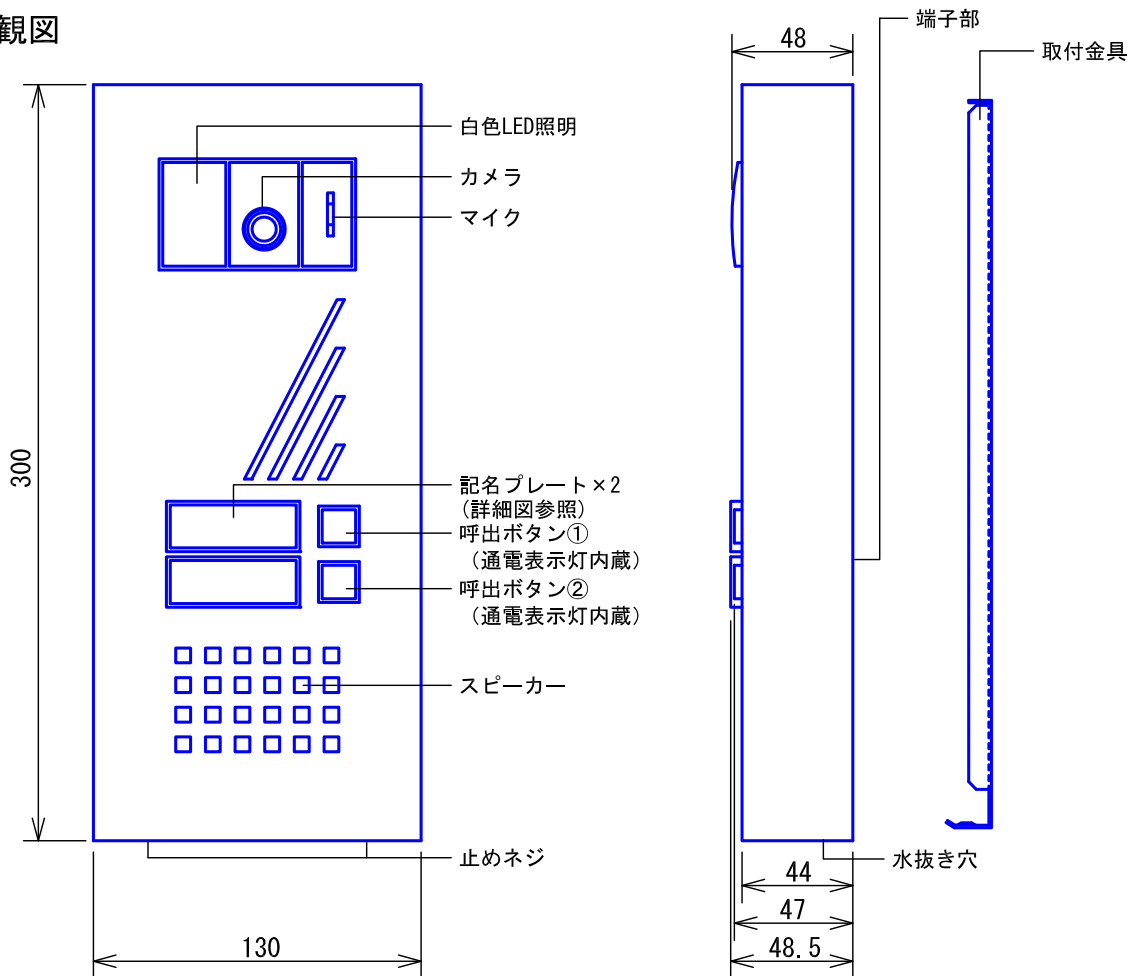


## ● 取付寸法

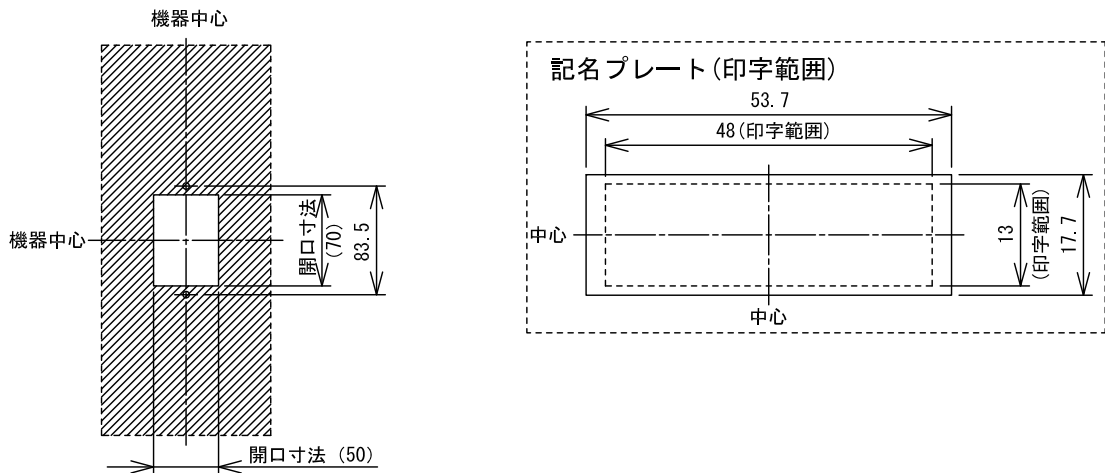

## ■ 仕様

電源電圧	DC22V (モニター付親機から供給)	材質	ステンレス 0.8t					
カメラ	1/4型カラーCCD	質量	約1.7kg					
通話方式	拡声(同時)通話	色調	縦目ヘアライン仕上げ					
形状	壁取付型	備考	JIS C 0920 IPX3 相当(防雨形)					
適合ボックス	JIS1個用スイッチボックス							
品名	2カ所呼出カラーカメラ付 玄関子機	図名	外観図/仕様	単位	mm	作成	2012年10月30日	
品番	KB-2DAR	図番	K76005-1-2	頁	1/2	改訂	4	<b>アイホン株式会社</b>


## ■ 接続図

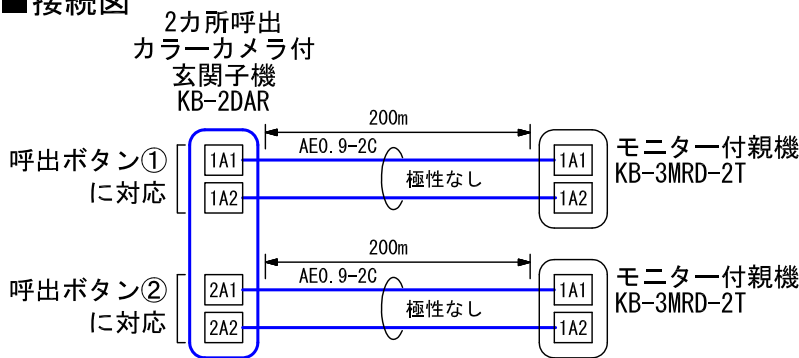

## ■ 制約事項

- 適合親機  
カラーテレビドアホン KB-3MRD-2Tのみ
- 各端子に接続される親機は各々1台とする。
- 配線ケーブルは平行2芯のポリエチレン絶縁ビニール被覆のケーブルを使用すること。  
(例：OP[沖電線]FA[富士電線]AE[伸興電線]CA[中央電線]など)  
同軸ケーブルは使用できない。
- 2芯以外で余り線がある場合は、余り線の両端に120Ωの抵抗をつなぐこと。
- 既設の配線を利用する場合は、その線の種類によっては正常に動作しないことがある。  
そのときは配線の入れ替えが必要となる。

## ■ 撮像範囲と取付位置

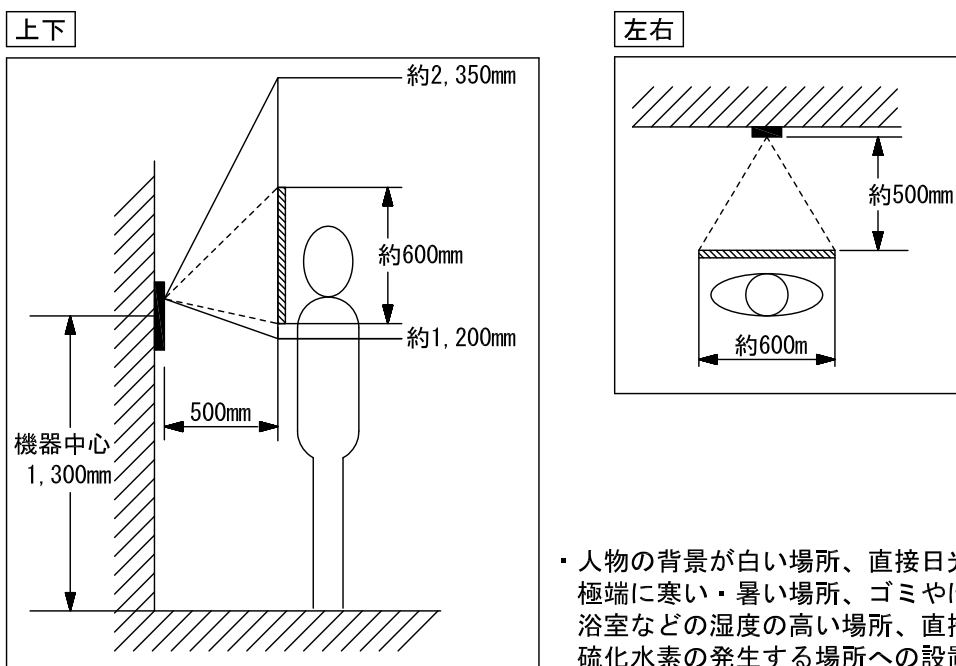

## ■ 機能一覧

- 押ボタン押下による各親機への呼出/通話
- 各親機のリモコン操作によるカメラ角度変更

品名	2カ所呼出カラーカメラ付 玄関子機	図名	接続図/制約事項 撮像範囲と取付位置/機能一覧	単位	mm	作成	2013年8月9日
品番	KB-2DAR	図番	K76005-2-2	頁	2/2	改訂	2

**アイホン株式会社**