



■ 外観図

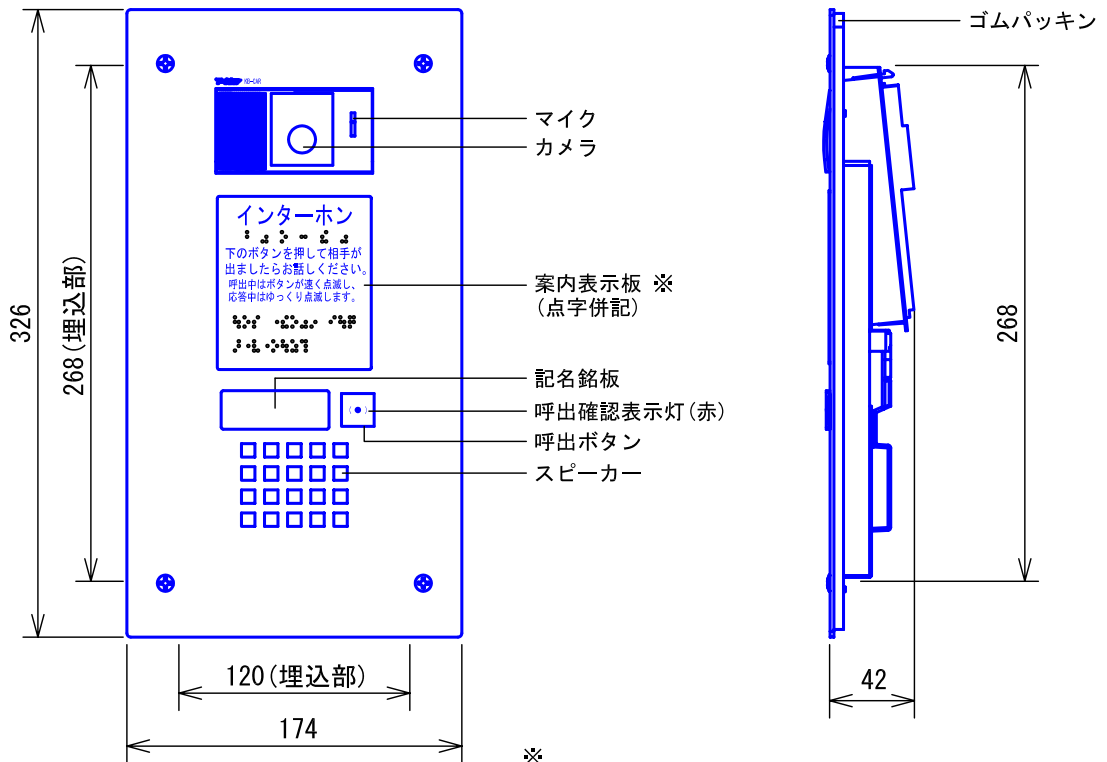

● 取付寸法

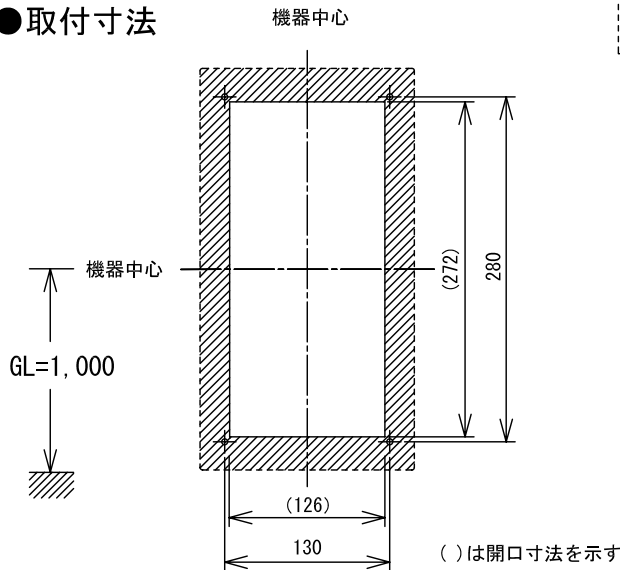


※  
点字案内文  
「シタノ ボタンヲ オシテ ヨビダシマス」

■ 仕様

電源電圧	モニター付親機から供給	適合ボックス	専用品 B-CAR
カメラ	1/4型カラーCCD	材質	ステンレス 2.0t
通話方式	拡声(同時)通話	質量	約1.4kg
画素数	25万画素	色調	縦目ヘアライン仕上げ
最低照度	1ルクス	備考	増設呼出ボタン接続可
カメラ角度	-6~+34° (モニター付親機のリモコンボタンによる)		防雨形 (JIS C 0920保護等級3 相当)
形状	壁埋込型		


品名	カラーカメラ付玄関子機	図名	外観図/仕様		単位	mm	作成	2009年7月15日
品番	KB-CAR	図番	K40101-1-2	頁	1/2	改訂	6	<b>アイホン株式会社</b>

## ■ 接続図

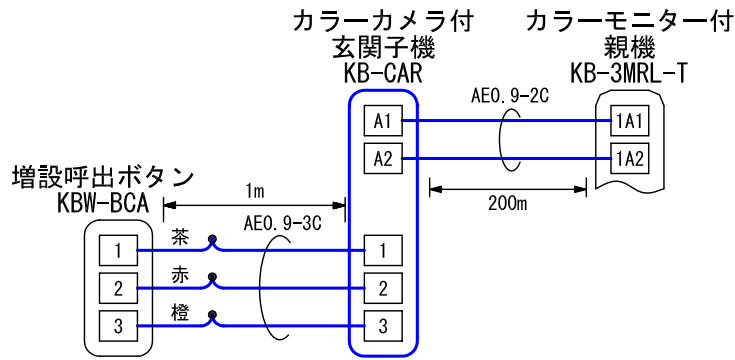


## ■ 制約事項


- 埋込取付時、水抜き穴のスペースを確保すること。
- 接続できる親機はKB-3MRL-Tのみ。
- 下記の場所への設置は避けること



背景に空がよく映るマンションなどの階上にある玄関




人物の背面が白いところ




直射日光や強い光が当たるところ

## ■ 撮像範囲と取付位置

上下

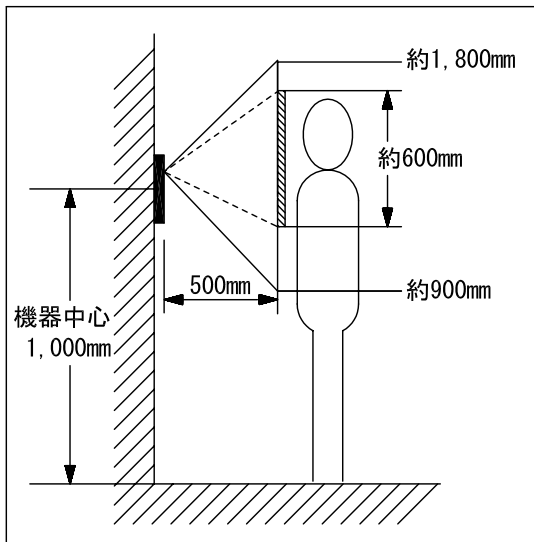

左右

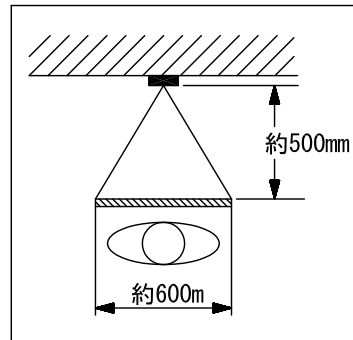

## ■ 機能一覧

- 呼出ボタン押下による各親機への呼出/通話
  - ・ 呼出時、呼出確認表示灯速い点滅
  - ・ 通話時、呼出確認表示灯遅い点滅
- 各親機のチルト操作によるカメラ角度調整
- 点字の案内表示板付

品名	カラーカメラ付玄関子機	図名	接続図/制約事項 撮像範囲と取付位置/機能一覧		単位	mm	作成	2004年11月12日
品番	KB-CAR	図番	K40101-2-2	頁	2/2	改訂	1	<b>アイホン株式会社</b>