



## ■外観図

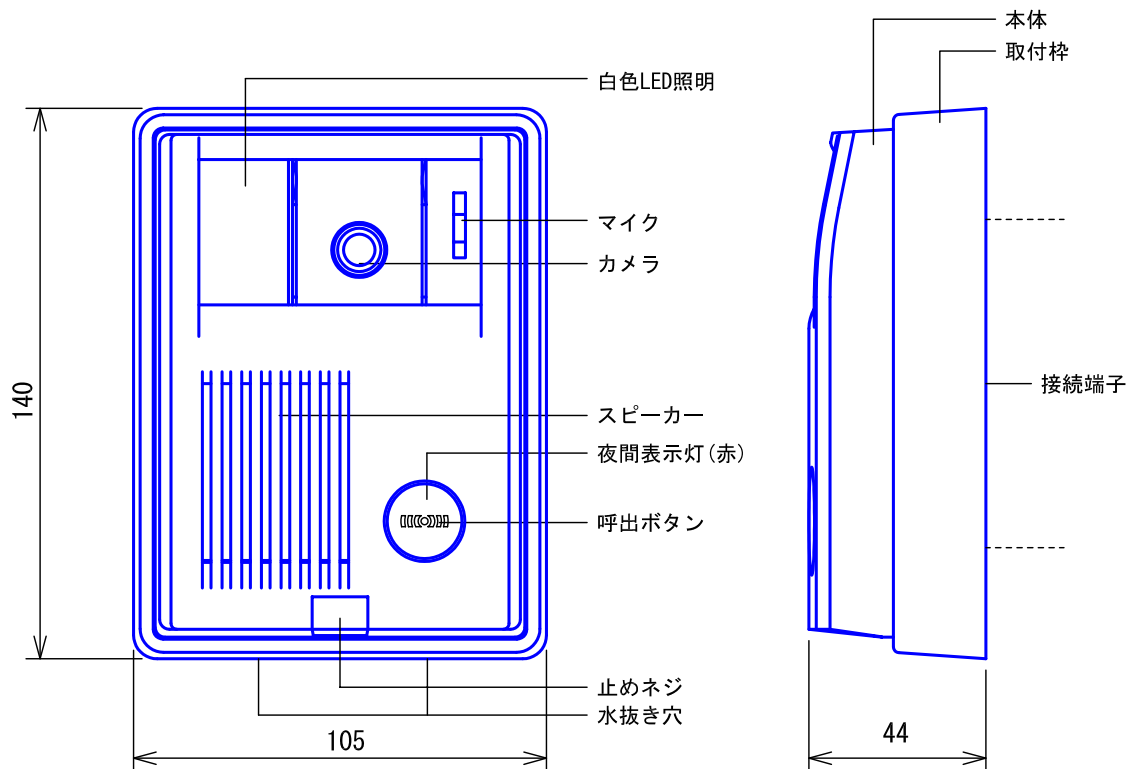

## ●取付寸法

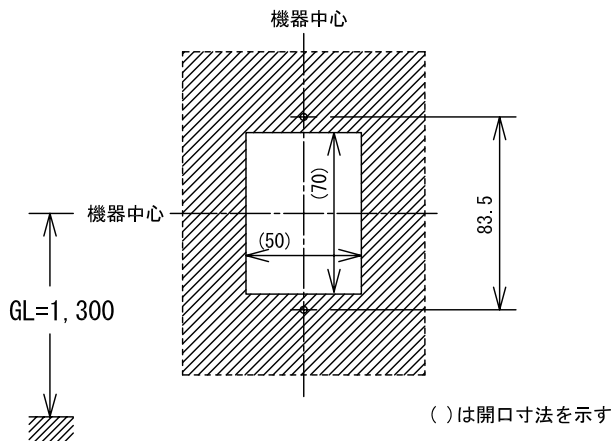


## ■仕様

電源電圧	DC22V(モニター付親機から供給)	材質	自己消火性ABS樹脂
カメラ	1/4型カラーCCD	質量	約350g
通話方式	拡声同時通話	色調	本体:アスコットメタリック(N5.7M 近似マンセル値) 取付枠:ビスカウント(5YR4/0.2 近似マンセル値)
画素数	25万画素		
最低照度	1ルクス	備考	防雨形(JIS C 0920保護等級3 相当)
カメラ角度	0° ~+40° (モニター付親機のリモコンボタンによる)		
形状	壁取付型		
適合ボックス	JIS1個用スイッチボックス		


品名	カメラ付玄関子機	図名	外観図/仕様		単位	mm	作成	2004年11月17日
品番	KB-DAR	図番	K44909-1-2	頁	1/2	改訂	4	<b>アイホン株式会社</b>

## ■ 接続図

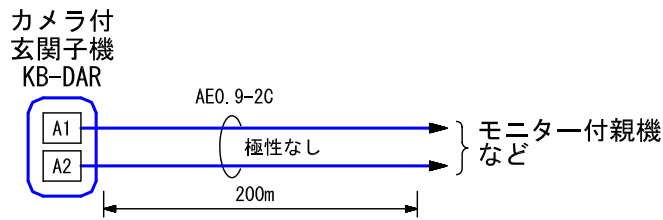


## ■ 撮像範囲と取付位置


上下

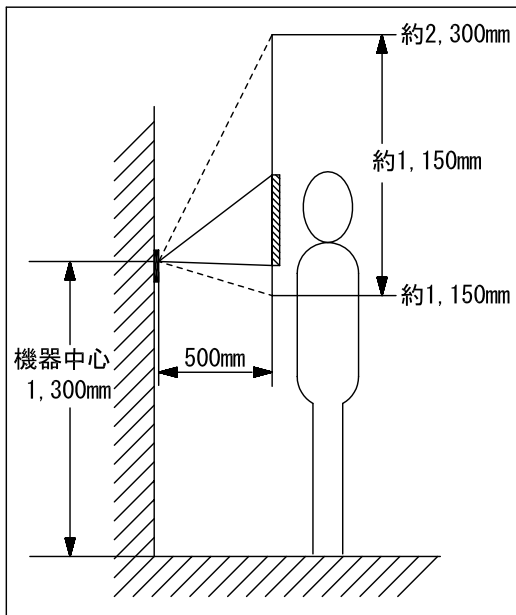

左右

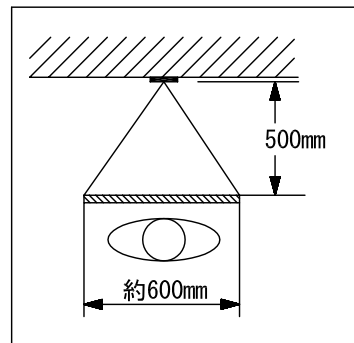


映る範囲

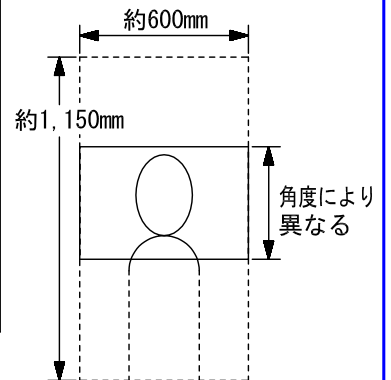


## ■ 制約事項


- 接続できるテレビドアホンは、KBシリーズのみ。
- 水抜き穴をふさがないこと。
- サインポストへの取り付けはできない。
- 下記の場合への設置は避けること



背景に空がよく映るマンションなどの階上にある玄関



人物の背面が白いところ



直射日光や強い光が当たるところ

## ■ 機能一覧

- 呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
- 親機通電時、夜間表示灯点灯
- 白色LED照明の自動点灯

品名	カメラ付玄関子機	図名	接続図/制約事項/機能一覧		単位	mm	作成	2009年9月9日
品番	KB-DAR	図番	K44909-2-2	頁	2/2	改訂	4	<b>アイホン株式会社</b>