
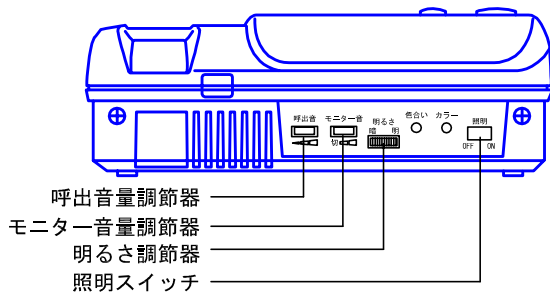


## セット内容


品名	品番	数量
モニター付親機	KC-1MR	1台
カメラ付玄関子機	KC-DAR	1台

品名	カラーテレビドアホンセット	図名	セット内容明細		単位		作成	2002年3月15日
品番	KCS-1AR	図番	K46983-1-5	頁	1/5	改訂	1	<b>アイホン株式会社</b>

■外観図

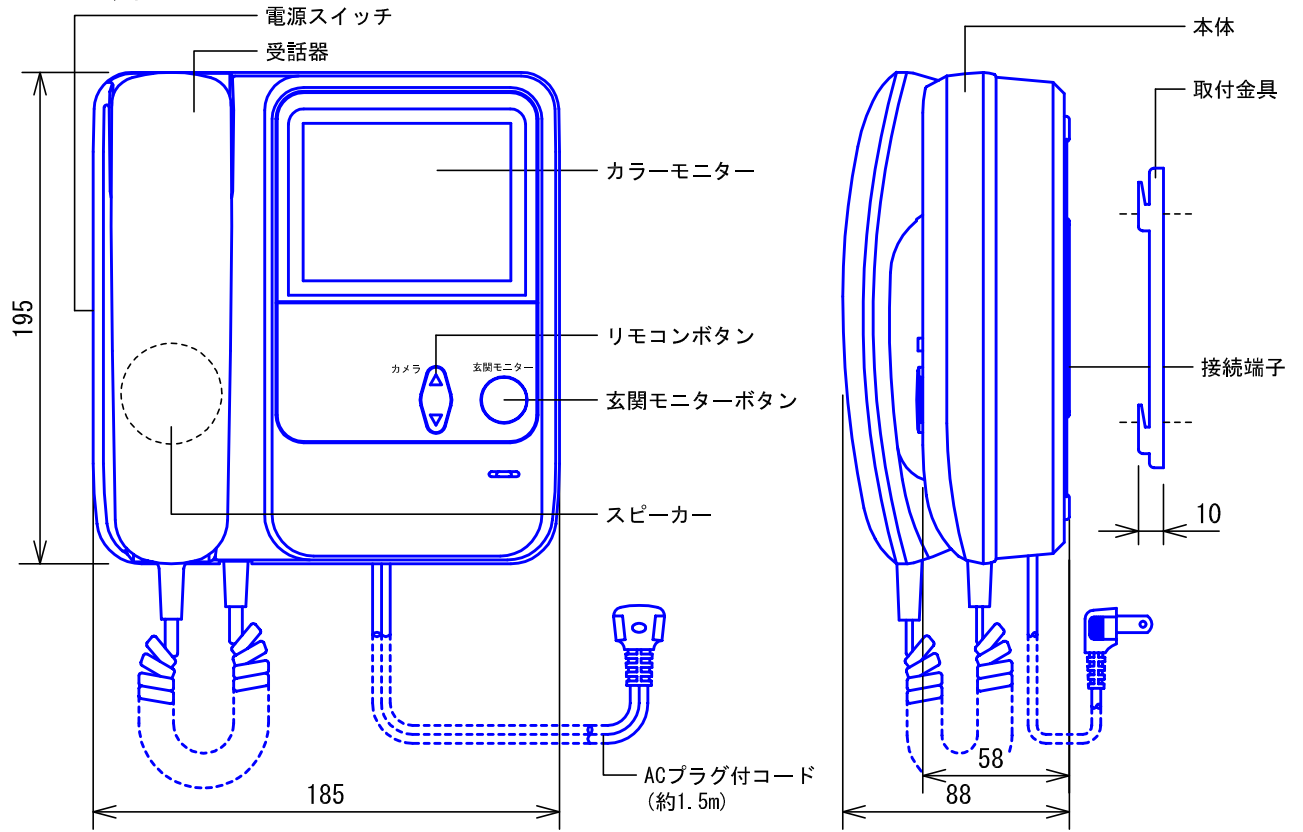

●取付寸法

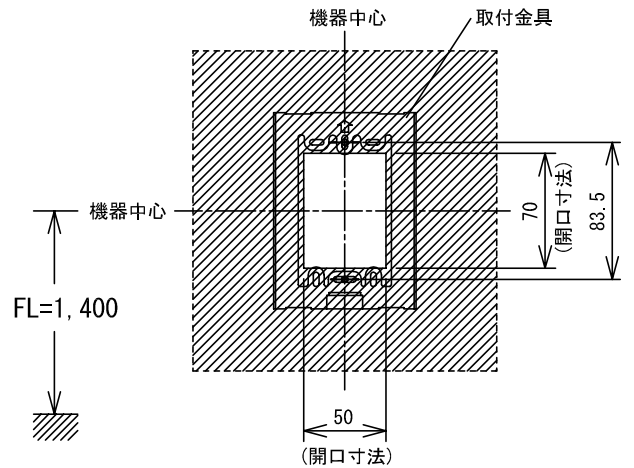


■仕様

電源電圧	AC100V 50/60Hz	形状	壁取付型
消費電力	待受時2W 最大12W	適合ボックス	JIS1個用スイッチボックス
モニター	4型TFTカラー液晶モニター	材質	自己消火性ABS樹脂
画素数	11万画素	質量	約1.0kg
通話方式	電話型同時通話	色調	エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
カメラ付玄関子機	1台		
呼出音増設スピーカー	1台		
呼出音	4点打(ピンポーン, ピンポーン)		

品名	モニター付親機 (KC-1MR)	図名	外観図/仕様		単位	mm	作成	2005年9月6日
品番	KCS-1AR	図番	K46983-2-5	頁	2/5	改訂	3	<b>アイホン株式会社</b>

## ■ 接続図

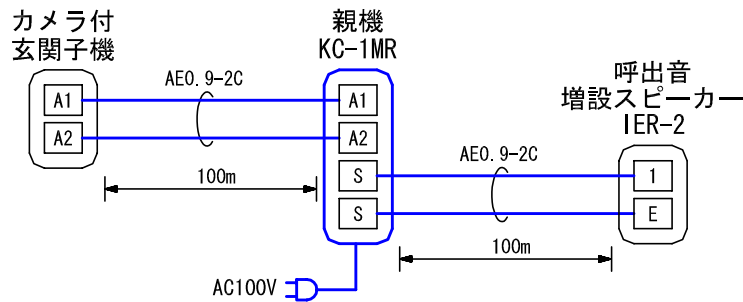

## ■ 制約事項


- 接続できるテレビドアホンはKCシリーズのみ。
- 下記の場所への設置は避けること
  - ・ 直射日光の当たる場所、暖房機器、ボイラーなどの近くで温度が上昇するところ
  - ・ 鉄粉、ほこり、油、薬品、硫化水素(温泉地)などのかかるおそれのあるところ
  - ・ 浴室、地下室、温室などの湿度の高いところ
  - ・ 冷凍倉庫内、クーラーの正面などの温度の低いところ
  - ・ 熱器具や調理台のそばなどの直接湯気や油煙のあたる場所

## ■ 配線上の制約事項

- 配線ケーブルは強電線（AC100V、200V）とは30cm以上離して配線すること。ノイズや誤動作の発生の原因となることがある。
- カメラ付玄関子機の接続に使用する配線ケーブルは平行2芯を使用すること。



- 既設の配線ケーブルを利用する場合は、そのケーブルの種類により正常に動作しないことがある。そのときは、配線ケーブルの入れ替えが必要になる。
- 平行2芯ケーブル以外の既設の配線ケーブルを利用するとき、余り線がある場合は余り線の両端に120Ωの抵抗をつなぐこと。



## ■ 機能一覧


- 玄関子機との呼出/映像確認/通話
- 玄関子機からの呼出後、応答までの間の映像、音声確認(ファミリーコール)
- 玄関モニターボタン押下による玄関の映像、音声モニター
- リモコンボタン押下によるモニター画面の位置調整

## ■ 設定項目


- 呼出音量の調節(3段階) .....呼出音量調節器
- モニター音量の調節 .....モニター音量調節器
- モニターの明るさ .....明るさ調節器
- カメラ付玄関子機の夜間自動照明の点灯 .....照明切替スイッチ

品名	モニター付親機 (KC-1MR)	図名	接続図/制約事項/機能一覧/設定項目		単位	mm	作成	2002年3月15日
品番	KCS-1AR	図番	K46983-3-5	頁	3/5	改訂	1	<b>アイホン株式会社</b>

## ■外観図

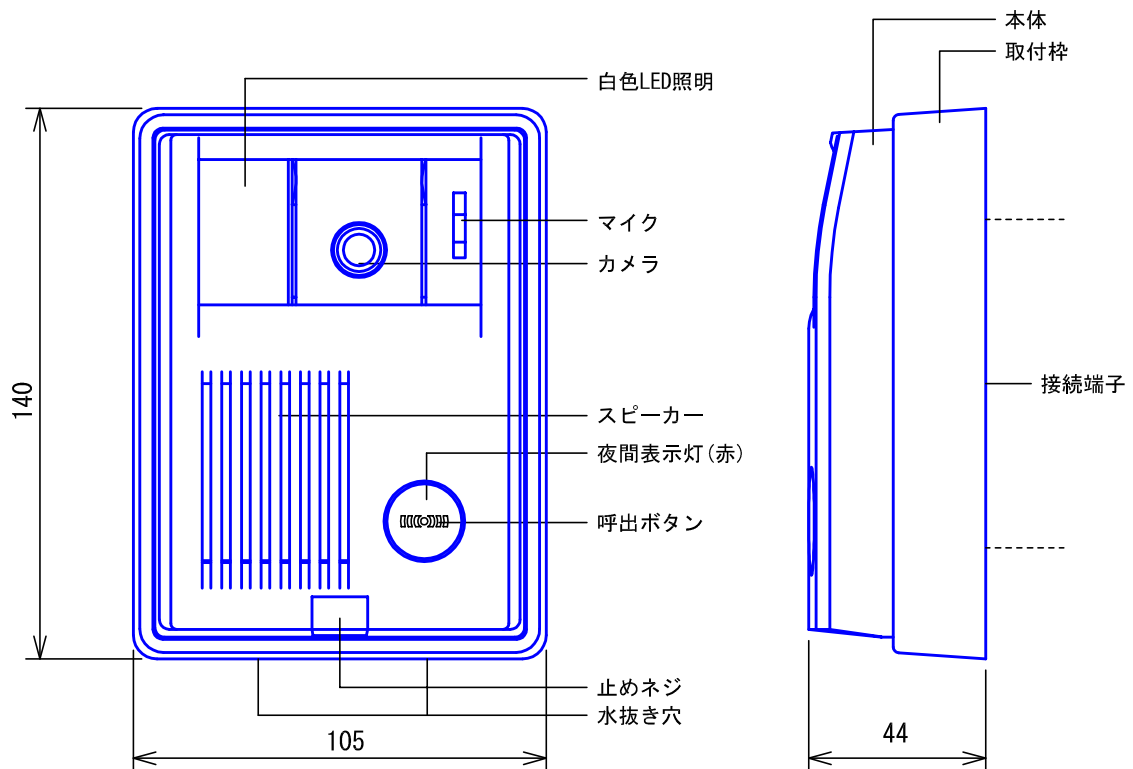


## ●取付寸法

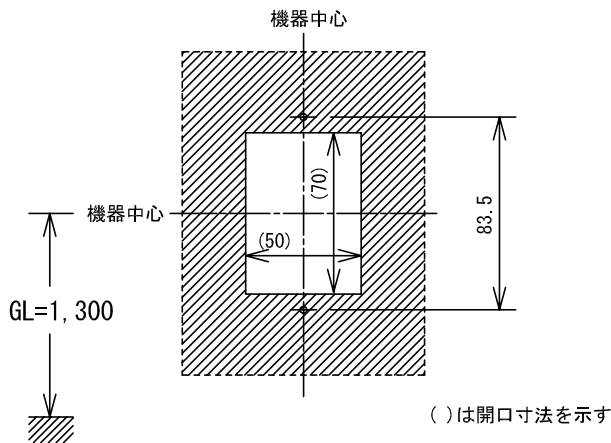

## ■仕様


電源電圧	DC22V(モニター付親機から供給)	材質	自己消火性ABS樹脂
カメラ	1/4型カラーCCD	質量	約350g
通話方式	拡声同時通話	色調	ビスカウント
画素数	25万画素	備考	防雨形(JIS C 0920保護等級3 相当)
最低照度	1ルクス		
カメラ角度	0° ~+40° (モニター付親機のリモコンボタンによる)		
形状	壁取付型		
適合ボックス	JIS1個用スイッチボックス		
品名	カメラ付玄関子機 (KC-DAR)	図名	外観図/仕様
品番	KCS-1AR	図番	K46983-4-5
		単位	mm
		作成	2004年11月17日
		改訂	2
			<b>アイホン株式会社</b>

## ■ 接続図

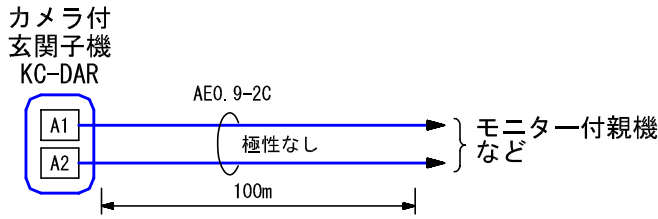


## ■ 撮像範囲と取付位置


上下

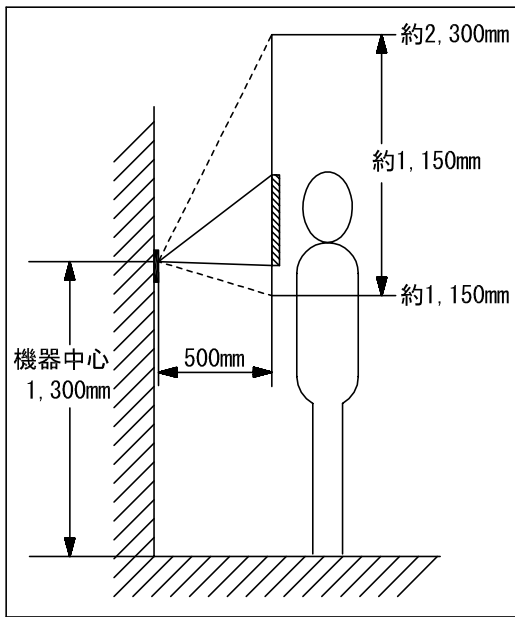

左右

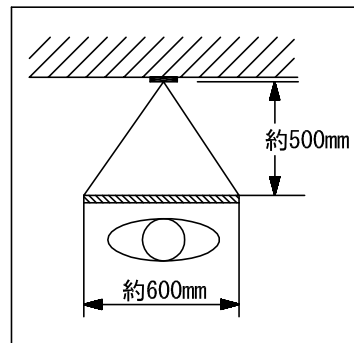


映る範囲

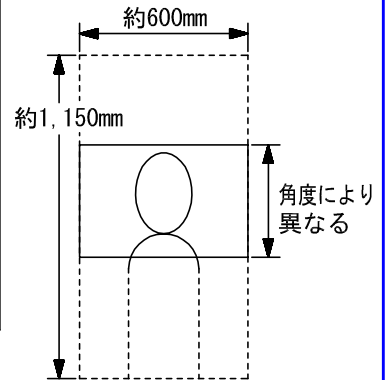


## ■ 制約事項


- 接続できるテレビドアホンは、KCシリーズのみ。
- 水抜き穴をふさがないこと。
- サインポストへの取り付けはできない。
- 下記の場合への設置は避けること



背景に空がよく映るマンション  
などの階上にある玄関



人物の背面が白い  
ところ



直射日光や強い光  
が当たるところ

## ■ 機能一覧

- 呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
- 親機通電時、夜間表示灯点灯
- 白色LED照明の自動点灯(周囲照度20ルクス以下)

品名	カメラ付玄関子機 (KC-DAR)	図名	接続図/制約事項/機能一覧		単位	mm	作成	2002年3月15日
品番	KCS-1AR	図番	K46983-5-5	頁	5/5	改訂	1	<b>アイホン株式会社</b>