



■外観図

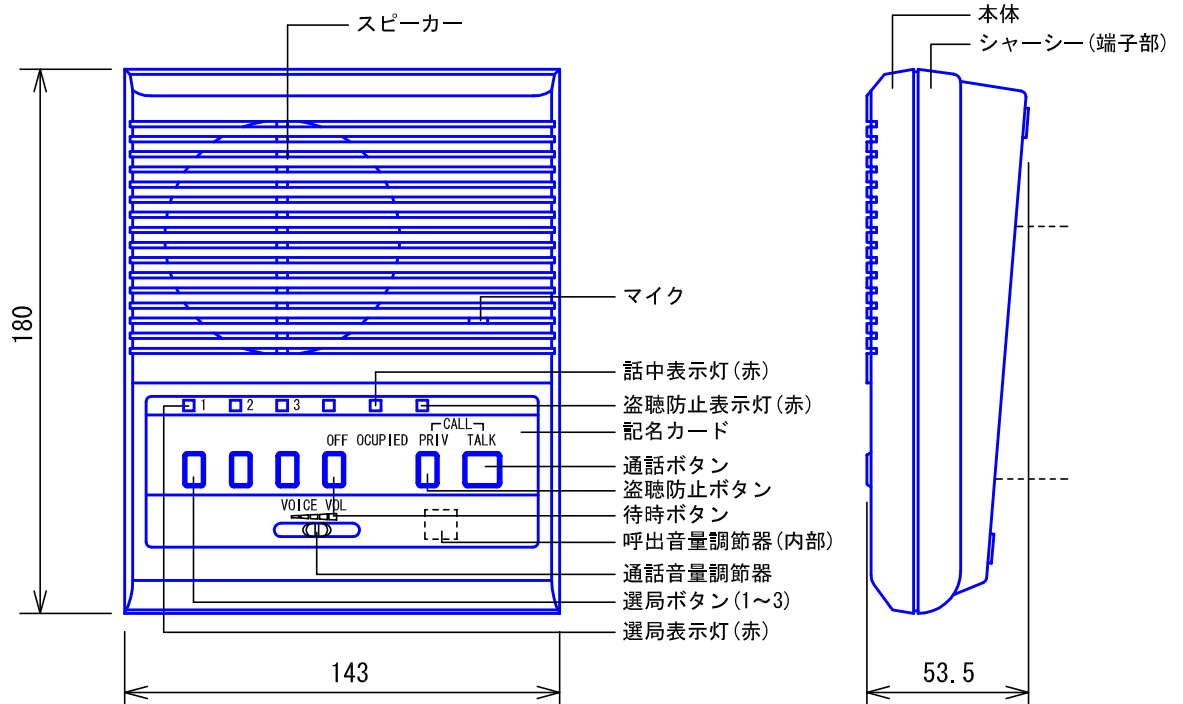

●取付寸法

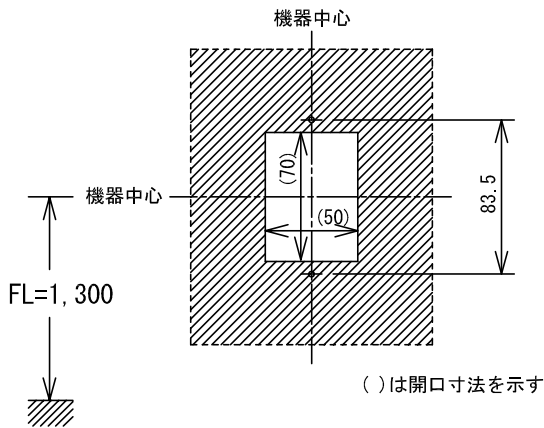


■仕様

電源電圧	DC12V(PS-12A電源アダプター使用)	適合ボックス	JIS1個用スイッチボックス					
消費電流	最大300mA	材質	ABS樹脂					
通話出力	800mW	質量	約410g					
通話方式	スピーカー形交互通話方式	色調	エッグホワイトとグレーのツートーン					
接続台数	親機・子機合計3台まで	備考	3局用					
呼出音	親機 電子音(プー)後、音声直接呼出		盗聴防止機能付					
	子機 電子音(プー)							
	玄関子機 電子音(プー)							
形状	卓上・壁取付両用							
品名	親機	図名	外観図/仕様	単位	mm	作成	2003年2月3日	
品番	LEF-3	図番	L11521-1-2	頁	1/2	改訂	2	アイホン株式会社

■ 接続図例

<複合式の例>

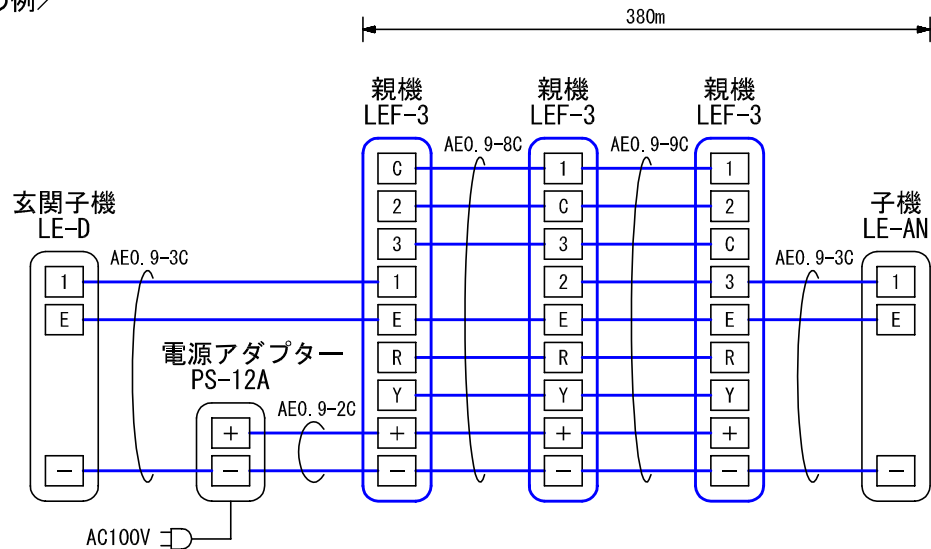

- 組合せる親機、子機により配線、接続が異なります

■ 制約事項

- 子機の [E] [-] 間のショート金具をはずすこと。
- 子機(A-D)は接続不可。

■ 機能一覧

- 選局ボタン、呼出ボタン押下による親機との呼出/通話
- 選局ボタン、呼出ボタン押下による子機との呼出(選局表示灯点灯)/通話(話中表示灯点灯)
- 盗聴防止ボタン押下による盗聴防止(盗聴防止表示灯点灯)
- 待時ボタン押下による通話の保留

■ 設定項目

- 通話音量の調節(無段階).....通話音量調節器
- 呼出音量の調節(3段階).....呼出音量調節器(記名カード下)

品名	親機	図名	接続図例/制約事項/ 機能一覧/設定項目		単位	mm	作成	2003年2月3日
品番	LEF-3	図番	L11521-2-2	頁	2/2	改訂	3	アイホン株式会社