


■外観図

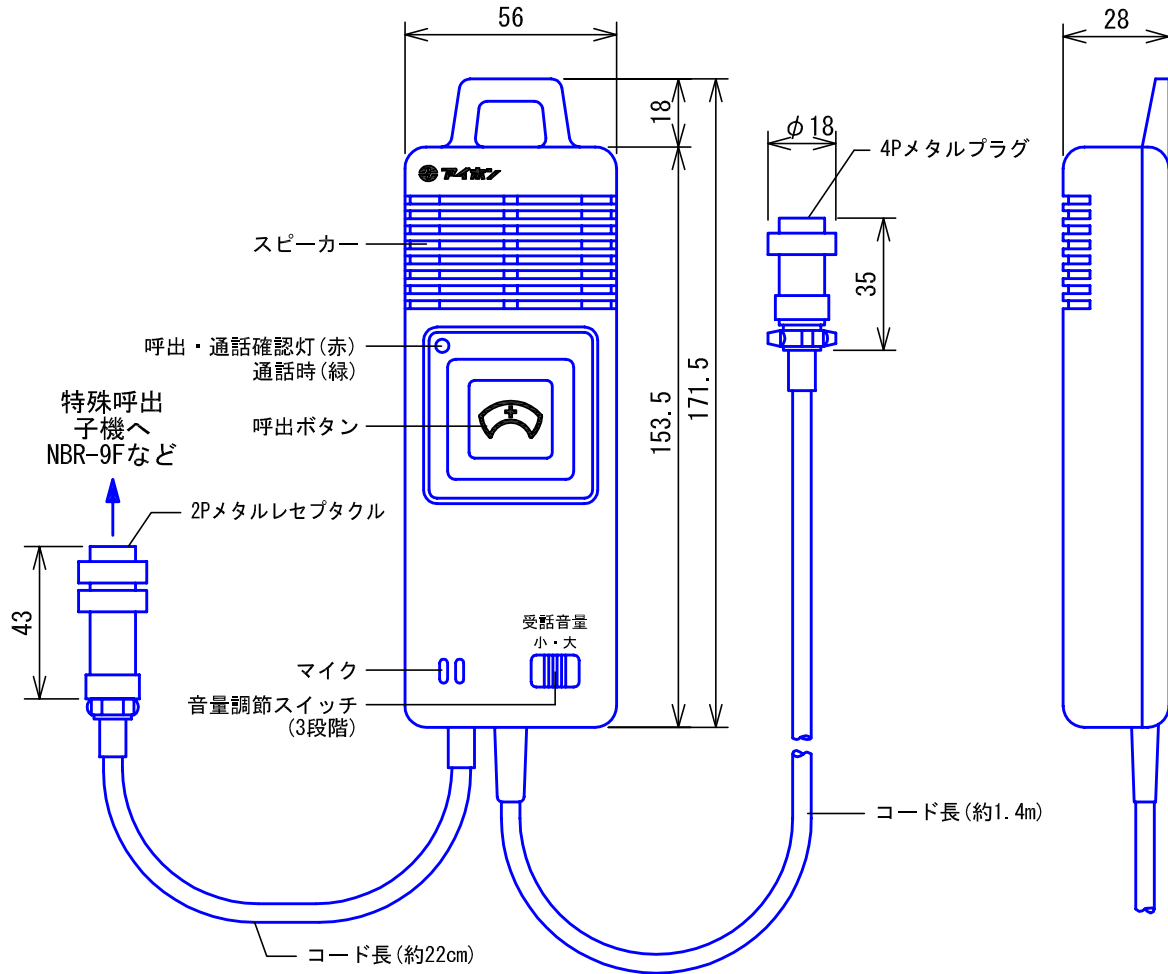

■機能一覧

- 特殊呼出子機の呼出操作による親機への呼出 (呼出確認表示灯点灯)
- 脱落・断線による親機への通報 (呼出確認表示灯点灯)
- 親機からの受話音量切替 (大・中・小)

■仕様

| | | | | | | | | |
|------|---------------|----|---------------------------|----|-----|----|-----------|-----------------|
| 消費電流 | 待受時5mA 最大40mA | 色調 | モダンホワイト (5Y8.3/1 近似マンセル値) | | | | | |
| 形状 | ハンド型 | | | | | | | |
| 材質 | 樹脂 | | | | | | | |
| 質量 | 約270g | | | | | | | |
| 品名 | 特殊子機接続用ハンド子機 | 図名 | 外観図/仕様/機能一覧 | 単位 | mm | 作成 | 2010年9月6日 | |
| 品番 | NB-RC9F | 図番 | N04790-1-1 | 頁 | 1/1 | 改訂 | 3 | アイホン株式会社 |