



■外観図

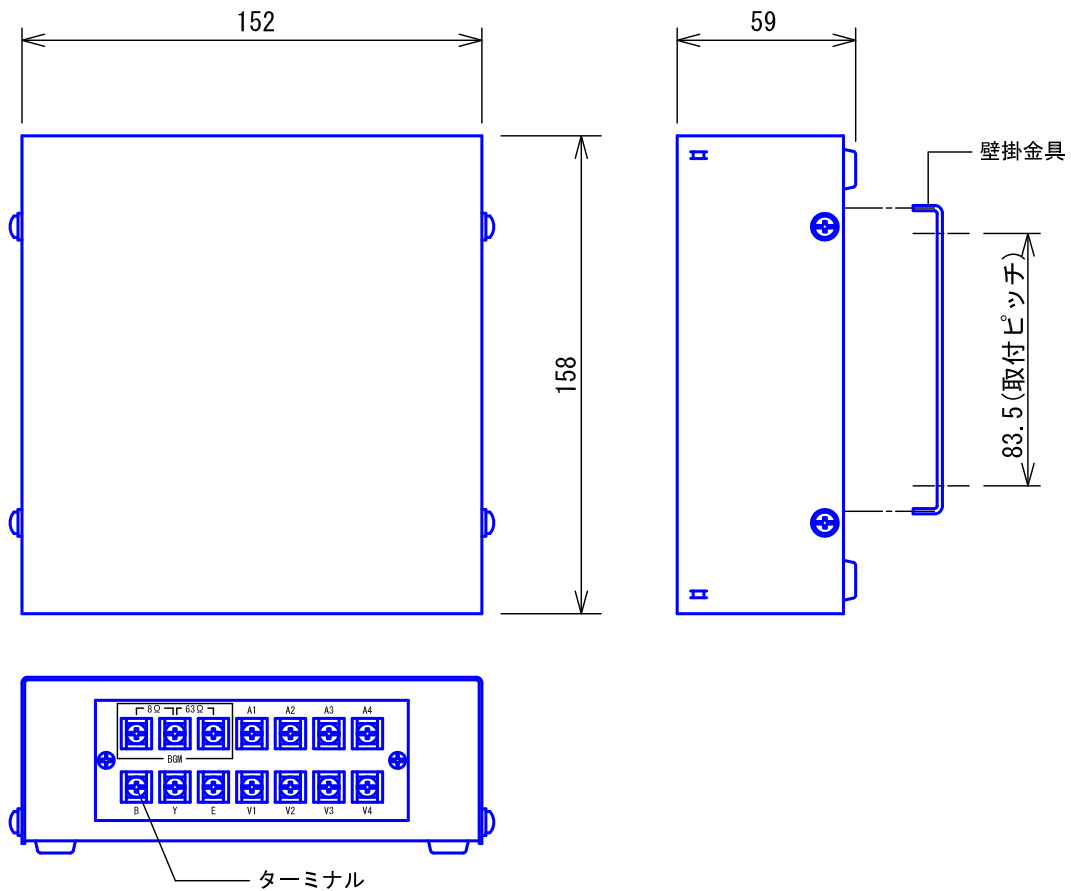

■接続図

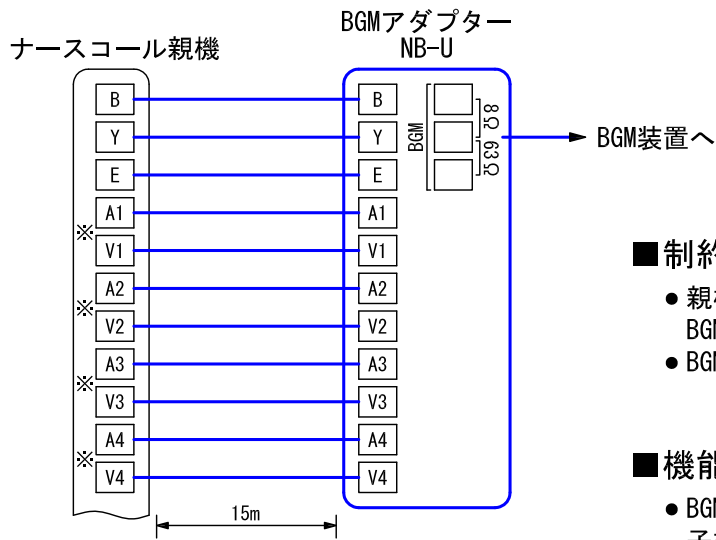

■制約事項

- 親機使用中(呼出・通話・一斉放送・聴取など)は、BGM送出を停止する。
- BGM装置との接続は2個より線を使用すること。

■機能一覧

- BGM装置(別途)からのBGM信号を親機を通じて子機に送出する

■仕様

※BGMアダプター接続時、ショート金具をはずすこと。

電源電圧	6V (親機から供給)	形状	据置・壁取付両用					
消費電流	最大110mA	材質	亜鉛メッキ鋼板					
BGM出力	8Ω入力時 0.38V	質量	約1.1kg					
	63Ω入力時 0.11V	色調	ライトセージグレー					
品名	BGMアダプタ	図名	外觀図/仕様/接続図/制約事項/機能一覧	単位	mm	作成	2012年10月15日	
品番	NB-U	図番	N04853-1-1	頁	1/1	改訂	2	<b>アイホン株式会社</b>