




■外観図

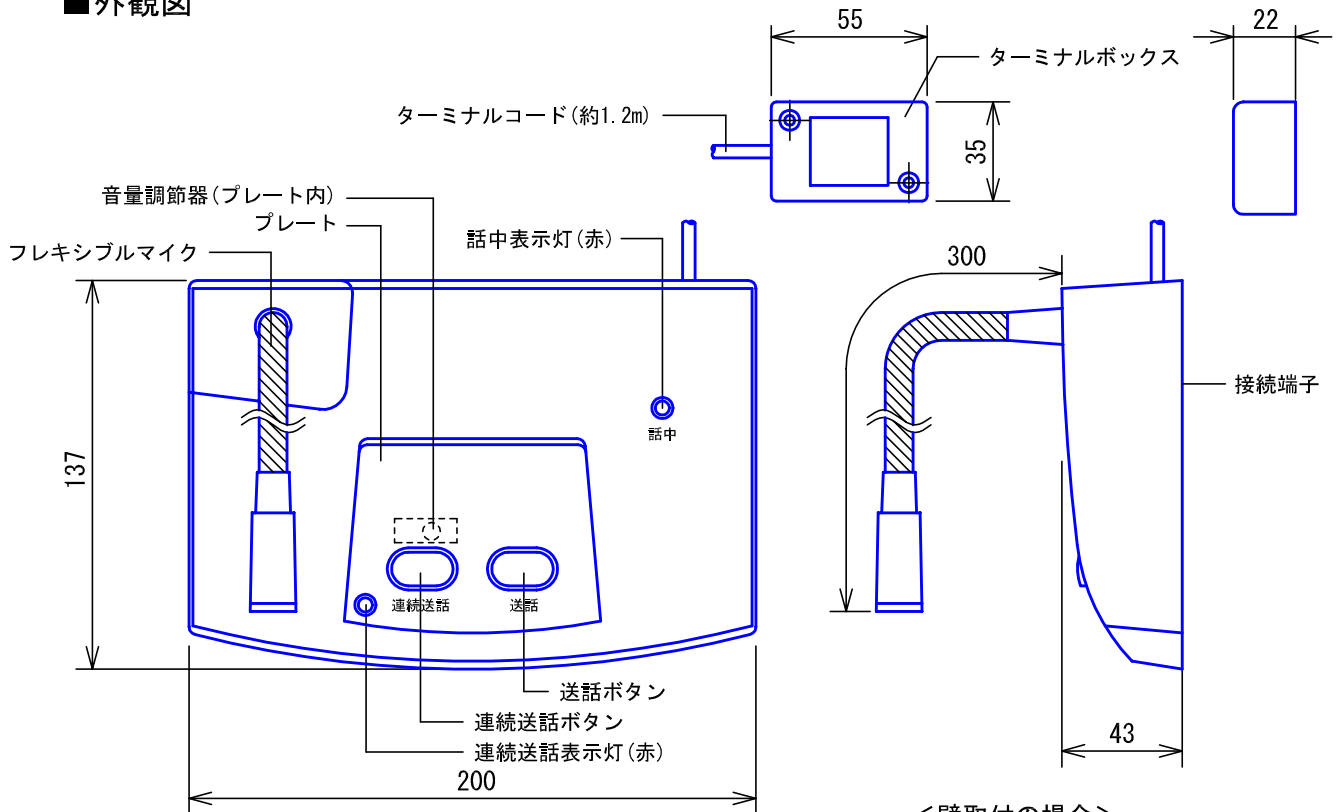

■接続図

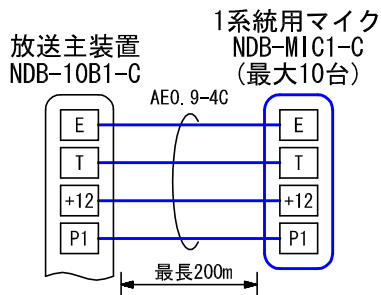

< 壁取付の場合 >

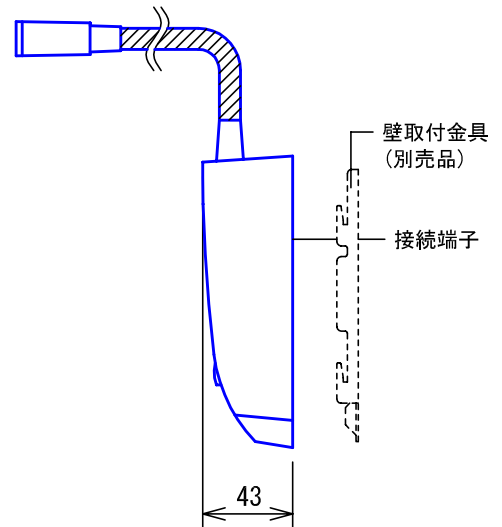

■制約事項

- アンプの上のような高温になる場所では使用しないこと。

■機能一覧

- 送話、および連続送話の2種類の送話方法を選択できる
- 他のマイクが使用中であることを示す“話中”表示機能

■仕様

電源電圧	DC12V(主装置から供給)	適合ボックス	JIS3個用スイッチボックス
消費電流	10mA	形状	卓上・壁取付両用形(壁取付の場合壁取付金具(別売品)が必要)
マイクロホン	単一指向性エレクトレットコンデンサマイク	材質	ABS樹脂
マイク出力	-10dB 10kΩ 不平衡	質量	約700g
温度範囲	0°C~+40°C	色調	エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
湿度範囲	20%~95%		

品名	1系統用マイク	図名	外観図/仕様		単位	mm	作成	2004年8月4日
品番	NDB-MIC1-C	図番	N01683-1-1	頁	1/1	改訂	1	アイホン株式会社