



■外観図

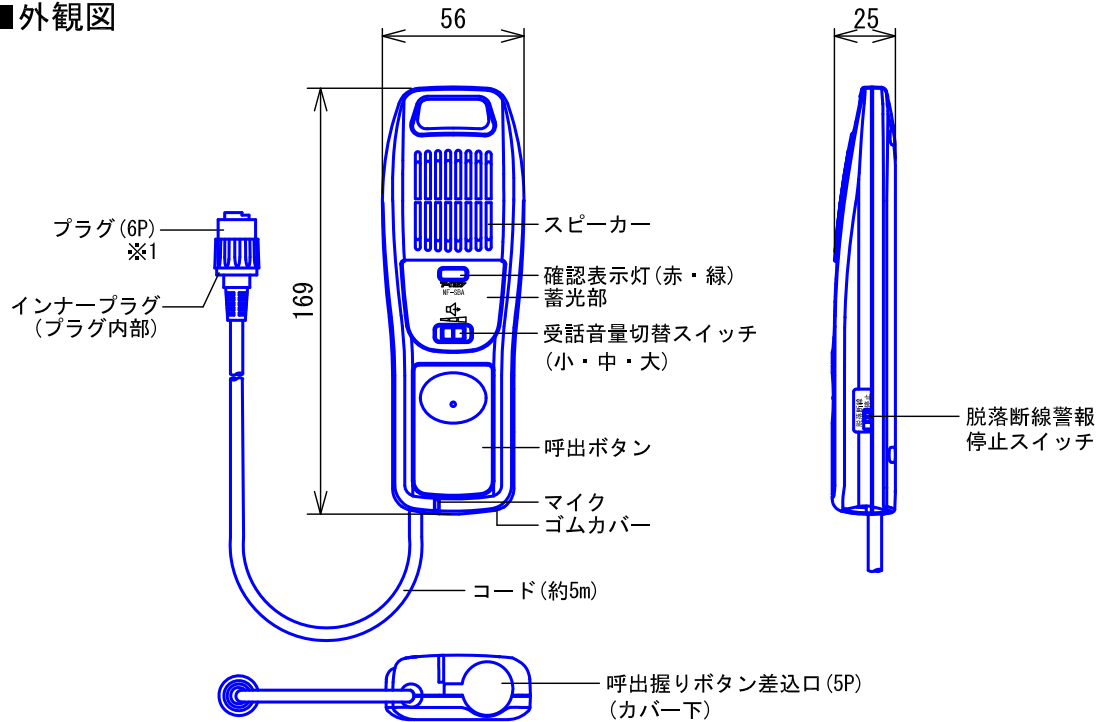

※1. プレートのコンセント破損防止のため、約50N (約5kgf) の張力が働くと、ハンド型子機のプラグを残してインナープラグが外れる。※2 この場合は、再度インナープラグの向きを合わせて押し込む。

※2. ただし、引っ張る方向によってはプレートのコンセントが破損する恐れがある。

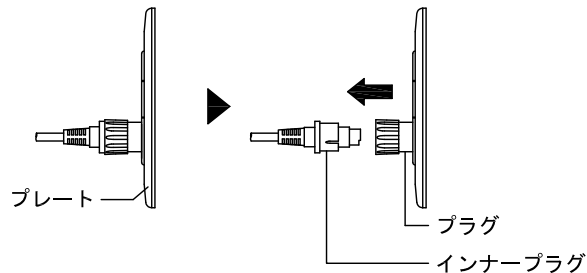

■制約事項

- 蓄光による発光は徐々に弱まる
- 発光時間は蓄光量により左右される

■機能一覧

- 呼出ボタン押下による親機への呼出 (確認表示灯赤点灯)
- コンセントの緊急呼出ボタン押下 (確認表示灯赤点滅)
- スピーカー、マイクを使い親機との通話 (確認表示灯緑点灯)
- 暗所での蓄光部の発光

■設定項目

- ハンド型子機へ接続した機器が脱落・断線時の通報/停止 ……………脱落断線警報停止スイッチ

■仕様

形状	ハンド型	色調	本体：エッグホワイト (5Y9/0.2 近似マンセル値)					
材質	自己消火性ABS樹脂		呼出ボタン、コード：オレンジ					
質量	約270g	備考	受話音量切替スイッチ付、抗菌仕様					
品名	ハンド型子機	図名	外観図／制約事項／機能一覧／設定項目／仕様		単位	mm	作成	2015年7月2日
品番	NF-SBA-5	図番	NZ14468-1-1	頁	1/1	改訂	1	アイホン株式会社