




■外観図

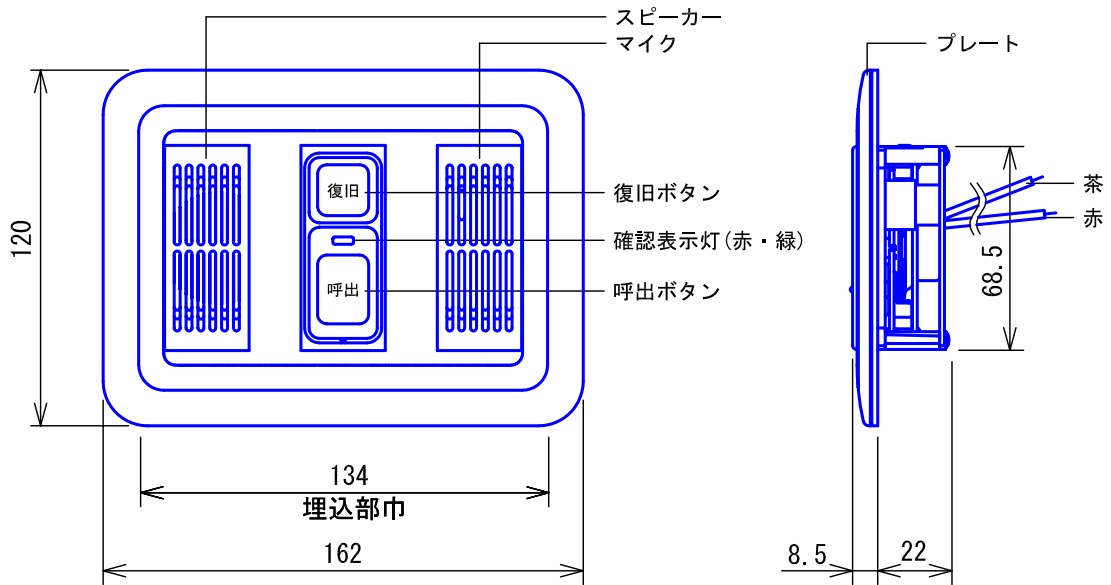

●取付寸法

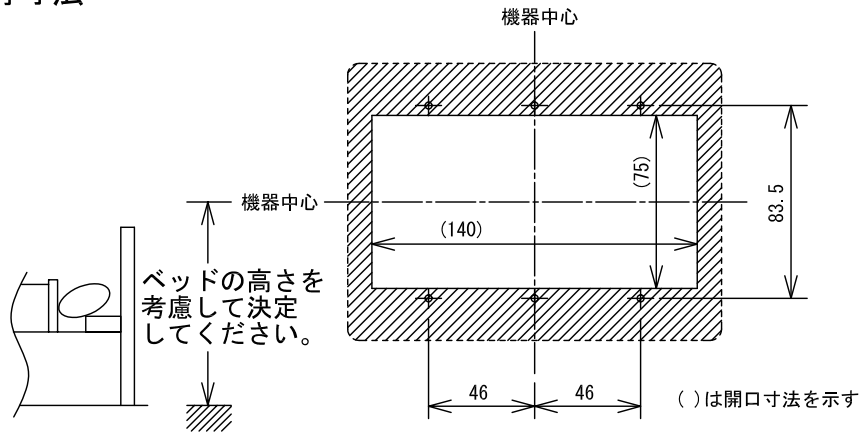

■接続図

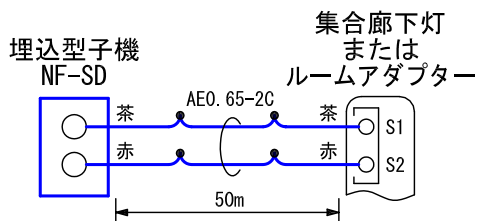

■制約事項

- 使用できる配線ケーブルはAE, CPEV, IEVのみ。
(推奨線種AEφ0.65以外を使用する場合、配線数によっては、ボックスに配線ケーブルが納まらないことがあるので注意が必要)

■機能一覧

- 呼出ボタン押下による親機への呼出(確認表示灯赤点灯)/通話(確認表示灯緑点灯)
- 復旧ボタン押下による親機への呼出復旧
- 断線による親機への通報(確認表示灯赤点灯)

■仕様

形状	壁埋込型	色調	プレート部:エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値) 復旧ボタン部:グリーン
適合ボックス	JIS3個用スイッチボックス	備考	非防水形
材質	自己消火性ABS樹脂		
質量	約210g		
品名	埋込型子機	図名	外観図/仕様/接続図/ 制約事項/機能一覧
品番	NF-SD	図番	N01207-1-1
		単位	mm
		作成	2011年9月20日
		改訂	2
			アイホン株式会社