



■外観図

天井(プレート)部脱落防止の為
天井部に補強措置をしてください。

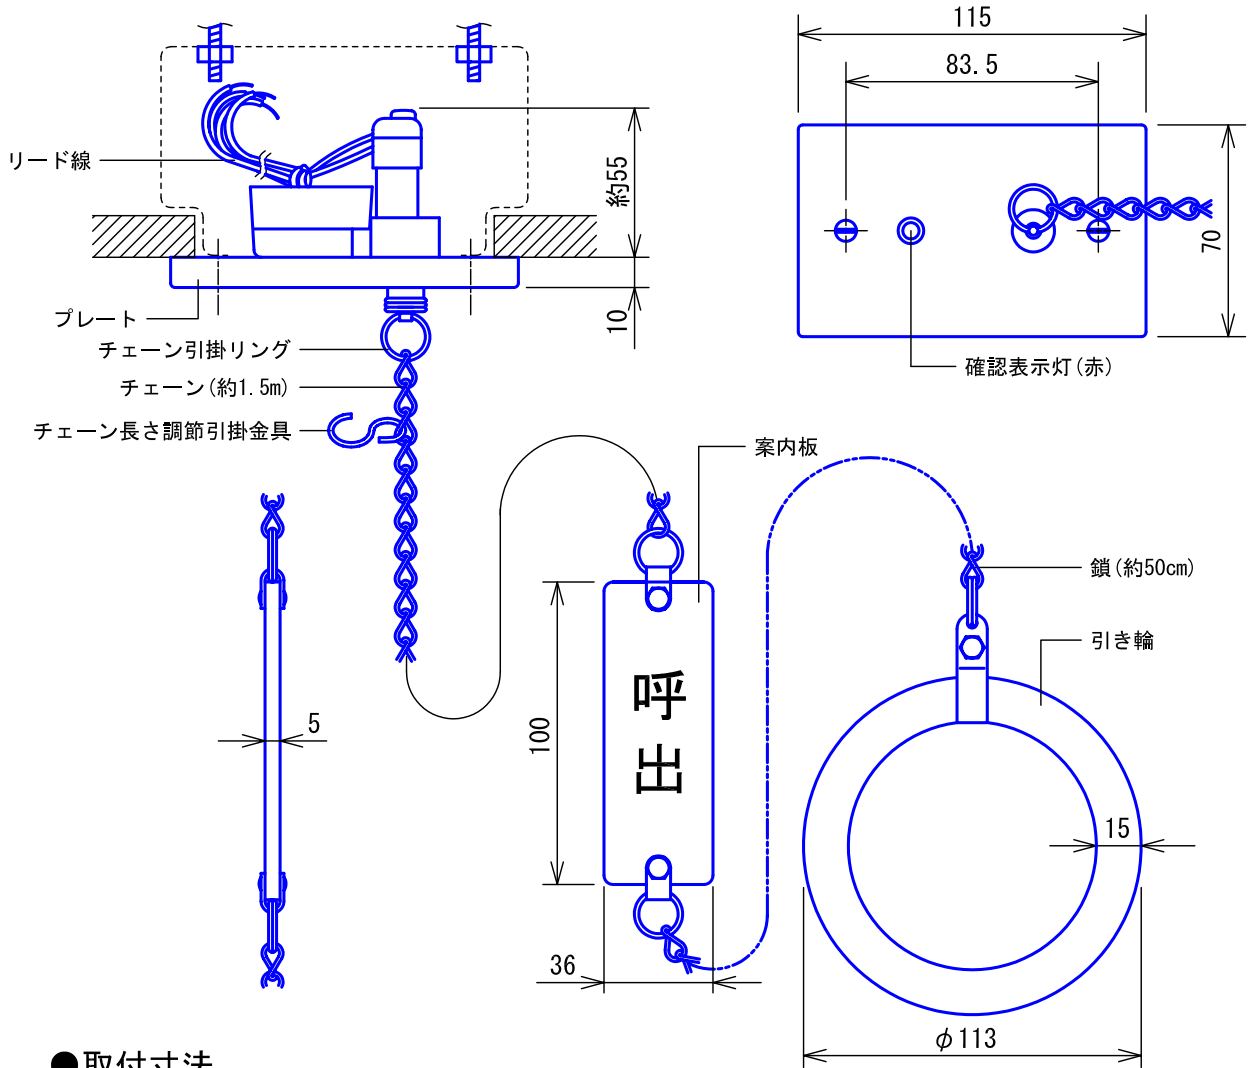

●取付寸法

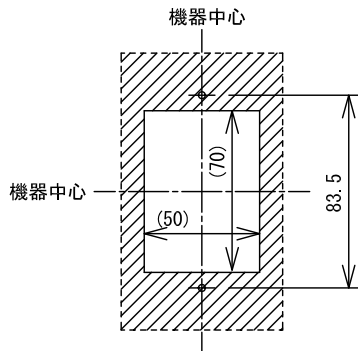


()は開口寸法を示す

■仕様

消費電流	待受時5mA 最大20mA	色調	プレート：ヘアライン仕上げ					
形状	天井埋込型		案内板：乳白(赤色文字)					
適合ボックス	JIS1個用スイッチボックス	備考	引き輪：白色					
材質	プレート, チェーン：ステンレス 案内板、引き輪：ポリカーボネート		引張荷重(静荷重)約50kgでチェーン引掛 リング部分が脱落します。					
質量	約550g		NFXシステム対応					
品名	浴室用呼出引き輪	図名	外観図/仕様	単位	mm	作成	2010年6月10日	
品番	NFR-7P	図番	N71572-1-2	頁	1/2	改訂	4	アイホン株式会社

■ 接続図

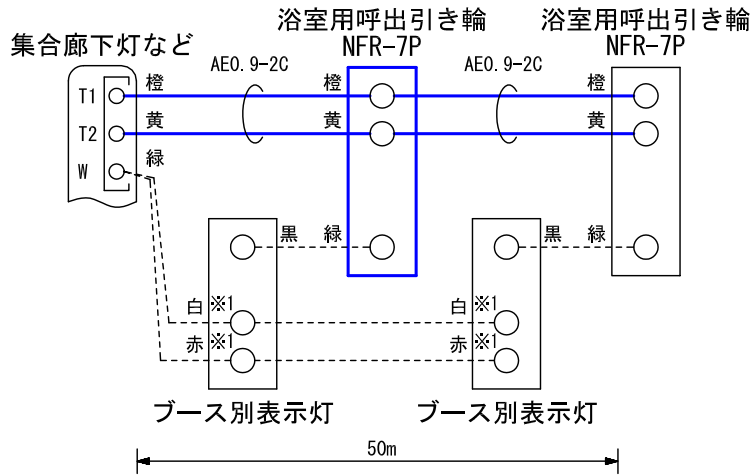

■ 制約事項

- 7台以上並列接続はできない。(自己保持電流不足となり呼出不可となる)
※1. ブース別表示灯を赤点灯させる場合は赤へ接続し、白点灯させる場合は白へ接続する。

■ 機能一覧

- 引き輪を引くことによる親機への呼出(確認表示灯赤点灯)

品名	浴室用呼出引き輪	図名	接続図/制約事項/機能一覧		単位	mm	作成	2005年10月27日
品番	NFR-7P	図番	N71572-2-2	頁	2/2	改訂	1	アイホン株式会社