



■外観図

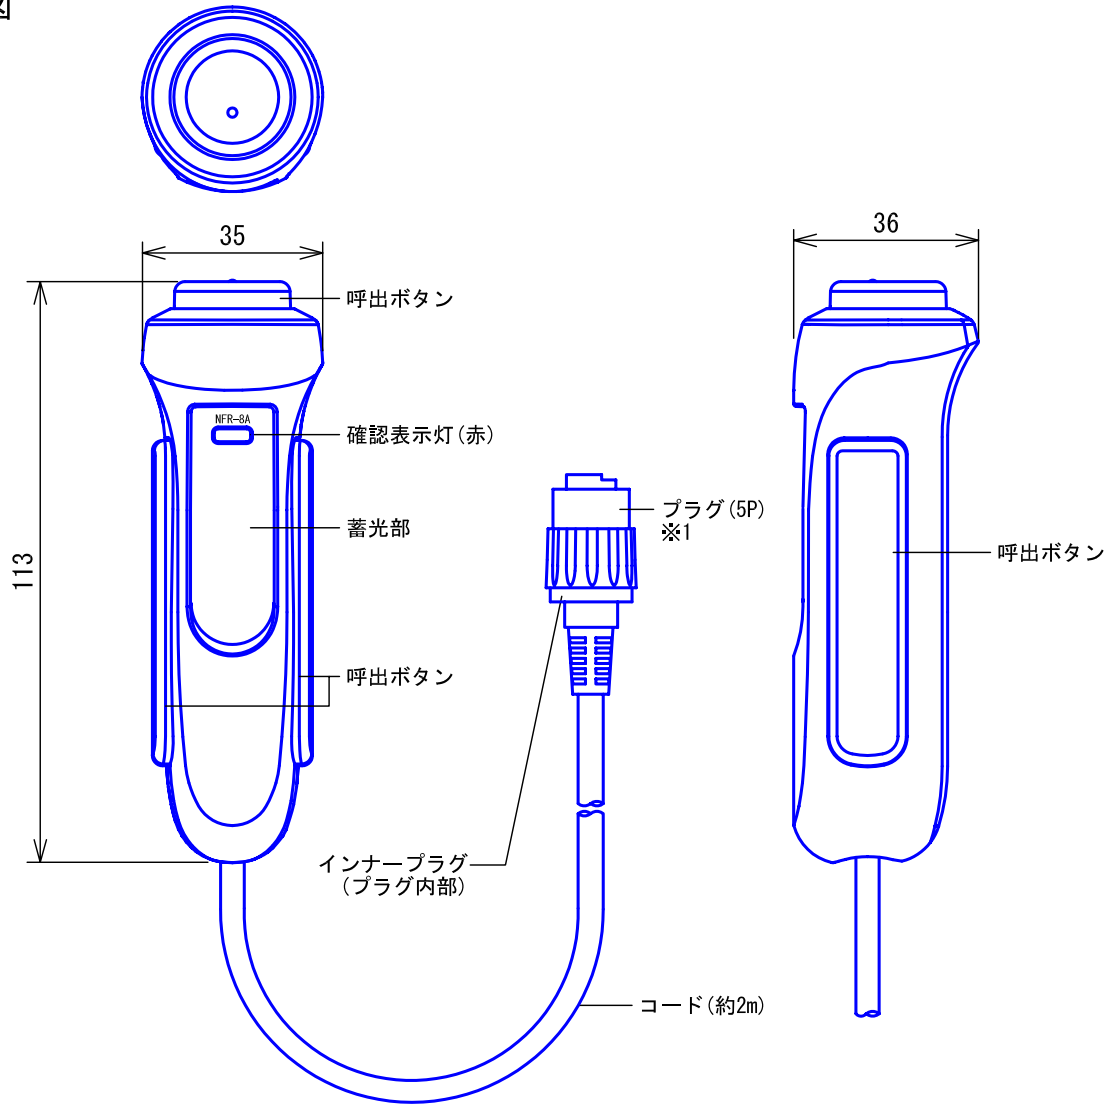

※1. プレートのコンセント破損防止のため、約50N(約5kgf)の張力が働くと、握りボタンのプラグを残してインナープラグが外れる。※2 この場合は、再度インナープラグの向きを合わせて押し込む。

※2. ただし、引っ張る方向によってはプレートのコンセントが破損する恐れがある。

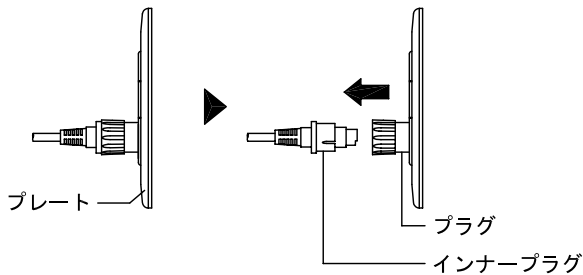

■仕様

■制約事項

- 蓄光による発光は徐々に弱まる
- 発光時間は蓄光量により左右される

■機能一覧

- 呼出ボタン押下による親機への呼出 (確認表示灯赤点灯)
- 埋込型子機の緊急呼出ボタン押下 (確認表示灯赤点滅)
- 暗所での蓄光部の発光

材質	自己消火性ABS樹脂		備考	握り部に呼出ボタンあり			
質量	約120g			抗菌仕様			
色調	本体：エッグホホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値) 呼出ボタン、コード：オレンジ						
品名	呼出握りボタン	図名	外観図／仕様／ 制約事項／機能一覧	単位	mm	作成	2012年4月13日
品番	NFR-8A-2.0	図番	N00171-1-1	頁	1/1	改訂	3

**アイホン株式会社**