



## ■外観図

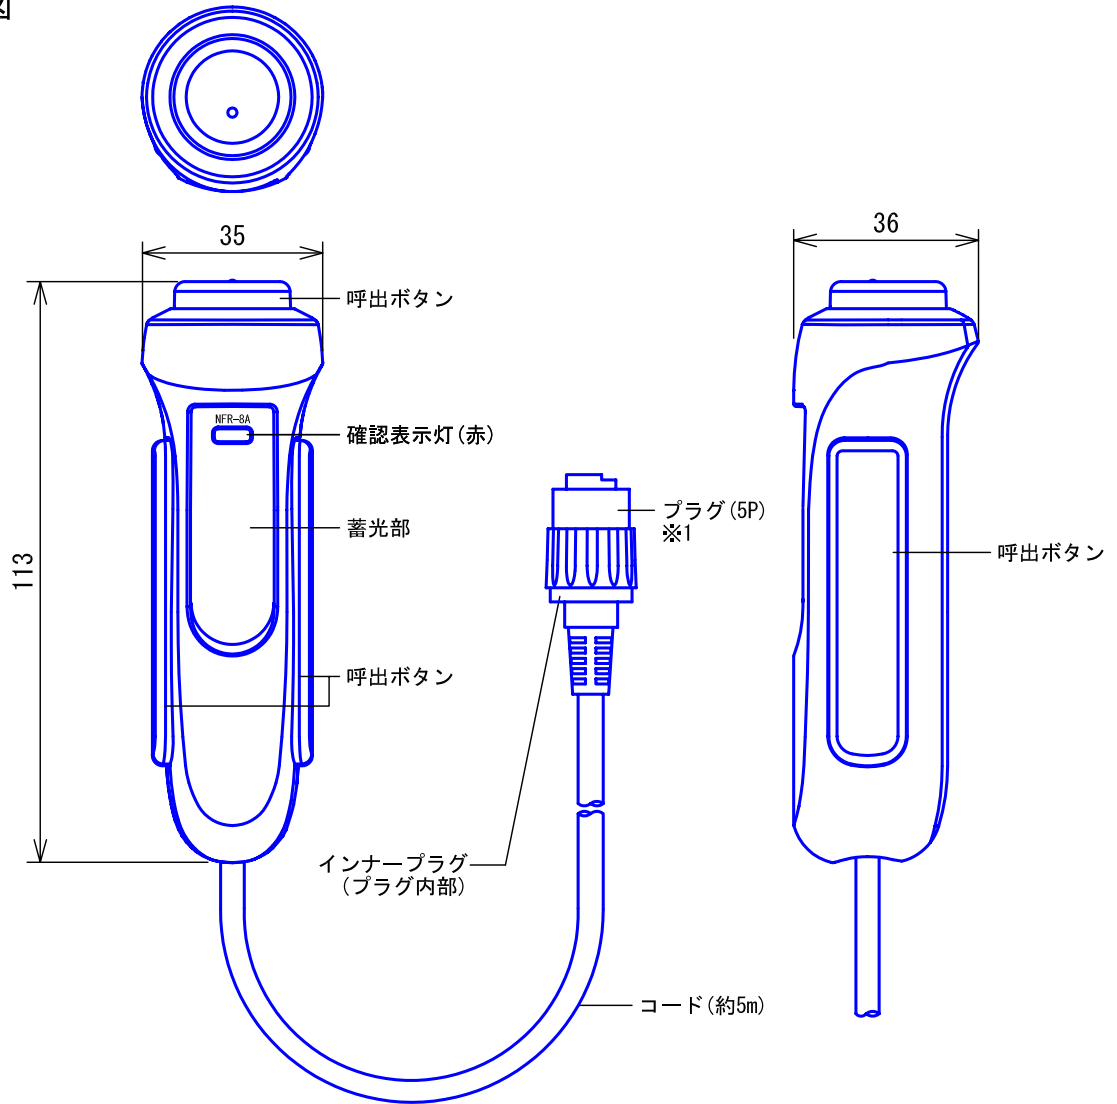

- ※1. プレートのコンセント破損防止のため、約50N(約5kgf)の張力が働くと、握りボタンのプラグを残してインナープラグが外れる。※2  
この場合は、再度インナープラグの向きを合わせて押し込む。  
※2. ただし、引っ張る方向によってはプレートのコンセントが破損する恐れがある。

## ■制約事項

- 蓄光による発光は徐々に弱まる
- 発光時間は蓄光量により左右される

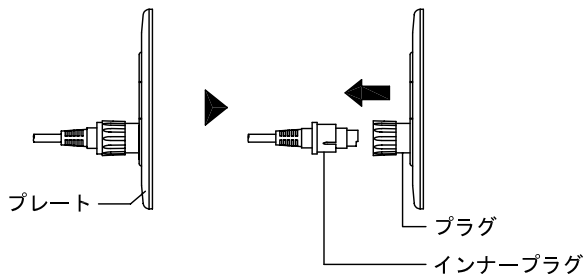

## ■機能一覧

- 呼出ボタン押下による親機への呼出(確認表示灯赤点灯)
- 埋込型子機の緊急呼出ボタン押下(確認表示灯赤点滅)
- 暗所での蓄光部の発光

## ■仕様

材質	自己消火性ABS樹脂	備考	握り部に呼出ボタンあり
質量	約190g		抗菌仕様
色調	本体：エッグホホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値) 呼出ボタン、コード：オレンジ		
品名	呼出握りボタン	図名	外観図／仕様／ 制約事項／機能一覧
品番	NFR-8A-5.0	図番	N00177-1-1
		単位	mm
		作成	2012年4月13日
		改訂	3
			<b>アイホン株式会社</b>