



■外観図

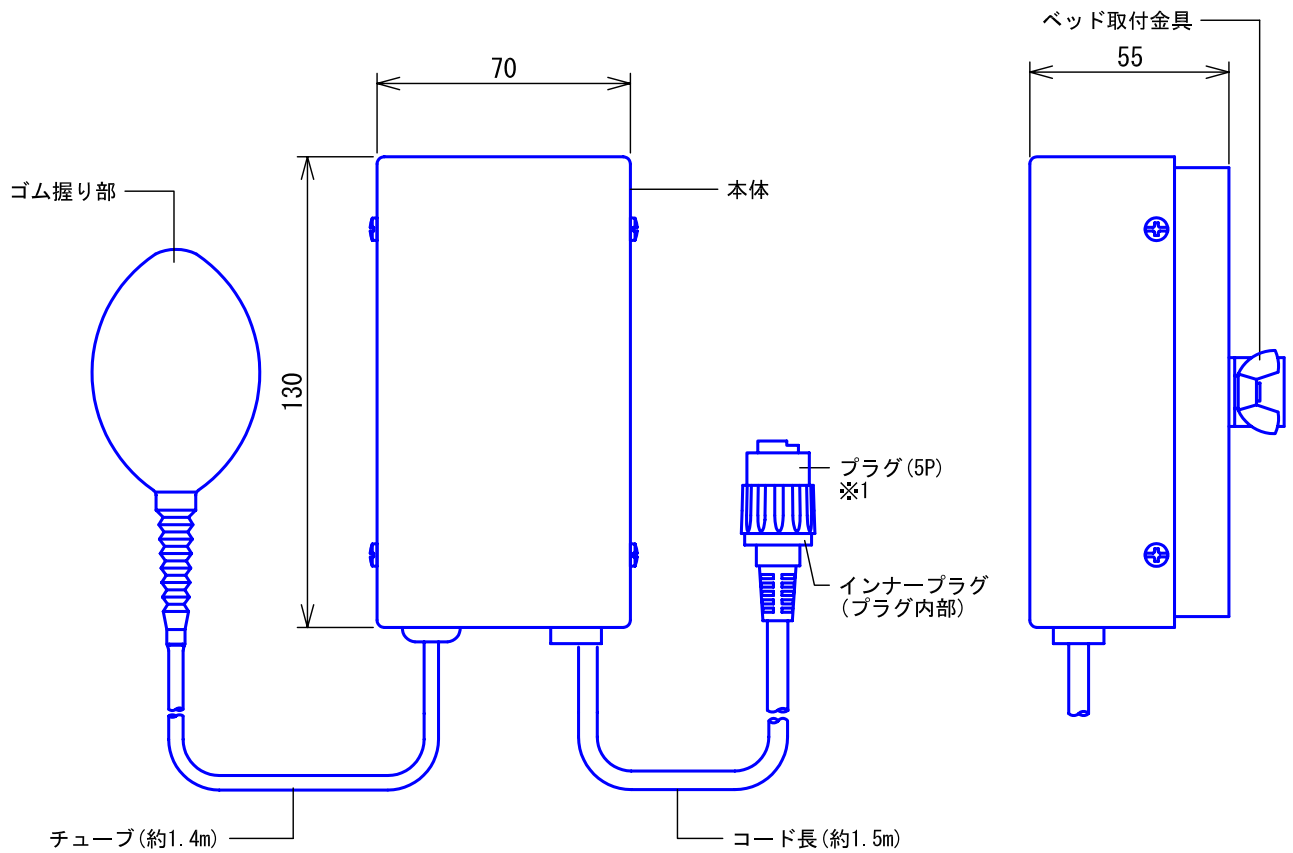

- ※1. プレートのコンセント破損防止のため、約50N(約5kgf)の張力が働くと、呼出スイッチのプラグを残してインナープラグが外れる。※2 この場合は、再度インナープラグの向きを合わせて押し込む。
 ※2. ただし、引っ張る方向によってはプレートのコンセントが破損する恐れがある。

■機能一覧

- ゴム握り部を圧縮して呼出

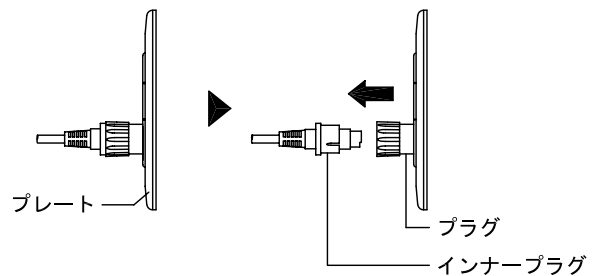

■仕様

形状	ベッド取付型		
材質	本体:SPCG、握り部:天然ゴム		
質量	約2.0g		
色調	本体:パールホワイト(10YR9/0.5 近似マンセル値) 握り部:黒 コード:オレンジ		
備考	NFXシステム対応		

品名	ゴム圧縮式呼出スイッチ	図名	外観図/仕様/機能一覧	単位	mm	作成	2011年7月1日
品番	NFR-9RA	図番	NZ14444-1-1	頁	1/1	改訂	2

アイホン株式会社